

CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46900211	46900311	46900511
FUSO modelcode		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
AFMETINGEN (MM)				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte			2105	
Spoorbreedte	Voor / Achter		1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			725	
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN (KG)				
Leeggewicht van het voertuig*		1940	1950	1980
	Voor* / Achter*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Minimaal voertuiggewicht			2355	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1560	1550	1520
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	11,8
	Van muur tot muur	10,2	11,2	13,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

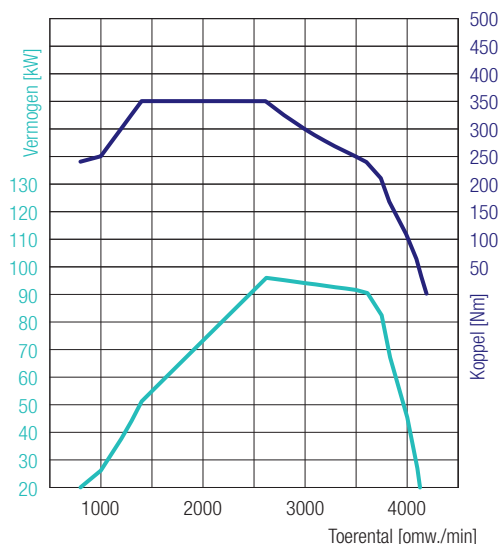

4P10 – 96 kW (130 PK)
 350 Nm@1400 omw./min
 96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

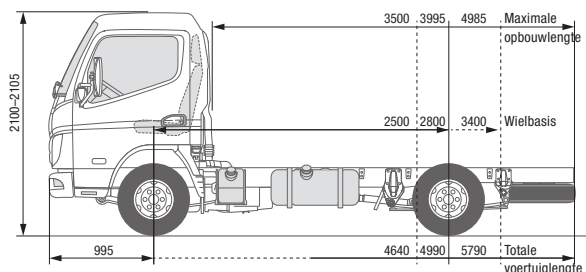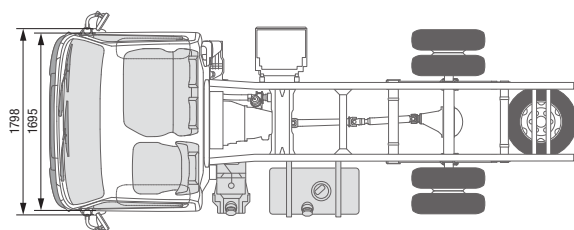

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46901211	46901311	46901511
FUSO modelcode		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
AFMETINGEN (MM)				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte		2100		2105
Spoorbreedte	Voor / Achter		1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		715		710
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN (KG)				
Leeggewicht van het voertuig*		1960	1970	1990
	Voor* / Achter*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Minimaal voertuiggewicht		2180		2205
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1540	1530	1510
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	11,8
	Van muur tot muur	10,2	11,2	13,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

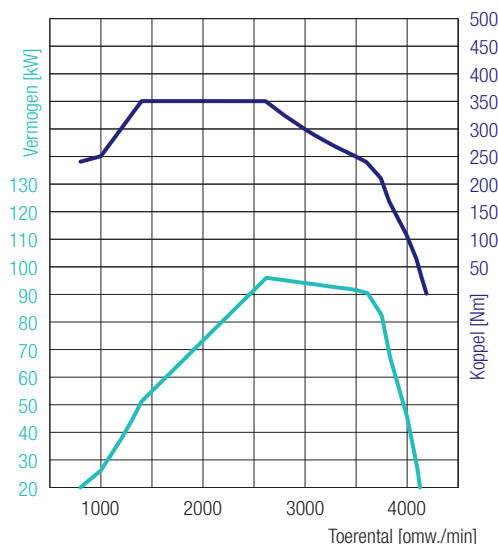

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

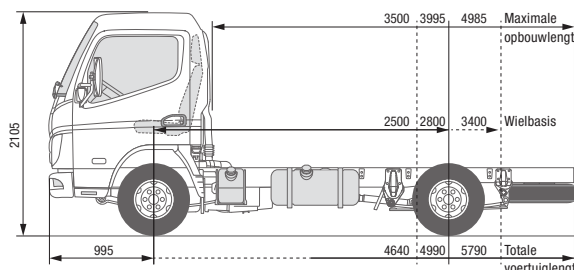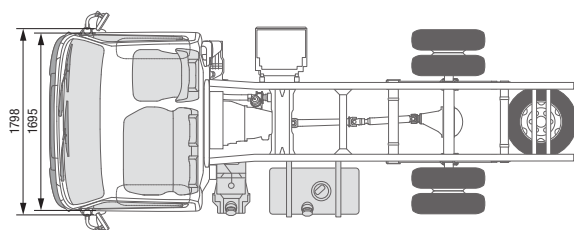

CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46900221	46900321	46900521
FUSO modelcode		FEA01BR4SEUW	FEA01CR4SEUW	FEA01ER4SEUW
AFMETINGEN (MM)				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte			2105	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1405 / 1255		
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			715	
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN (KG)				
Leeggewicht van het voertuig*		1940	1950	1980
	Voor* / Achter*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Minimaal voertuiggewicht			2355	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1560	1550	1520
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	9,0
	Van muur tot muur	10,2	11,2	10,2


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

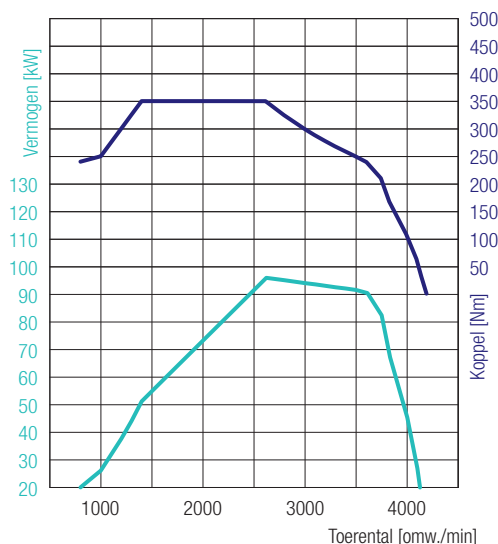

4P10 – 96 kW (130 PK)

350 Nm@1400 omw./min

96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T/R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

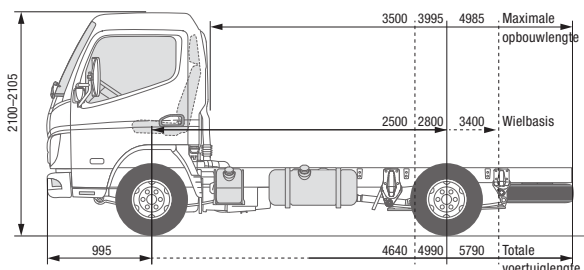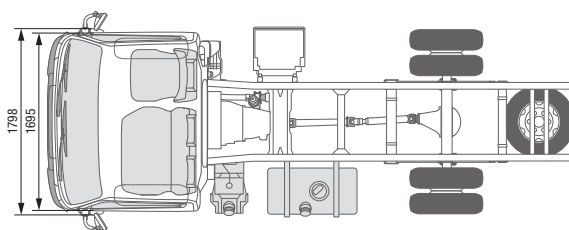

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS


MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46901221	46901321	46901521
FUSO modelcode		FEA01BR3SEUW	FEA01CR3SEUW	FEA01ER3SEUW
AFMETINGEN (MM)				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte		2100		2105
Spoorbreedte	Voor / Achter		1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			720	
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN (KG)				
Leeggewicht van het voertuig*		1960	1970	1990
	Voor* / Achter*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Minimaal voertuiggewicht		2180		2205
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1540	1530	1510
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	11,8
	Van muur tot muur	10,2	11,2	13,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

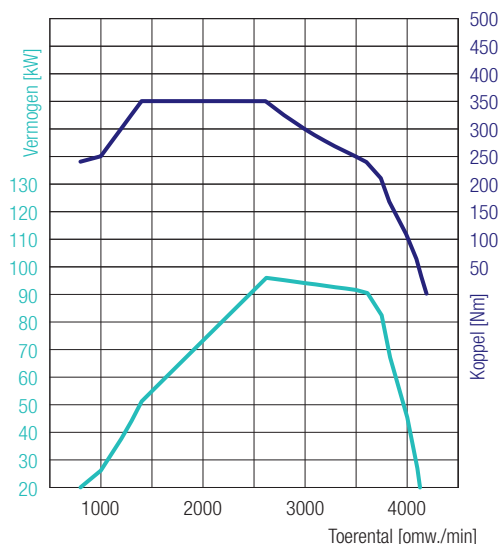

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		



CANTER 3S15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

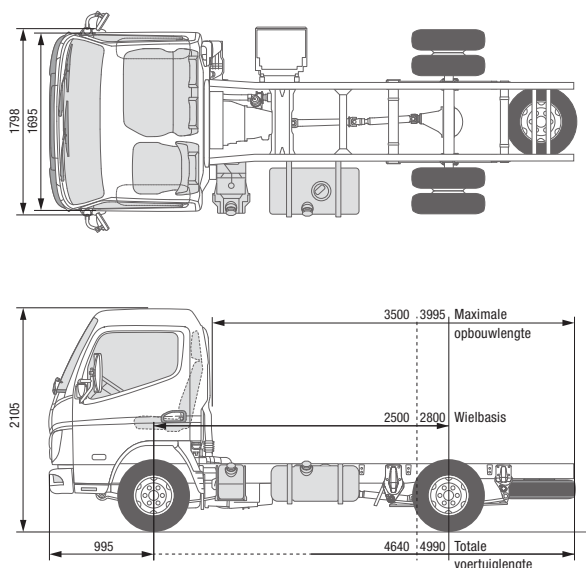


MODEL / MODELVARIANT		3S15	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Type		46902211	46902311
FUSO modelcode		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX
AFMETINGEN (MM)			
Wielbasis		2500	2800
Totale lengte		4640	4990
Lengte cabine		1510	
Totale breedte		1798	
Breedte cabine		1695	
Totale hoogte		2105	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		725	
Bodemvrijheid		165	
Cabine tot achteras		1975	2275
Cabine tot einde chassis		3120	3470
Max. opbouwlength**		3500	3995
Framebreedte		700	
Overhang voor		995	
Overhang achter		1145	1195
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN (KG)			
Leeggewicht van het voertuig*		1940	1950
	Voor* / Achter*	1420 / 520	1440 / 510
Minimaal voertuiggewicht		2150	2180
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1560	1550
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid	km/h	145	
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0
	Van muur tot muur	10,2	11,2

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S15 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

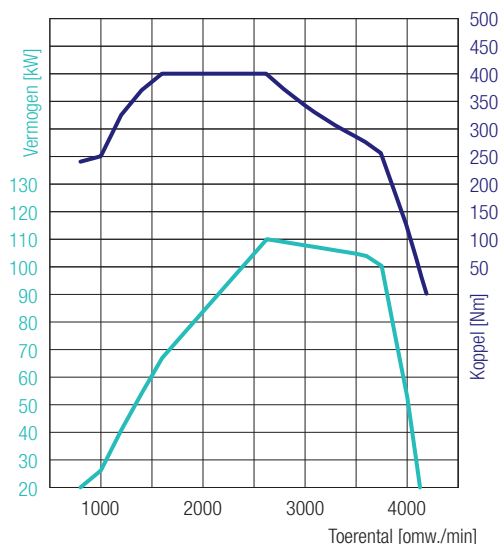

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertakdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 in lijn		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

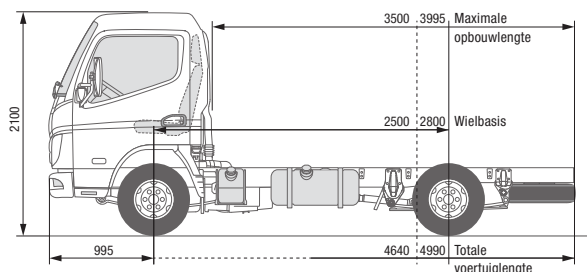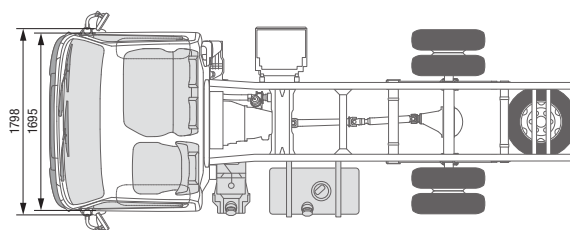

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS


MODEL / MODELVARIANT		3S15	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Type		46903211	46903311
FUSO modelcode		FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
AFMETINGEN (MM)			
Wielbasis		2500	2800
Totale lengte		4640	4990
Lengte cabine		1510	
Totale breedte		1798	
Breedte cabine		1695	
Totale hoogte		2100	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		730	725
Bodemvrijheid		165	
Cabine tot achteras		1975	2275
Cabine tot einde chassis		3120	3470
Max. opbouwlengte**		3500	3995
Framebreedte		700	
Overhang voor		995	
Overhang achter		1145	1195
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN (KG)			
Leeggewicht van het voertuig*		1960	1970
	Voor* / Achter*	1440 / 520	1455 / 515
Minimaal voertuiggewicht		2180	2205
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1540	1530
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid	km/h	145	
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0
	Van muur tot muur	10,2	11,2

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S15 DUONIC® 2.0 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

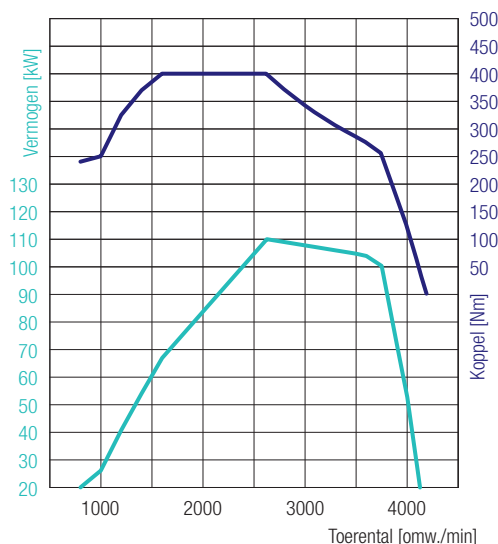

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJLIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		



CANTER 3C13

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

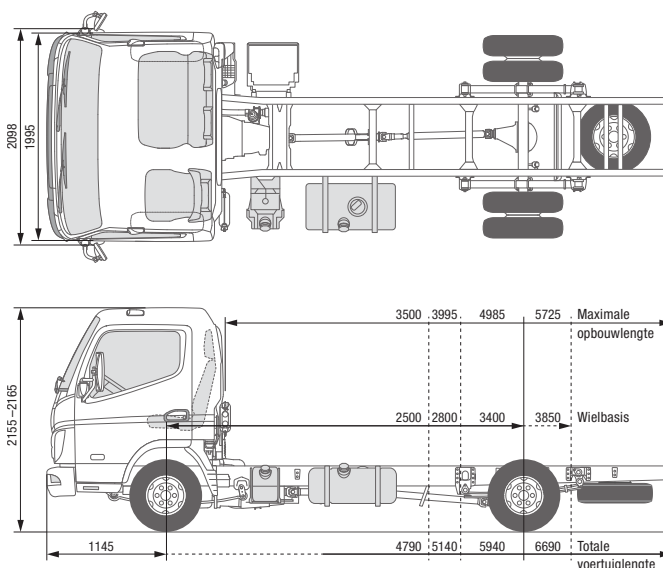


MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46904211	46904311	46904511	46904711
FUSO modelcode		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01GL4SEUW
AFMETINGEN (MM)					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine				1625	
Totale breedte				2098	
Breedte cabine				1995	
Totale hoogte		2165	2160	2160	2155
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		740		765	
Bodemvrijheid			165		
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte			750		
Overhang voor			1145		
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw			625		
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100		
GEWICHTEN (KG)					
Leeggewicht van het voertuig*		2040	2050	2070	2090
	Voor* / Achter*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Minimaal voertuiggewicht		2290	2310	2315	2345
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000		
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500		
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750		
Laadvermogen chassis*		1460	1450	1430	1410
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h		132		
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

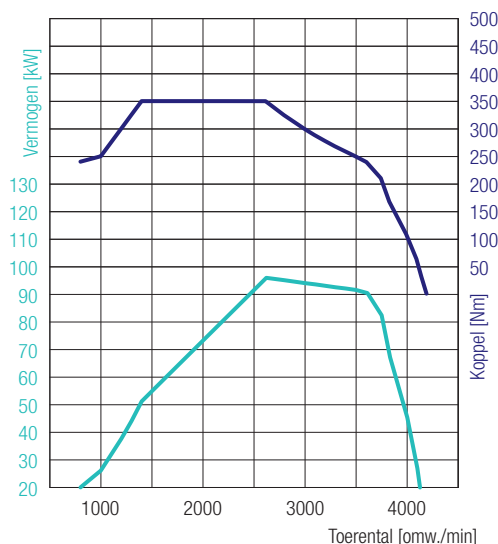

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)


Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

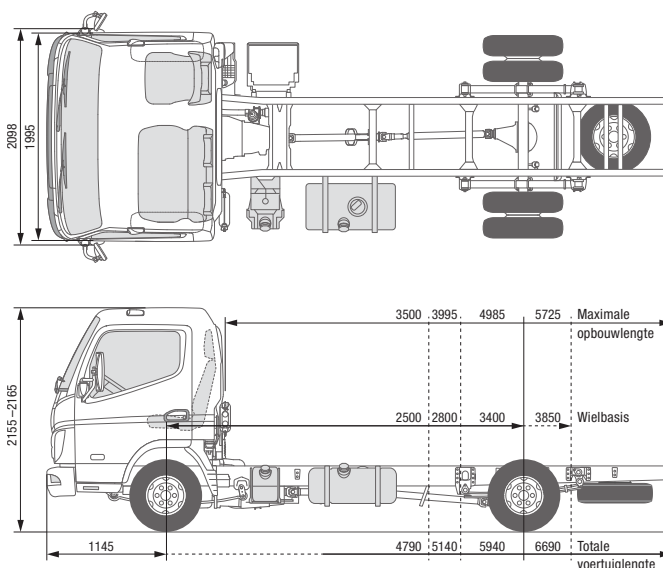

CANTER 3C13

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS


MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46904221	46904321	46904521	46904721
FUSO modelcode		FEB01BR4SEUW	FEB01CR4SEUW	FEB01ER4SEUW	FEB01GR4SEUW
AFMETINGEN (MM)					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2165	2160	2160	2155
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		750			
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN (KG)					
Leeggewicht van het voertuig*		2040	2050	2070	2090
	Voor* / Achter*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Minimaal voertuiggewicht		2290	2310	2315	2345
Toegel, totaalgewicht / totaalgewicht		3500 / 7000			
	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1460	1450	1430	1410
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	132			
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13 VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

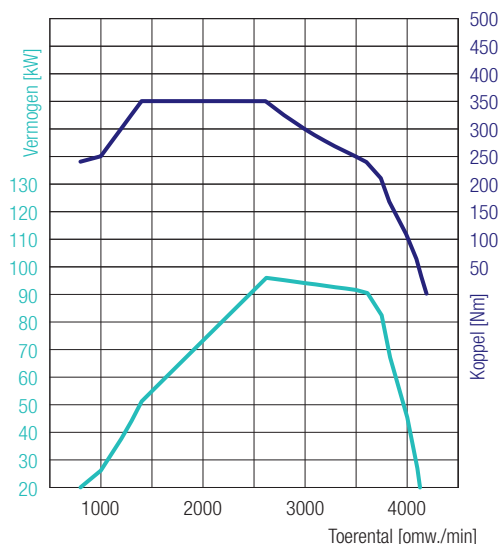

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)


Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

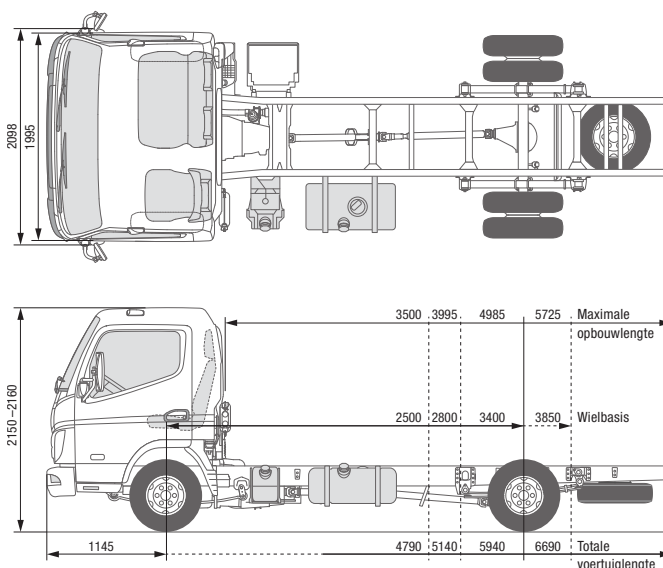

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS


MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46905211	46905311	46905511	46905711
FUSO modelcode		FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW	FEB01GL3SEUW
AFMETINGEN (MM)					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN (KG)					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	131			
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

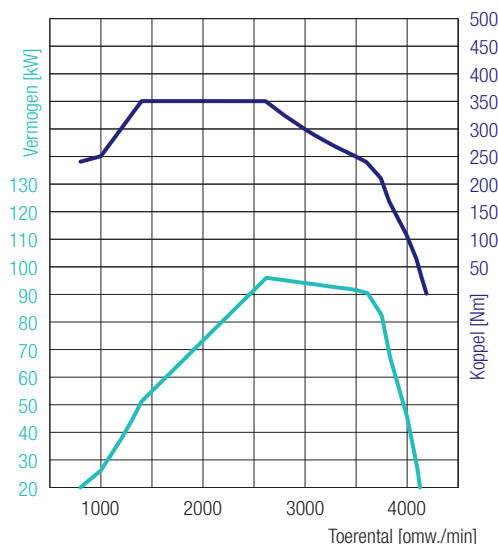

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)


Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Type	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

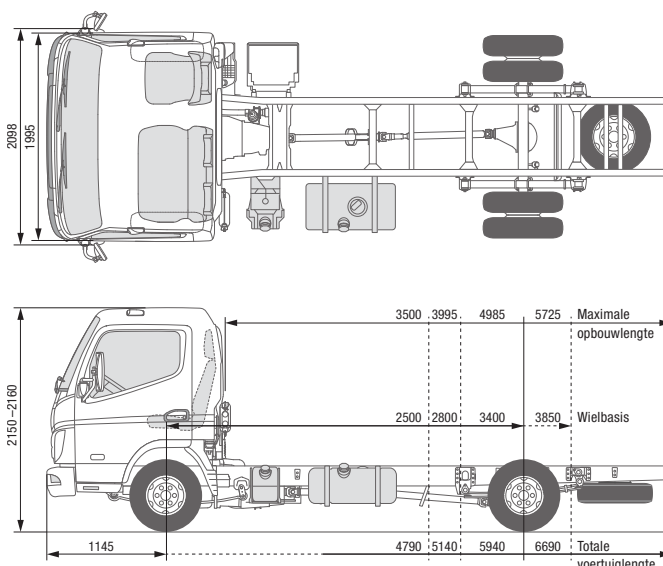

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46905221	46905321	46905521	46905721
FUSO modelcode		FEB01BR3SEUW	FEB01CR3SEUW	FEB01ER3SEUW	FEB01GR3SEUW
AFMETINGEN (MM)					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN (KG)					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegel, totaalgewicht / totaalgewicht		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	131			
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

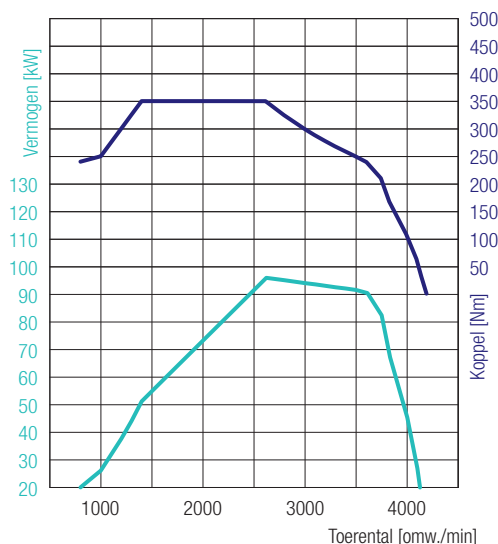

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen		12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 3C15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

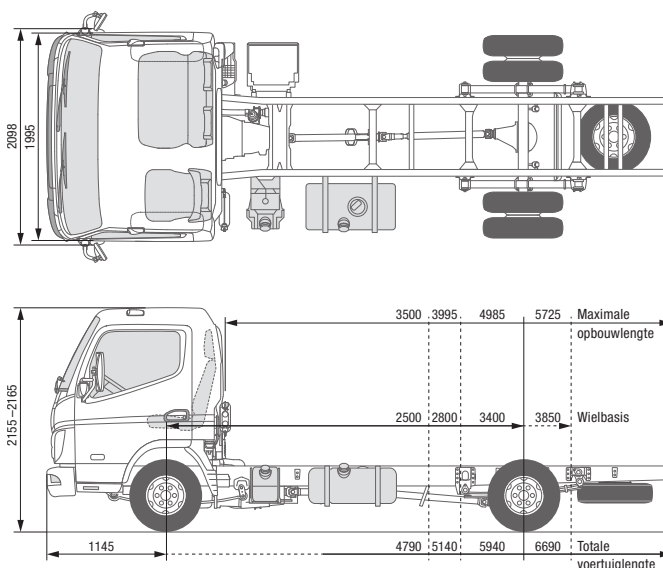

MODEL / MODELVARIANT		3C15			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46906211	46906311	46906511	46906711
FUSO modelcode		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01GL4SEUX
AFMETINGEN (MM)					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2165	2160	2160	2155
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		740		765	
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN (KG)					
Leeggewicht van het voertuig*		2040	2050	2070	2090
	Voor* / Achter*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Minimaal voertuiggewicht		2290	2310	2315	2345
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1460	1450	1430	1410
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	136			
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

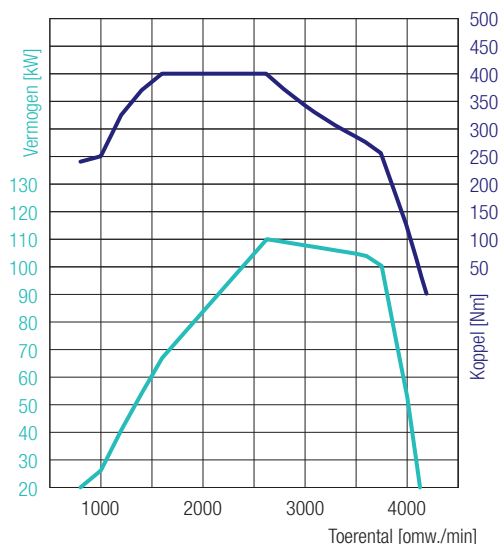

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)


Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

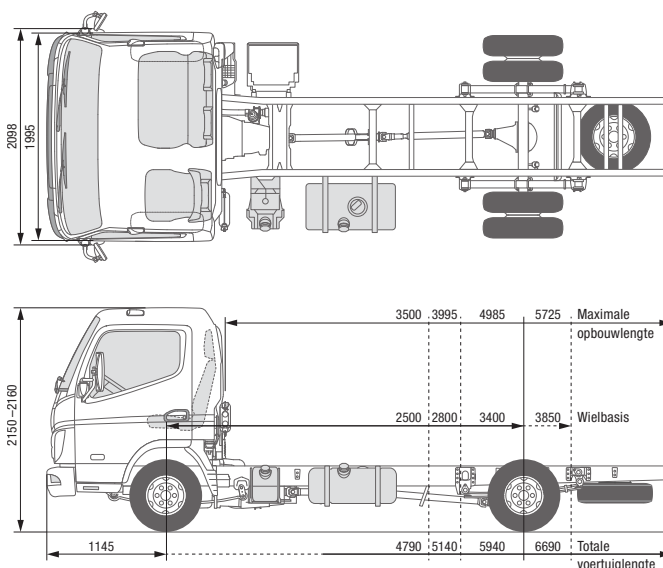

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

MODEL / MODELVARIANT		3C15			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46907211	46907311	46907511	46907711
FUSO modelcode		FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX	FEB01GL3SEUX
AFMETINGEN (MM)					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN (KG)					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	137			
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

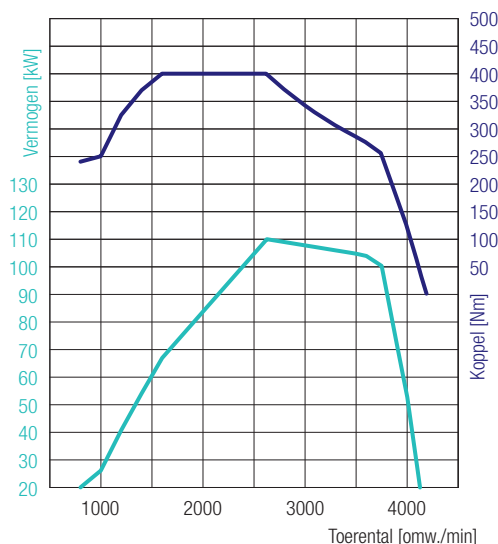

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		



CANTER 3C15D

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

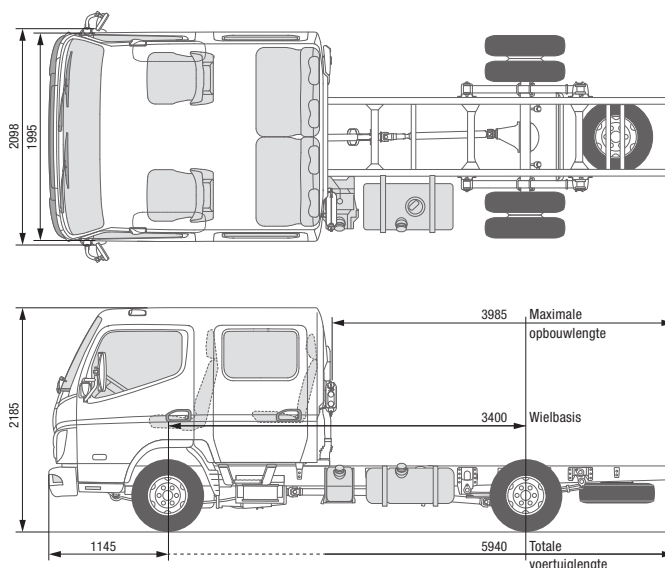


MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46906513
FUSO modelcode		FEB01EL4WEUX
AFMETINGEN (MM)		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2185
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		755
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN (KG)		
Leeggewicht van het voertuig*		2295
	Voor* / Achter*	1675 / 620
Minimaal voertuiggewicht		2535
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1205
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid	km/h	136
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

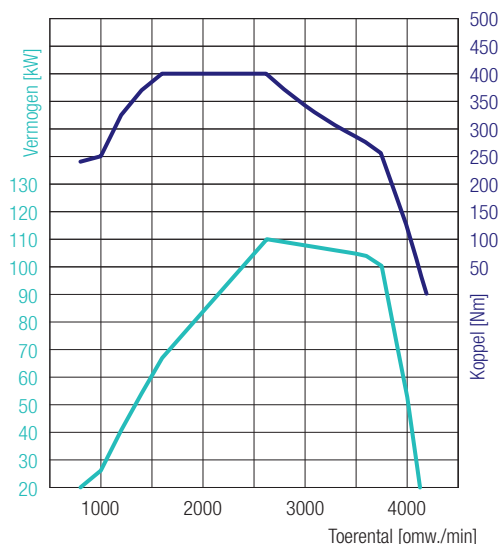

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

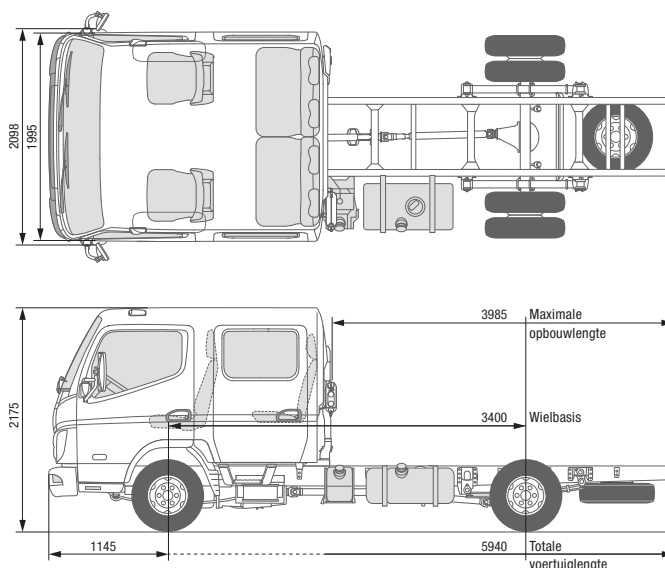


MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46907513
FUSO modelcode		FEB01EL3WEUX
AFMETINGEN (MM)		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2175
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		760
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN (KG)		
Leeggewicht van het voertuig*		2315
	Voor* / Achter*	1690 / 625
Minimaal voertuiggewicht		2565
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1185
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid		km/h 137
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

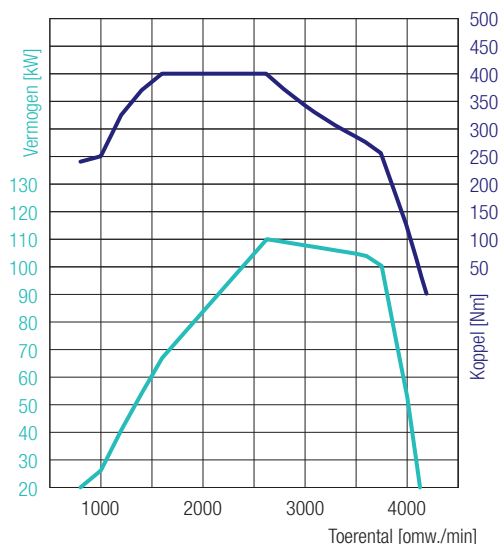

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,444	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR RECHTS

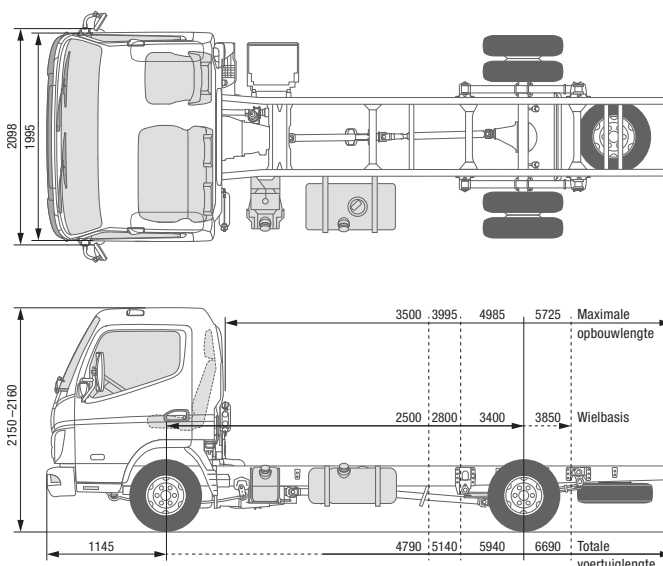


MODEL / MODELVARIANT		3C15			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46907221	46907321	46907521	46907721
FUSO modelcode		FEB01BR3SEUX	FEB01CR3SEUX	FEB01ER3SEUX	FEB01GR3SEUX
AFMETINGEN (MM)					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN (KG)					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	139			
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

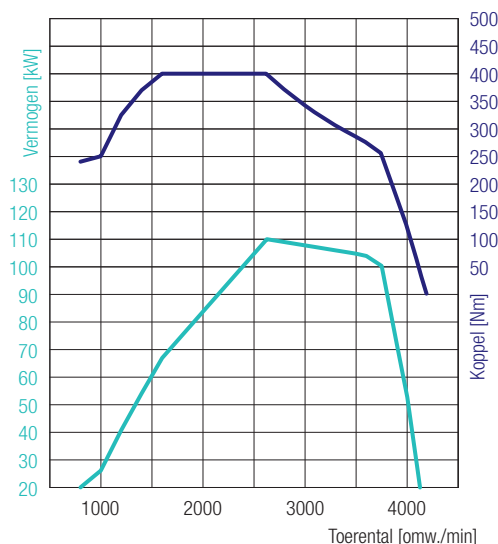

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN


Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		



CANTER 3C15D VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

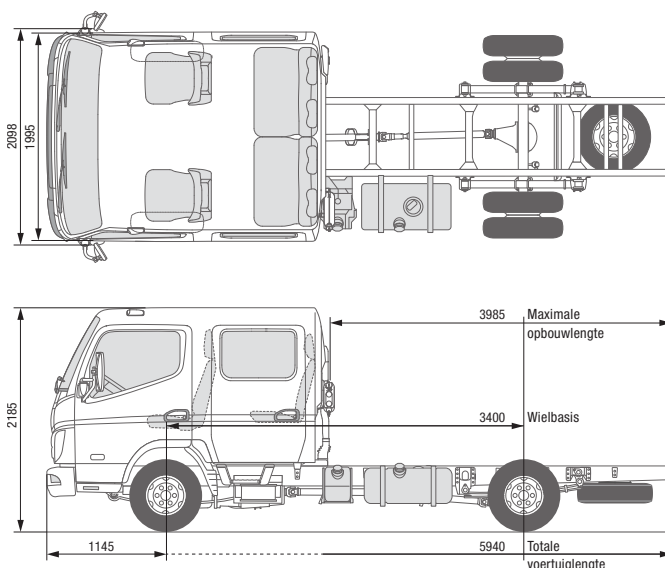


MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46906523
FUSO modelcode		FEB01ER4WEUX
AFMETINGEN (MM)		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2185
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		755
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN (KG)		
Leeggewicht van het voertuig*		2295
	Voor* / Achter*	1675 / 620
Minimaal voertuiggewicht		2535
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1205
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid		km/h
		136
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

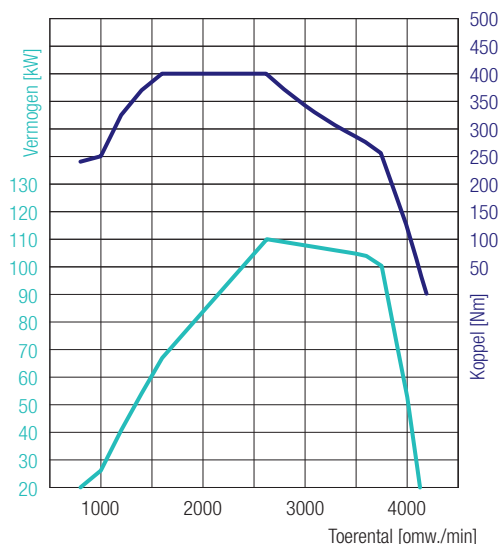

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen		12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

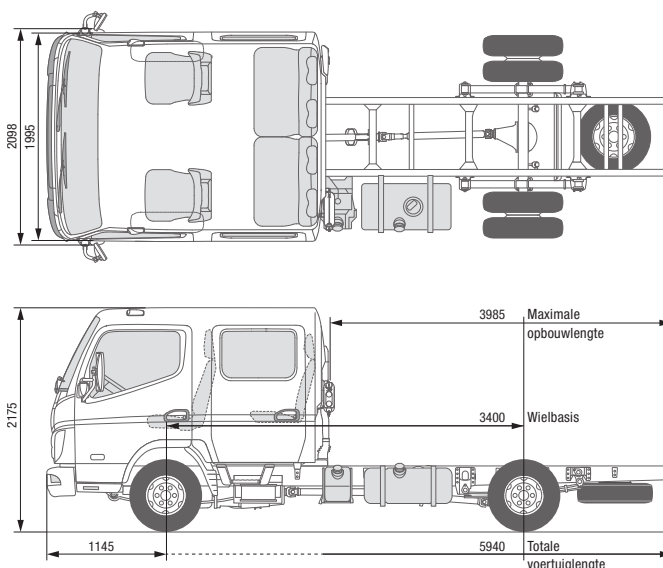

MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46907523
FUSO modelcode		FEB01ER3WEUX
AFMETINGEN (MM)		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2175
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		760
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN (KG)		
Leeggewicht van het voertuig*		2315
	Voor* / Achter*	1690 / 625
Minimaal voertuiggewicht		2565
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1185
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid		km/h
		139
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

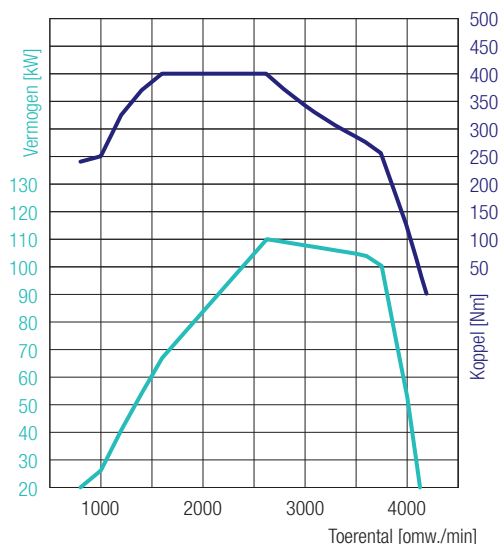

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,444	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		