




CANTER 6S15 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

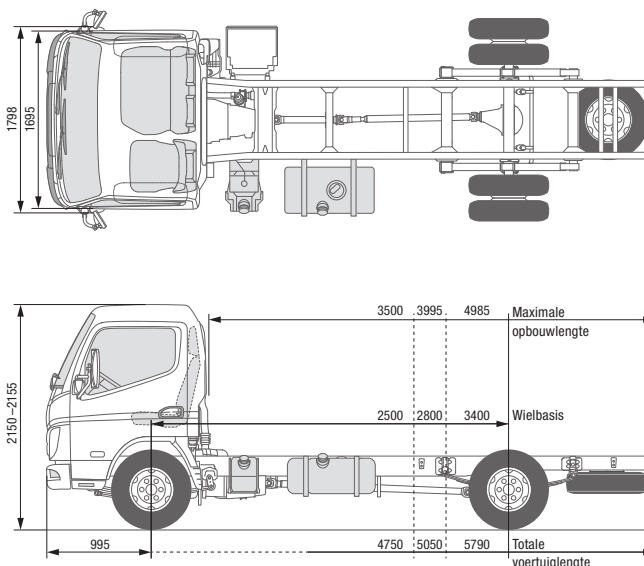


MODEL / MODELVARIANT		6S15		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46910212	46910312	46910512
FUSO modelcode		FEA51BL4SEUX	FEA51CL4SEUX	FEA51EL4SEUX
AFMETINGEN (MM)				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4750	5050	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1876	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte		2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter		1390 / 1435	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		790	800	785
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3230	3530	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1255	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN (KG)				
Leeggewicht van het voertuig*		2215	2230	2260
	Voor* / Achter*	1505 / 710	1500 / 730	1515 / 745
Minimaal voertuiggewicht		2285	2295	2295
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			6000 / 9000	
Aslasten*	Voor / Achter		2300 / 4360	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3000 / 750	
Laadvermogen chassis*		3785	3770	3740
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		141	
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	10,2	11,4	13,4
	Van muur tot muur	11,4	12,4	14,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 6S15 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

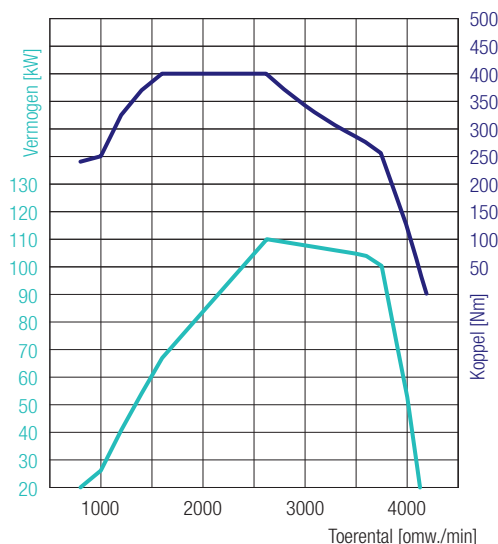

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,444	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F200T / R030T
	Max. aslast voor / achter		2300 kg / 4360 kg
Band		205/75R16C 113/111 Q	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (235 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen	12 V (100 AH - 760 A(EN))		