




eCANTER 4S15e

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

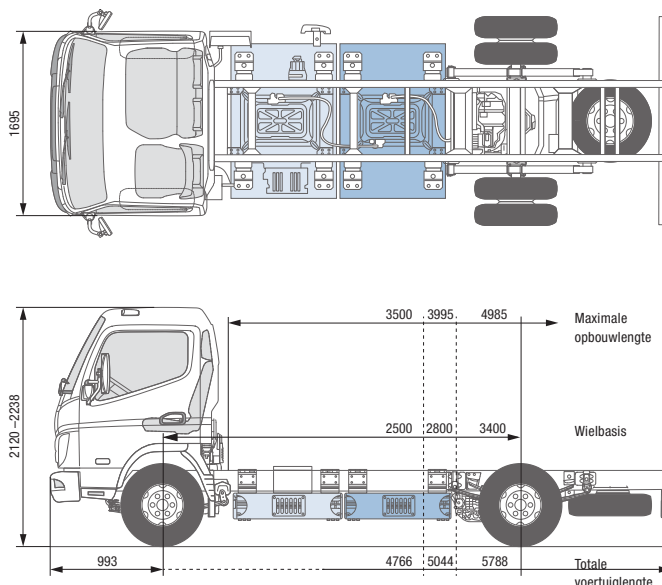

MODEL / MODELVARIANT		4S15e				
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3				
Batterijvariant		S			M	
Type		84000211	84000311	84000511	84001511	
FUSO modelcode		FEAVKBLCSEU3	FEAVKCLCSEU3	FEAVKELCSEU3	FEAVKELDSEU3	
AFMETINGEN [MM]						
Wielbasis		2500	2800	3400		
Totale voertuiglengte		4766	5044	5788		
Lengte cabine		1510				
Totale breedte		1798				
Breedte cabine		1695				
Totale hoogte		2120 – 2238	2150 – 2238	2148 – 2238	2141 – 2229	
Spoorbreedte		Voor / achter		1390 / 1435		
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		150				
Bodemvrijheid		260		250		
Cabine tot achteras		1975	2278	2781		
Cabine tot einde chassis		3128	3478	4278		
Maximale opbouwlengthe ³⁾		3500	3995	4985		
Framebreedte		701				
Overhang voor		993				
Overhang achter		1145	1195	1395		
Vooras tot begin opbouw		625				
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100				
GEWICHTEN [KG]						
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾			2595	2605	2630	3105
		Voor / achter	1510 / 1085	1535 / 1070	1555 / 1075	1735 / 1370
Toegestaan totaalgewicht		4150 (4000 ²⁾)				4250
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter		2600 / 3200		
Laadvermogen chassis ³⁾		1555 (1405 ²⁾)	1545 (1395 ²⁾)	1520 (1370 ²⁾)	1145	
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID						
Maximale snelheid		km/h		89		
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand		9,8	10,8	12,8
		Van muur tot muur		10,8	12,0	14,0

1) Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

2) Optionele TT-variant (bijv. voor voertuigen geregistreerd in Frankrijk) met bijbehorende maximumwaarden voor het berekende laadvermogen chassis.

3) Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 4S15e

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

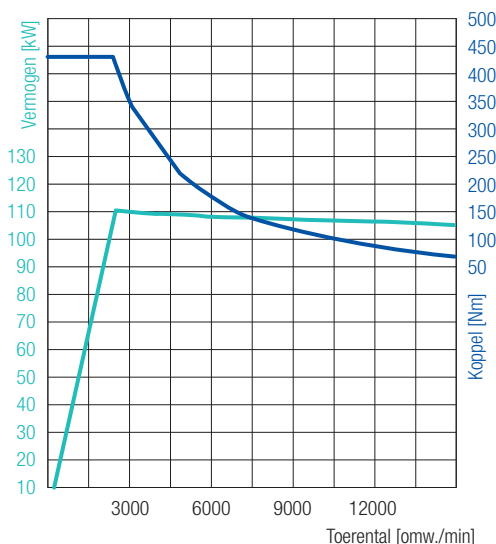

110 kW (150 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	110 kW (150 PK) / 85 kW (116 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	S		M
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	39 / 41	78 / 82
Gewicht ⁴⁾	kg	475	950
Rijbereik ⁵⁾	km	70	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁶⁾	0 – 100 %	h:min	4:12
Maximale laadtijd DC ⁶⁾	20 – 80 %	h:min	0:24
	5 – 90 %	h:min	0:36

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Onafhankelijke wielophanging / E-as		
Band	205/75 R 17,5		
Wiel	17,5 x 6,00 - 115		
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Spiraalveren met schokdempers / half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

4) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

5) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

6) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 4S15e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

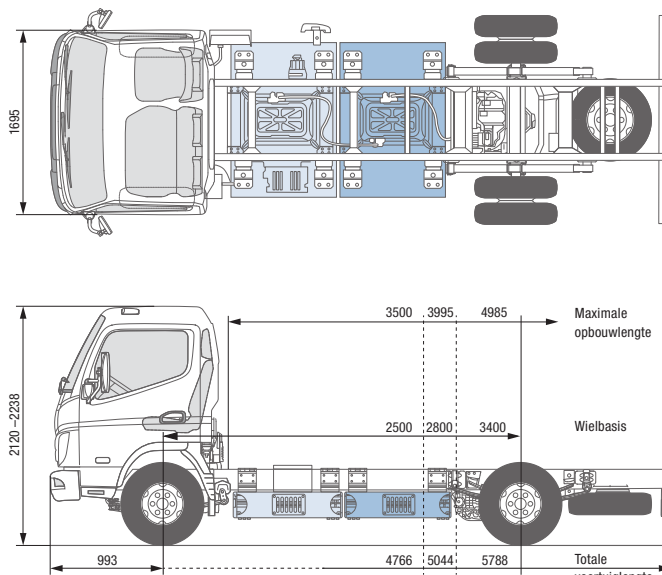

MODEL / MODELVARIANT		4S15e				
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3				
Batterijvariant		S			M	
Type		84000221	84000321	84000521	84001521	
FUSO modelcode		FEAVKBRCSEU3	FEAVKCRCSEU3	FEAVKERCSEU3	FEAVKERDSEU3	
AFMETINGEN [MM]						
Wielbasis		2500	2800	3400		
Totale voertuiglengte		4766	5044	5788		
Lengte cabine		1510				
Totale breedte		1798				
Breedte cabine		1695				
Totale hoogte		2120 – 2238	2150 – 2238	2148 – 2238	2141 – 2229	
Spoorbreedte		Voor / achter		1390 / 1435		
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		150				
Bodemvrijheid		260		250		
Cabine tot achteras		1975	2278	2781		
Cabine tot einde chassis		3128	3478	4278		
Maximale opbouwlengthe ³⁾		3500	3995	4985		
Framebreedte		701				
Overhang voor		993				
Overhang achter		1145	1195	1395		
Vooras tot begin opbouw		625				
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100				
GEWICHTEN [KG]						
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾			2595	2605	2630	3105
		Voor / achter	1510 / 1085	1535 / 1070	1555 / 1075	1735 / 1370
Toegestaan totaalgewicht		4150 (4000 ²⁾)				4250
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter		2600 / 3200		
Laadvermogen chassis ³⁾		1555 (1405 ²⁾)	1545 (1395 ²⁾)	1520 (1370 ²⁾)	1145	
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID						
Maximale snelheid		km/h		89		
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand		9,8	10,8	12,8
		Van muur tot muur		10,8	12,0	14,0

1) Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

2) Optionele TT-variant (bijv. voor voertuigen geregistreerd in Frankrijk) met bijbehorende maximumwaarden voor het berekende laadvermogen chassis.


3) Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 4S15e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

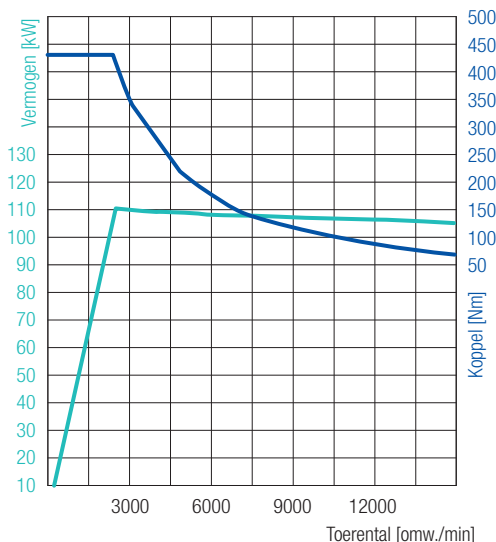

110 kW (150 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	110 kW (150 PK) / 85 kW (116 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	S		M
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	39 / 41	78 / 82
Gewicht ⁴⁾	kg	475	950
Rijbereik ⁵⁾	km	70	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁶⁾	0 – 100 %	h:min	4:12
Maximale laadtijd DC ⁶⁾	20 – 80 %	h:min	0:24
	5 – 90 %	h:min	0:36

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Onafhankelijke wielophanging / E-as		
Band		205/75 R 17,5	
Wiel		17,5 x 6,00 - 115	
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbevestiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Spiraalveren met schokdempers / half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

4) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

5) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

6) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 4C15e

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

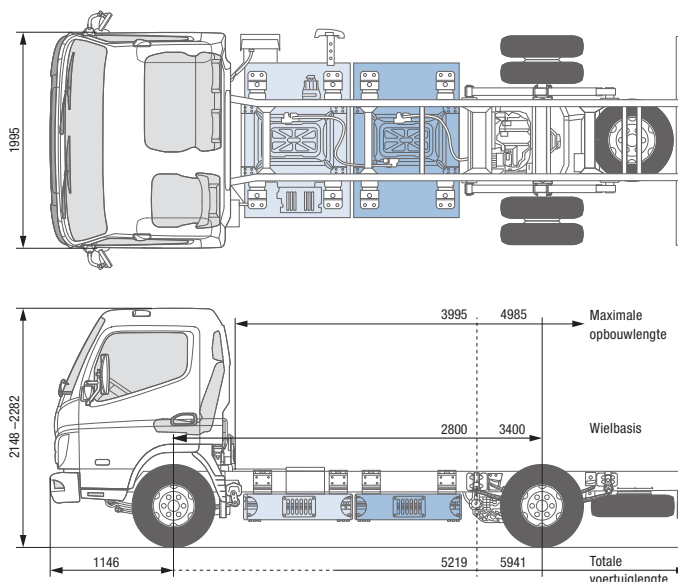

MODEL / MODELVARIANT		4C15e		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3		
Batterijvariant		S		M
Type		84002311	84002511	84003511
FUSO modelcode		FEVBKLCSEU3	FEVBKELCSEU3	FEVBKELDSEU3
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		2800	3400	
Totale voertuiglengte		5219	5941	
Lengte cabine			1631	
Totale breedte			2098	
Breedte cabine			1995	
Totale hoogte		2186–2282	2148–2282	2177–2273
Spoorbreedte		Voor / achter	1655 / 1490	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			152	
Bodemvrijheid		260		265
Cabine tot achteras		2275		2875
Cabine tot einde chassis		3510		4310
Maximale opbouwlengthe ³⁾		3995		4985
Framebreedte			752	
Overhang voor			1146	
Overhang achter		1195		1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		2735	2755	3220
Voor / achter		1660 / 1075	1685 / 1070	1860 / 1360
Toegestaan totaalgewicht		4180 (4000 ²⁾)		4250
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter	2600 / 3200	
Laadvermogen chassis ³⁾		1445 (1265 ²⁾)	1425 (1245 ²⁾)	1030
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID				
Maximale snelheid		km/h	89	
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	10,2	12,0
		Van muur tot muur	11,6	13,4

1) Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

2) Optionele TT-variant (bijv. voor voertuigen geregistreerd in Frankrijk) met bijbehorende maximumwaarden voor het berekende laadvermogen chassis.

3) Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 4C15e

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

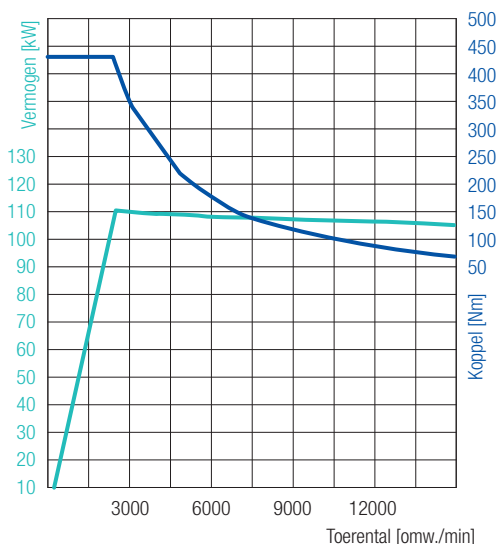

110 kW (150 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	110 kW (150 PK) / 85 kW (116 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	S		M
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	39 / 41	78 / 82
Gewicht ⁴⁾	kg	470	940
Rijbereik ⁵⁾	km	70	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁶⁾	0–100 %	h:min	4:12
Maximale laadtijd DC ⁶⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:36

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Onafhankelijke wielophanging / E-as		
Band	205/75 R 17,5		
Wiel	17,5 x 6,00 - 115		
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Spiraalveren met schokdempers / half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

4) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

5) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleefijd.

6) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 4C15e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

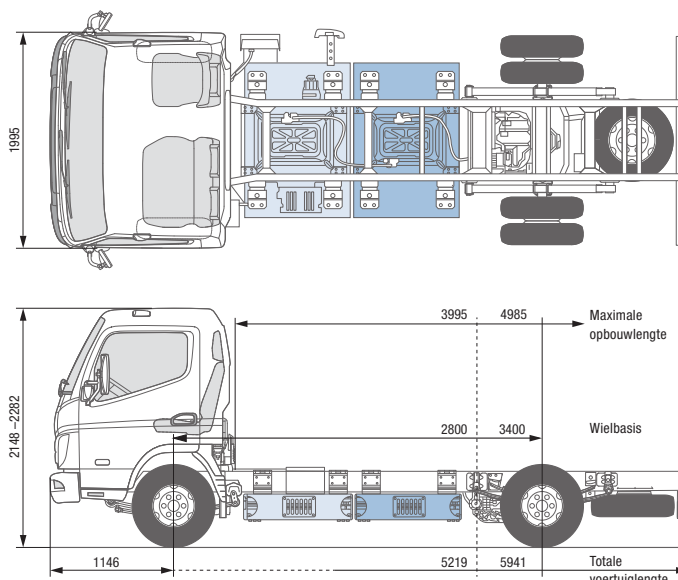

MODEL / MODELVARIANT		4C15e		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3		
Batterijvariant		S		M
Type		84002321	84002521	84003521
FUSO modelcode		FEVKKRCSEU3	FEVKERCSEU3	FEVKERDSEU3
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		2800	3400	
Totale voertuiglengte		5219	5941	
Lengte cabine			1631	
Totale breedte			2098	
Breedte cabine			1995	
Totale hoogte		2186–2282	2148–2282	2177–2273
Spoorbreedte	Voor / achter		1655 / 1490	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			152	
Bodemvrijheid		260		265
Cabine tot achteras		2275		2875
Cabine tot einde chassis		3510		4310
Maximale opbouwlengthe ³⁾		3995		4985
Framebreedte			752	
Overhang voor			1146	
Overhang achter		1195		1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		2735	2755	3220
	Voor / achter	1660 / 1075	1685 / 1070	1860 / 1360
Toegestaan totaalgewicht		4180 (4000 ²⁾)		4250
Technische aslasten ¹⁾	Voor / achter		2600 / 3200	
Laadvermogen chassis ³⁾		1445 (1265 ²⁾)	1425 (1245 ²⁾)	1030
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID				
Maximale snelheid	km/h		89	
Minimale draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	10,2		12,0
	Van muur tot muur	11,6		13,4

1) Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

2) Optionele TT-variant (bijv. voor voertuigen geregistreerd in Frankrijk) met bijbehorende maximumwaarden voor het berekende laadvermogen chassis.


3) Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 4C15e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

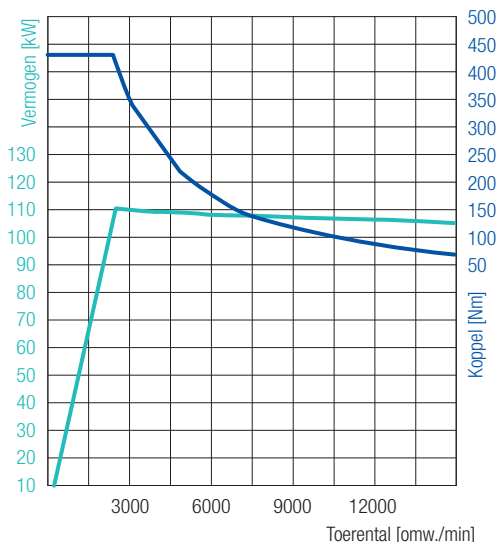

110 kW (150 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	110 kW (150 PK) / 85 kW (116 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	S		M
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	39 / 41	78 / 82
Gewicht ⁴⁾	kg	470	940
Rijbereik ⁵⁾	km	70	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁶⁾	0–100 %	h:min	4:12
Maximale laadtijd DC ⁶⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:36
			0:44

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Onafhankelijke wielophanging / E-as		
Band		205/75 R 17,5	
Wiel		17,5 x 6,00 - 115	
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Spiraalveren met schokdempers / half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

4) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

5) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleefijd.

6) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 6S15e

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

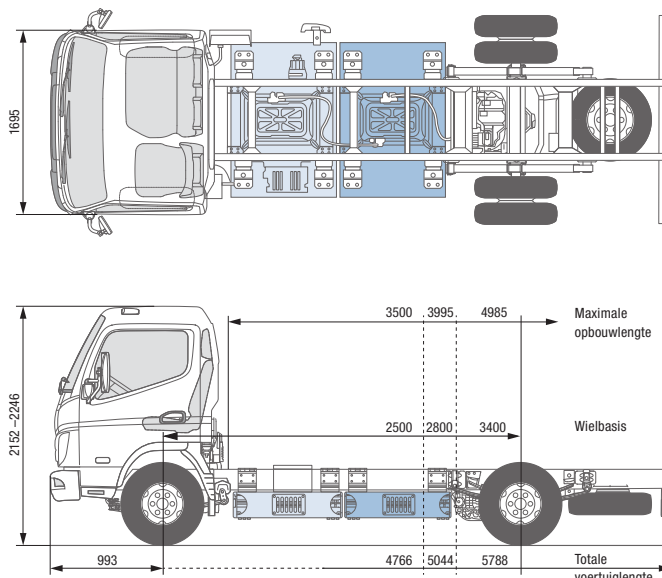

MODEL / MODELVARIANT		6S15e			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3			
Batterijvariant		S		M	
Type		84004212	84004312	84004512	84005512
FUSO modelcode		FEAVKBLCEU1	FEAVKCLCEU1	FEAVKELCEU1	FEAVKELDEU1
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	3400	
Totale voertuiglengte		4766	5044	5788	
Lengte cabine				1510	
Totale breedte				1876	
Breedte cabine				1695	
Totale hoogte		2160–2237	2159–2238	2157–2246	2152–2222
Spoorbreedte	Voor / achter	1390 / 1435			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		150			
Bodemvrijheid		260			250
Cabine tot achteras		1975	2279		2879
Cabine tot einde chassis		3128	3478		4278
Maximale opbouwlengthe ²⁾		3500	3995		4985
Framebreedte				701	
Overhang voor				993	
Overhang achter		1145	1195		1395
Vooras tot begin opbouw				625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw				100	
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		2595	2605	2630	3105
	Voor / achter	1510 / 1085	1535 / 1070	1555 / 1075	1735 / 1370
Toegestaan totaalgewicht		6000			
Technische aslasten ¹⁾	Voor / achter	2600 / 4500			
Laadvermogen chassis ²⁾		3405	3395	3370	2895
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID					
Maximale snelheid		km/h	89		
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	9,8	10,8	12,8
		Van muur tot muur	10,8	12,0	14,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 6S15e

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

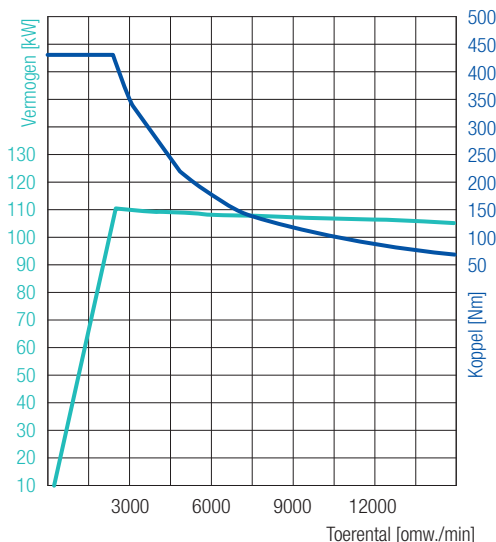

110 kW (150 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	110 kW (150 PK) / 85 kW (116 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	S		M
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	39 / 41	78 / 82
Gewicht ³⁾	kg	475	950
Rijbereik ⁴⁾	km	70	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0 – 100 %	h:min	4:12
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20 – 80 %	h:min	0:24
	5 – 90 %	h:min	0:36

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Onafhankelijke wielophanging / E-as		
Band		205/75 R 17,5	
Wiel		17,5 x 6,00 - 115	
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbevestiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Spiraalveren met schokdempers / half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

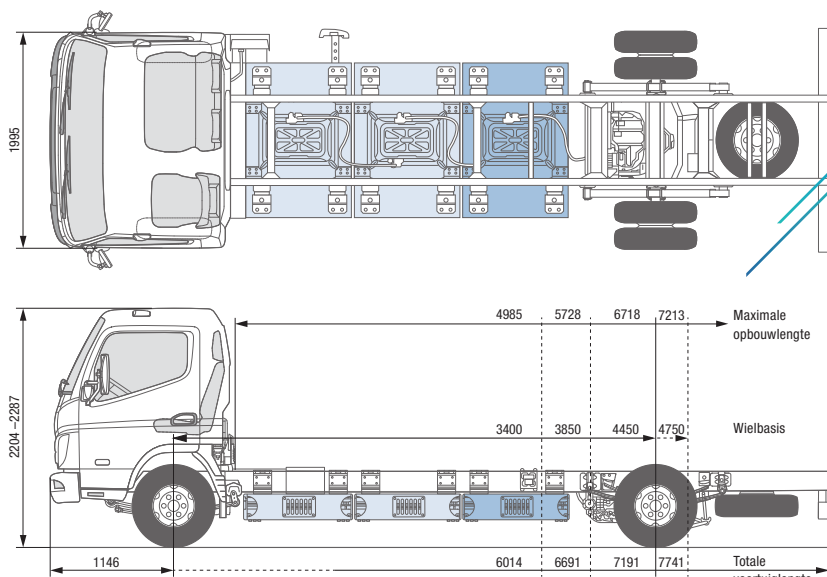

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

Batterijvariant

M

Type

84006515

84006715

84006815

84006915

FUSO modelcode

FEC7KELDSEU2

FEC7KGLDSEU2

FEC7KHLSEU2

FEC7KKLDSEU2

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		3400	3850	4450	4750
Totale voertuiglengte		6014	6691	7191	7741
Lengte cabine				1631	
Totale breedte				2098	
Breedte cabine				1995	
Totale hoogte		2214–2287	2213–2286	2206–2261	2204–2281
Spoorbreedte	Voor / achter			1665 / 1660	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)				212	
Bodemvrijheid		255	275		270
Cabine tot achteras		2875	3325	3925	4229
Cabine tot einde chassis		4310	5060	5560	6110
Maximale opbouwlengthe ²⁾		4985	5728	6718	7213
Framebreedte				850	
Overhang voor				1146	
Overhang achter		1395	1695	1595	1845
Vooras tot begin opbouw				625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw				100	

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		3370	3385	3410	3425
	Voor / achter	1855 / 1515	1895 / 1490	1965 / 1445	1985 / 1440
Toegestaan totaalgewicht				7490	
Technische aslasten ¹⁾	Voor / achter			3100 / 5990	
Laadvermogen chassis ²⁾		4120	4105	4080	4065

RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID

Maximale snelheid	km/h			89	
Minimale draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	12,4	13,8	15,6	16,6
	Van muur tot muur	13,8	15,8	17,2	18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

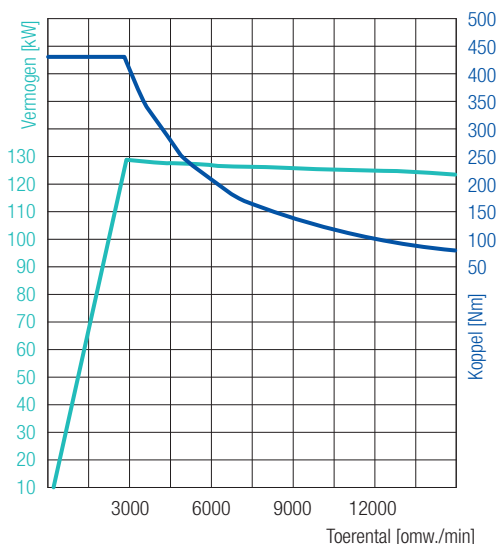

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	M	
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	78 / 82
Gewicht ³⁾	kg	900
Rijbereik ⁴⁾	km	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band	205/75 R 17,5		
Wiel	17,5 x 6,00 - 127		
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

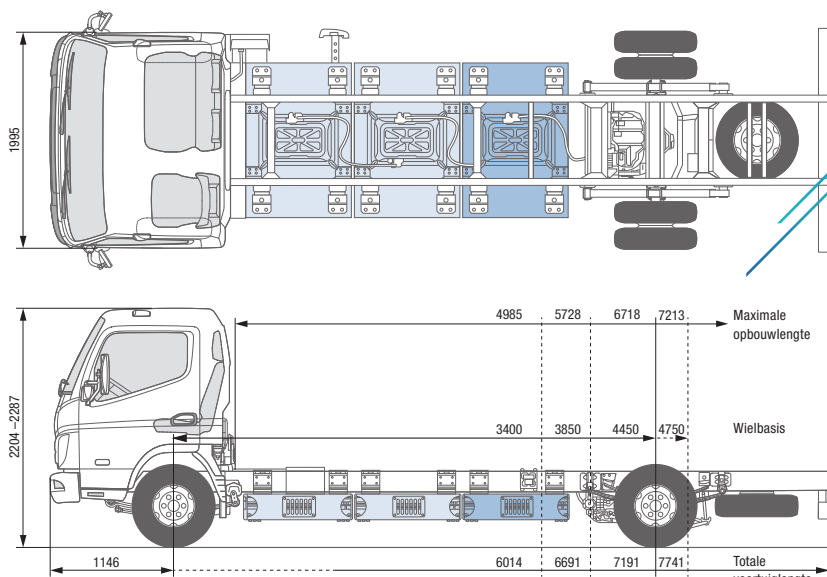

MODEL / MODELVARIANT		7C18e		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3		
Batterijvariant		L		
Type		84007815	84007915	
FUSO modelcode		FEC7KHLESEU2	FEC7KKLESEU2	
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		4450	4750	
Totale voertuiglengte		7191	7741	
Lengte cabine		1631		
Totale breedte		2098		
Breedte cabine		1995		
Totale hoogte		2206 – 2261	2209 – 2281	
Spoorbreedte		Voor / achter	1665 / 1660	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212		
Bodemvrijheid		270		
Cabine tot achteras		3925	4229	
Cabine tot einde chassis		5560	6110	
Maximale opbouwlengthe ²⁾		6718	7213	
Framebreedte		850		
Overhang voor		1146		
Overhang achter		1595	1845	
Vooras tot begin opbouw		625		
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100		
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		3875	3890	
		Voor / achter	2100 / 1775	2140 / 1750
Toegestaan totaalgewicht		7490		
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter	3100 / 5990	
Laadvermogen chassis ²⁾		3615	3600	
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID				
Maximale snelheid		km/h	89	
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	15,6	16,6
		Van muur tot muur	17,2	18,0

1) Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

2) Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

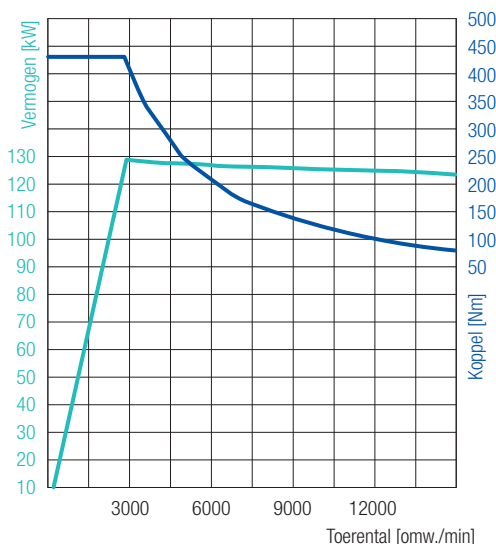

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	L		
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	116 / 124	
Gewicht ³⁾	kg	1350	
Rijbereik ⁴⁾	km	200	

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0 – 100 %	h:min	6:00
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20 – 80 %	h:min	0:39
	5 – 90 %	h:min	1:16

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band		205/75 R 17,5	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127	
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

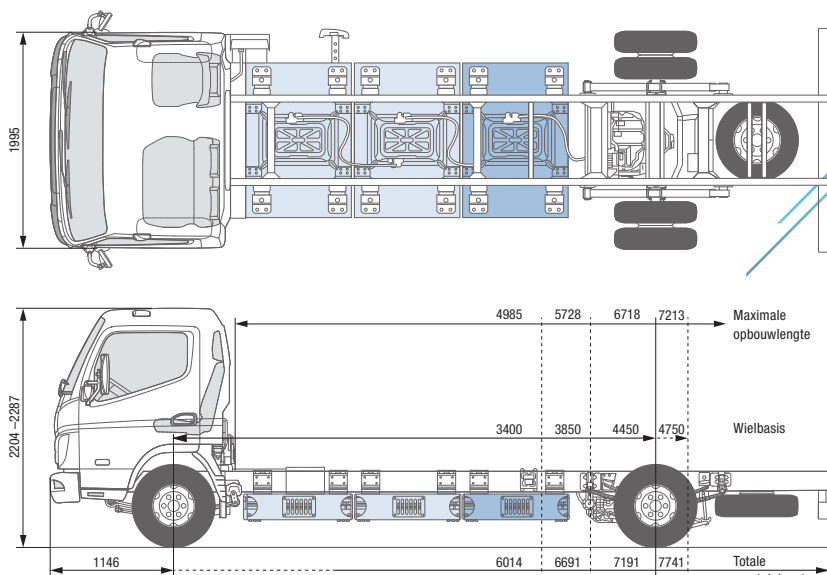

MODEL / MODELVARIANT		7C18e			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Batterijvariant		M			
Type		84006525	84006725	84006825	84006925
FUSO modelcode		FEC7KERDSEU2	FEC7KGRDSEU2	FEC7KHRDSEU2	FEC7KKRDSEU2
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		3400	3850	4450	4750
Totale voertuiglengte		6014	6691	7191	7741
Lengte cabine		1631			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2214–2287	2213–2286	2206–2261	2204–2281
Spoorbreedte	Voor / achter	1665 / 1660			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212			
Bodemvrijheid		255	275	270	
Cabine tot achteras		2875	3325	3925	4229
Cabine tot einde chassis		4310	5060	5560	6110
Maximale opbouwlengthe ²⁾		4985	5728	6718	7213
Framebreedte		850			
Overhang voor		1146			
Overhang achter		1395	1695	1595	1845
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		3370	3385	3410	3425
	Voor / achter	1855 / 1515	1895 / 1490	1965 / 1445	1985 / 1440
Toegestaan totaalgewicht		7490			
Technische aslasten ¹⁾	Voor / achter	3100 / 5990			
Laadvermogen chassis ¹⁾		4120	4105	4080	4065
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID					
Maximale snelheid	km/h	89			
Minimale draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	12,4	13,8	15,6	16,6
	Van muur tot muur	13,8	15,8	17,2	18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.


²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

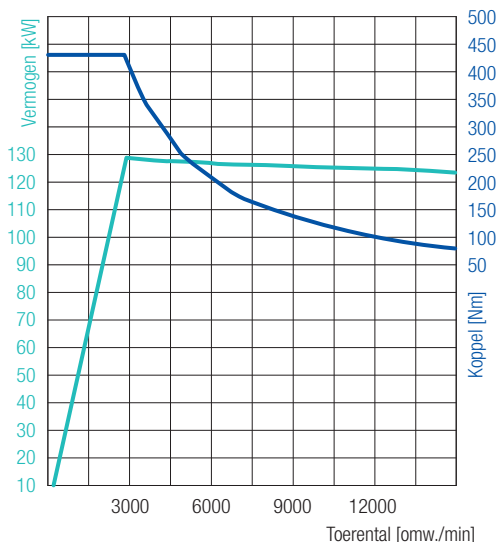

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	M	
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	78 / 82
Gewicht ³⁾	kg	900
Rijbereik ⁴⁾	km	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)	
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0–100 %	h:min 4:54
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20–80 %	h:min 0:26
	5–90 %	h:min 0:44

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as	
Band	205/75 R 17,5	
Wiel	17,5 x 6,00 - 127	
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

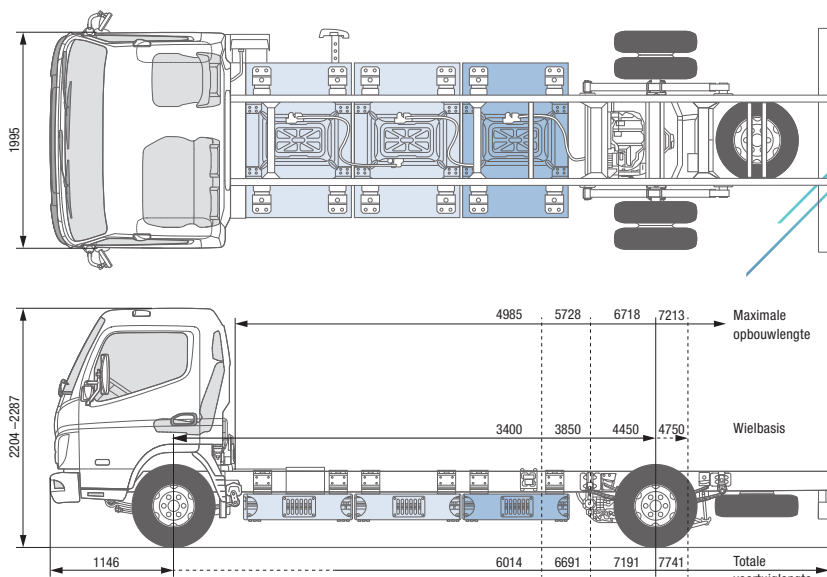

MODEL / MODELVARIANT		7C18e		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3		
Batterijvariant		L		
Type		84007825	84007925	
FUSO modelcode		FEC7KHRESEU2	FEC7KKRESEU2	
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		4450	4750	
Totale voertuiglengte		7191	7741	
Lengte cabine		1631		
Totale breedte		2098		
Breedte cabine		1995		
Totale hoogte		2206 – 2261	2209 – 2281	
Spoorbreedte		Voor / achter	1665 / 1660	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212		
Bodemvrijheid		270		
Cabine tot achteras		3925	4229	
Cabine tot einde chassis		5560	6110	
Maximale opbouw lengte ²⁾		6718	7213	
Framebreedte		850		
Overhang voor		1146		
Overhang achter		1595	1845	
Vooras tot begin opbouw		625		
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100		
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		3875	3890	
		Voor / achter	2100 / 1775	2140 / 1750
Toegestaan totaal gewicht		7490		
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter	3100 / 5990	
Laadvermogen chassis ²⁾		3615	3600	
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID				
Maximale snelheid		km/h	89	
Minimale draai cirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	15,6	16,6
		Van muur tot muur	17,2	18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.


²⁾ Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

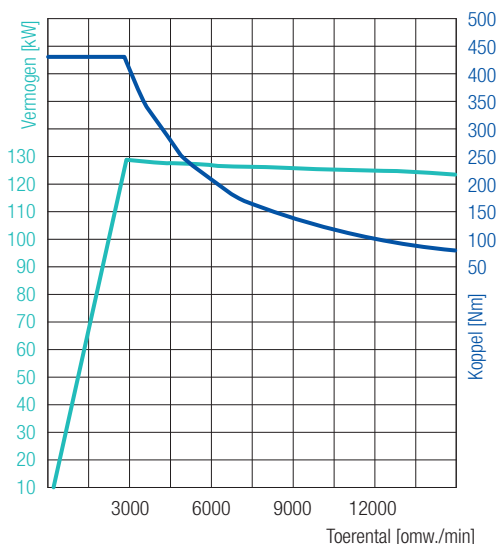

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	L		
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	116 / 124	
Gewicht ³⁾	kg	1350	
Rijbereik ⁴⁾	km	200	

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0 – 100 %	h:min	6:00
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20 – 80 %	h:min	0:39
	5 – 90 %	h:min	1:16

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band	205/75 R 17,5		
Wiel	17,5 x 6,00 - 127		
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

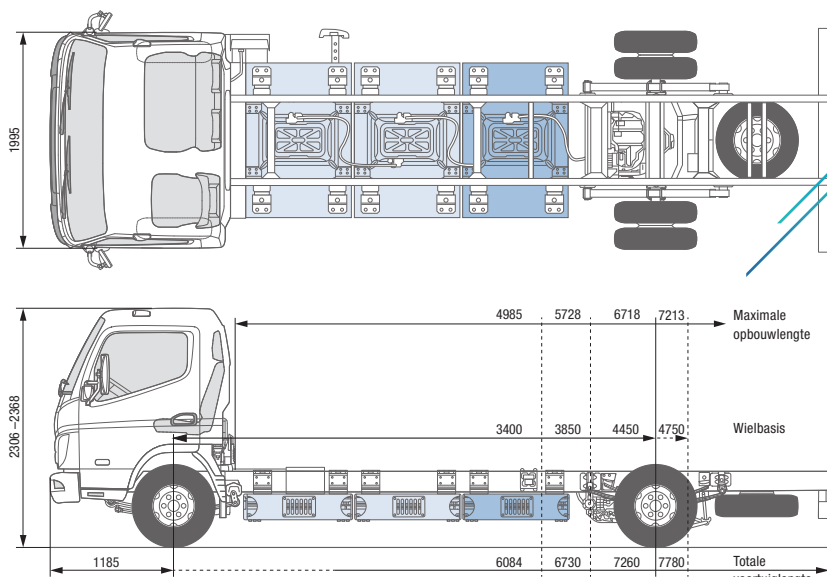

MODEL / MODELVARIANT		9C18e					
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3					
Batterijvariant		M					
Type		84008515	84008715	84008815	84008915		
FUSO modelcode		FECXKELDSEU2	FECXKGLDSEU2	FECXKHLDSEU2	FECXKKLDSEU2		
AFMETINGEN [MM]							
Wielbasis		3400	3850	4450	4750		
Totale voertuiglengte		6084	6730	7260	7780		
Lengte cabine		1631					
Totale breedte		2153					
Breedte cabine		1995					
Totale hoogte		2315–2368		2306–2361			
Spoorbreedte		Voor / achter		1665 / 1660			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212					
Bodemvrijheid		310		305			
Cabine tot achteras		2875	3325	3925	4225		
Cabine tot einde chassis		4349	5099	5599	6149		
Maximale opbouwlengthe ²⁾		4985	5728	6718	7213		
Framebreedte		850					
Overhang voor		1185					
Overhang achter		1395	1695	1595	1845		
Vooras tot begin opbouw		625					
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100					
GEWICHTEN [KG]							
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾			3550	3565	3590	3605	
		Voor / achter	1935 / 1615	1985 / 1580	2055 / 1535	2070 / 1535	
Toegestaan totaalgewicht		8550					
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter		3400 / 6000			
Laadvermogen chassis ²⁾		5000	4985	4960	4945		
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID							
Maximale snelheid		km/h		89			
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand		13,0	14,6	16,6	17,6
		Van muur tot muur		14,4	16,0	18,0	19,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

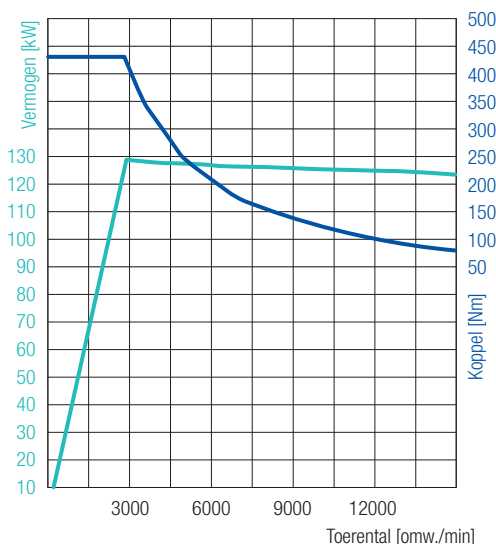

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	M	
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	78 / 82
Gewicht ³⁾	kg	930
Rijbereik ⁴⁾	km	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band		225/70 R 19,5	
Wiel		19,5 x 6,00 - 127	
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (355 x 42 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

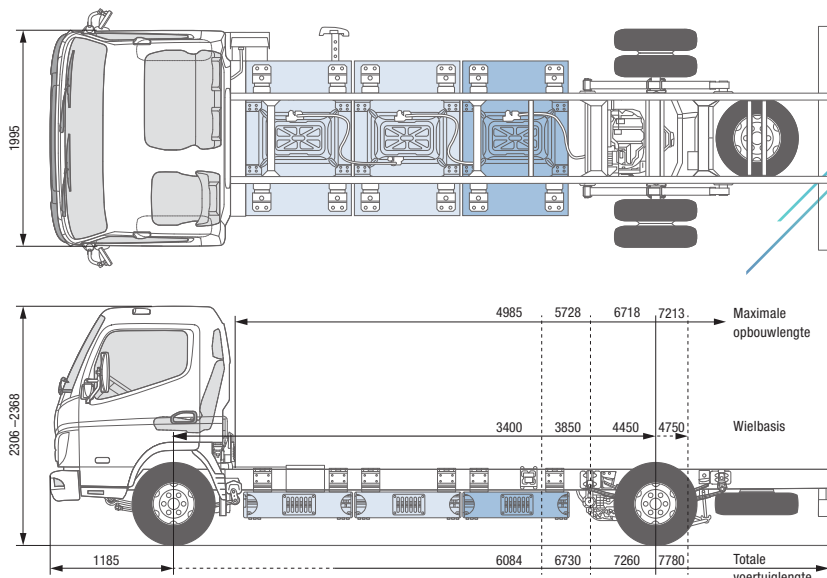

MODEL / MODELVARIANT		9C18e	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Batterijvariant		L	
Type		84009815	84009915
FUSO modelcode		FECXKHLESEU2	FECXKKLESEU2
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		4450	4750
Totale voertuiglengte		7230	7780
Lengte cabine		1631	
Totale breedte		2153	
Breedte cabine		1995	
Totale hoogte		2306–2361	
Spoorbreedte		Voor / achter 1665 / 1660	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212	
Bodemvrijheid		305	
Cabine tot achteras		3925	4225
Cabine tot einde chassis		5599	6149
Maximale opbouwlengthe ²⁾		6718	7213
Framebreedte		850	
Overhang voor		1185	
Overhang achter		1595	1845
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		4055	4070
		Voor / achter 2190 / 1865	2225 / 1845
Toegestaan totaalgewicht		8550	
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter 3400 / 6000	
Laadvermogen chassis ²⁾		4495	4480
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID			
Maximale snelheid		km/h	89
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	16,6
		Van muur tot muur	18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

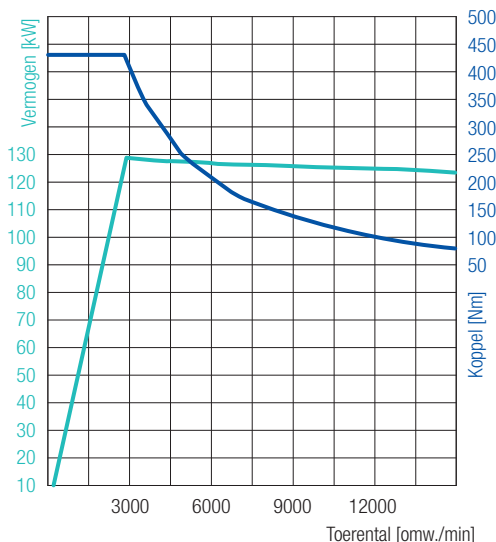

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	L		
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	116 / 124	
Gewicht ³⁾	kg	1395	
Rijbereik ⁴⁾	km	200	

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0 – 100 %	h:min	6:00
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20 – 80 %	h:min	0:39
	5 – 90 %	h:min	1:16

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band	225/70 R 19,5		
Wiel	19,5 x 6,00 - 127		
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (355 x 42 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

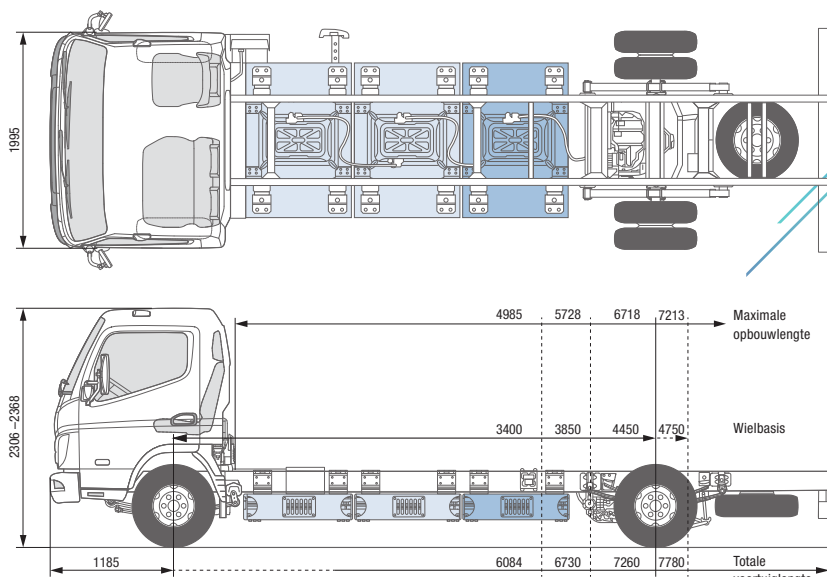

MODEL / MODELVARIANT		9C18e					
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3					
Batterijvariant		M					
Type		84008525	84008725	84008825	84008925		
FUSO modelcode		FECXKERDSEU2	FECXKGRDSEU2	FECXKHRDSEU2	FECXKKRDSEU2		
AFMETINGEN [MM]							
Wielbasis		3400	3850	4450	4750		
Totale voertuiglengte		6084	6730	7260	7780		
Lengte cabine		1631					
Totale breedte		2153					
Breedte cabine		1995					
Totale hoogte		2315–2368		2306–2361			
Spoorbreedte		Voor / achter		1665 / 1660			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212					
Bodemvrijheid		310		305			
Cabine tot achteras		2875	3325	3925	4225		
Cabine tot einde chassis		4349	5099	5599	6149		
Maximale opbouwlengthe ²⁾		4985	5728	6718	7213		
Framebreedte		850					
Overhang voor		1185					
Overhang achter		1395	1695	1595	1845		
Vooras tot begin opbouw		625					
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100					
GEWICHTEN [KG]							
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾			3550	3565	3590	3605	
		Voor / achter	1935 / 1615	1985 / 1580	2055 / 1535	2070 / 1535	
Toegestaan totaalgewicht		8550					
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter		3400 / 6000			
Laadvermogen chassis ²⁾		5000	4985	4960	4945		
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID							
Maximale snelheid		km/h		89			
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand		13,0	14,6	16,6	17,6
		Van muur tot muur		14,4	16,0	18,0	19,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.


²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

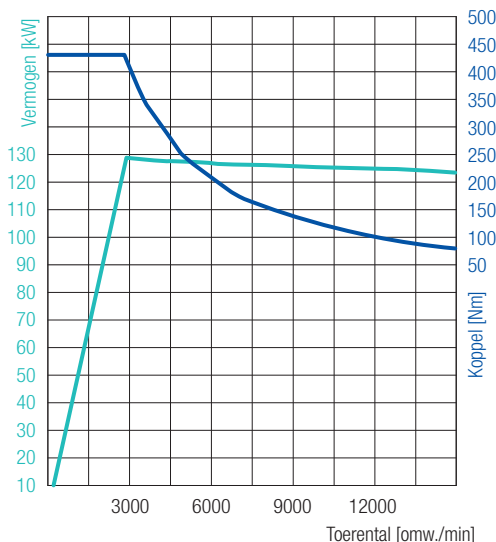

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	M	
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	78 / 82
Gewicht ³⁾	kg	930
Rijbereik ⁴⁾	km	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band		225/70 R 19,5	
Wiel		19,5 x 6,00 - 127	
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (355 x 42 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.


De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

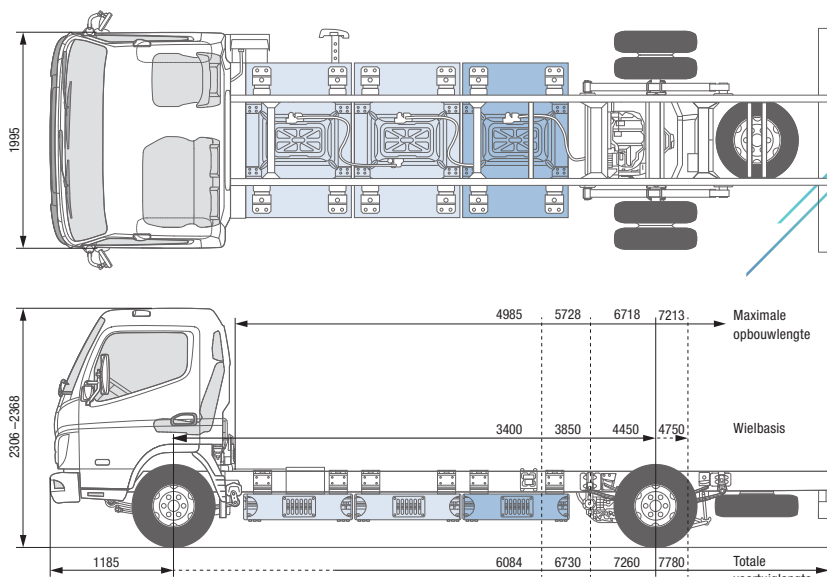

MODEL / MODELVARIANT		9C18e	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Batterijvariant		L	
Type		84009825	84009925
FUSO modelcode		FECXKHRESEU2	FECXKKRESEU2
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		4450	4750
Totale voertuiglengte		7230	7780
Lengte cabine		1631	
Totale breedte		2153	
Breedte cabine		1995	
Totale hoogte		2306–2361	
Spoorbreedte		Voor / achter 1665 / 1660	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212	
Bodemvrijheid		305	
Cabine tot achteras		3925	4225
Cabine tot einde chassis		5599	6149
Maximale opbouwlengthe ²⁾		6718	7213
Framebreedte		850	
Overhang voor		1185	
Overhang achter		1595	1845
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		4055	4070
		Voor / achter 2190 / 1865	2225 / 1845
Toegestaan totaalgewicht		8550	
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter 3400 / 6000	
Laadvermogen chassis ²⁾		4495	4480
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID			
Maximale snelheid		km/h	89
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	16,6
		Van muur tot muur	18,0

1) Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

2) Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.



eCANTER 9C18e

VOERTUIG MET HET

STUUR RECHTS

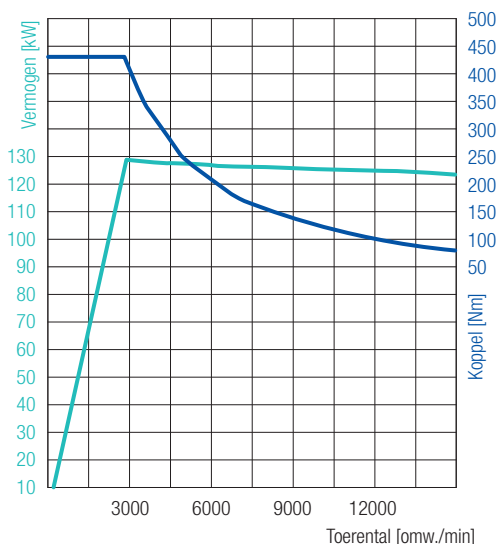

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	L		
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	116 / 124	
Gewicht ³⁾	kg	1395	
Rijbereik ⁴⁾	km	200	

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	6:00
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:39
	5–90 %	h:min	1:16

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band	225/70 R 19,5		
Wiel	19,5 x 6,00 - 127		
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (355 x 42 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

⁴⁾ Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

⁵⁾ De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.

De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.