

## CANTER 3S13

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3S13                         |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Standaard, enkele cabine / 3 |              |              |
| Type                                              |                             | 46900211                     | 46900311     | 46900511     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEA01BL4SEUW                 | FEA01CL4SEUW | FEA01EL4SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                         | 2800         | 3400         |
| Totale lengte                                     |                             | 4640                         | 4990         | 5790         |
| Lengte cabine                                     |                             |                              | 1510         |              |
| Totale breedte                                    |                             |                              | 1798         |              |
| Breedte cabine                                    |                             |                              | 1695         |              |
| Totale hoogte                                     |                             |                              | 2105         |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 14505 / 1255                 |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             |                              | 725          |              |
| Bodemvrijheid                                     |                             |                              | 165          |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                         | 2275         | 2875         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                         | 3470         | 4270         |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3500                         | 3995         | 4985         |
| Framebreedte                                      |                             |                              | 700          |              |
| Overhang voor                                     |                             |                              | 995          |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                         | 1195         | 1395         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             |                              | 625          |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             |                              | 100          |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 1940                         | 1950         | 1980         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1420 / 520                   | 1440 / 510   | 1445 / 535   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             |                              | 2355         |              |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             |                              | 3500 / 7000  |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               |                              | 1950 / 2500  |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           |                              | 3500 / 750   |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1560                         | 1550         | 1520         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        |                              | 140          |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 9,0                          | 10,0         | 11,8         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,2                         | 11,2         | 13,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3S13

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

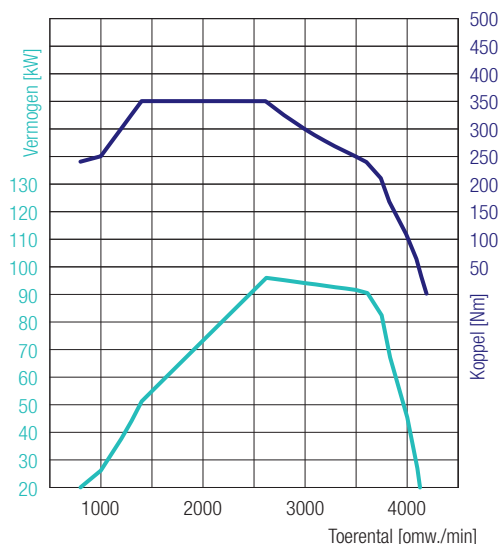

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
350 Nm@1400 omw./min  
96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                            |  |

### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                   | F100T / R015T     |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                   | 1950 kg / 2500 kg |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                              |                   |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                             |                   |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                   |                   |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |                   |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                         |                   |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                   |
|                      | Voor / achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                              |                   |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |                   |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                   |
| Ophanging            | Voor / achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper            |                   |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                   |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                          |                   |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                   |



# CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR LINKS

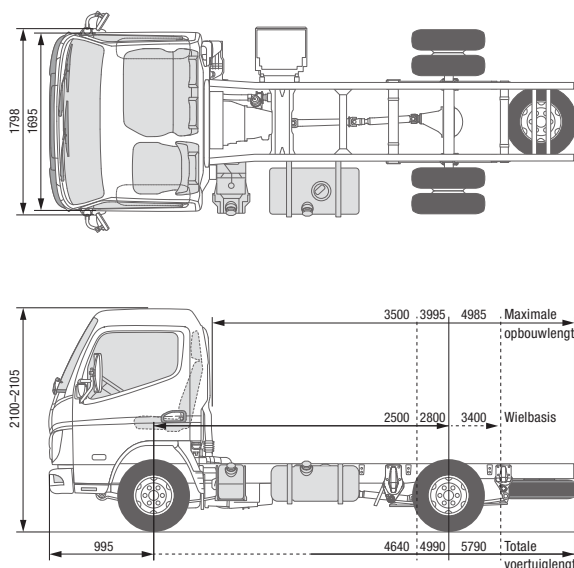

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3S13                         |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Standaard, enkele cabine / 3 |              |              |
| Type                                              |                             | 46901211                     | 46901311     | 46901511     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEA01BL3SEUW                 | FEA01CL3SEUW | FEA01EL3SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                         | 2800         | 3400         |
| Totale lengte                                     |                             | 4640                         | 4990         | 5790         |
| Lengte cabine                                     |                             |                              | 1510         |              |
| Totale breedte                                    |                             |                              | 1798         |              |
| Breedte cabine                                    |                             |                              | 1695         |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2100                         |              | 2105         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               |                              | 1405 / 1255  |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 715                          |              | 710          |
| Bodemvrijheid                                     |                             |                              | 165          |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                         | 2275         | 2875         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                         | 3470         | 4270         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 3500                         | 3995         | 4985         |
| Framebreedte                                      |                             |                              | 700          |              |
| Overhang voor                                     |                             |                              | 995          |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                         | 1195         | 1395         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             |                              | 625          |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             |                              | 100          |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 1960                         | 1970         | 1990         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1440 / 520                   | 1455 / 515   | 1455 / 535   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2180                         |              | 2205         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             |                              | 3500 / 7000  |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               |                              | 1950 / 2500  |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           |                              | 3500 / 750   |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1540                         | 1530         | 1510         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        |                              | 140          |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 9,0                          | 10,0         | 11,8         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,2                         | 11,2         | 13,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

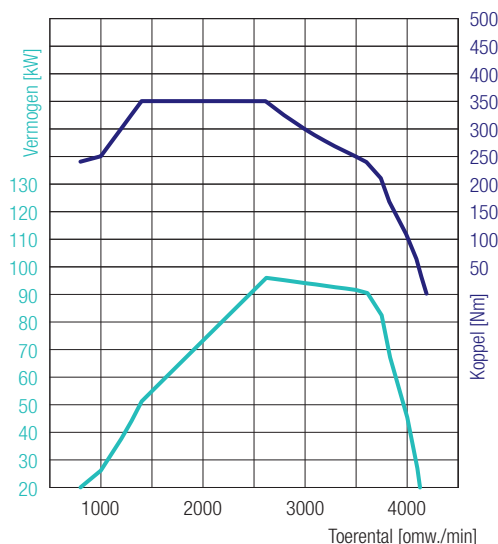

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
350 Nm@1400 omw./min  
96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |



### AANDRIJLIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                                                         |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                   | F100T / R015T     |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                   | 1950 kg / 2500 kg |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                              |                   |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                             |                   |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                   |                   |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |                   |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                         |                   |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                   |
|                      | Voor / achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                              |                   |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |                   |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                   |
| Ophanging            | Voor / achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper            |                   |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                   |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                          |                   |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                   |



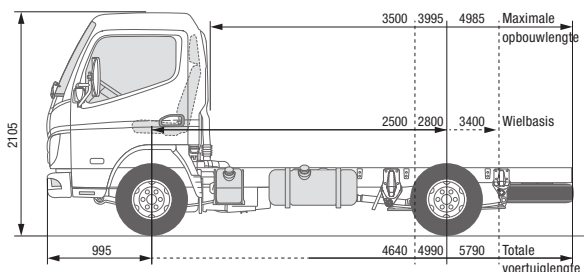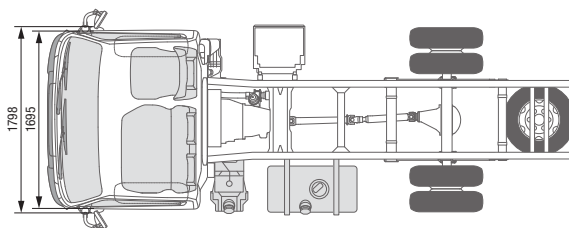

# CANTER 3S13

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3S13                         |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Standaard, enkele cabine / 3 |              |              |
| Type                                              |                             | 46900221                     | 46900321     | 46900521     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEA01BR4SEUW                 | FEA01CR4SEUW | FEA01ER4SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                         | 2800         | 3400         |
| Totale lengte                                     |                             | 4640                         | 4990         | 5790         |
| Lengte cabine                                     |                             |                              | 1510         |              |
| Totale breedte                                    |                             |                              | 1798         |              |
| Breedte cabine                                    |                             |                              | 1695         |              |
| Totale hoogte                                     |                             |                              | 2105         |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1405 / 1255                  |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             |                              | 715          |              |
| Bodemvrijheid                                     |                             |                              | 165          |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                         | 2275         | 2875         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                         | 3470         | 4270         |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3500                         | 3995         | 4985         |
| Framebreedte                                      |                             |                              | 700          |              |
| Overhang voor                                     |                             |                              | 995          |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                         | 1195         | 1395         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             |                              | 625          |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             |                              | 100          |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 1940                         | 1950         | 1980         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1420 / 520                   | 1440 / 510   | 1445 / 535   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             |                              | 2355         |              |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             |                              | 3500 / 7000  |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               |                              | 1950 / 2500  |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           |                              | 3500 / 750   |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1560                         | 1550         | 1520         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        |                              | 140          |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 9,0                          | 10,0         | 9,0          |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,2                         | 11,2         | 10,2         |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3S13

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

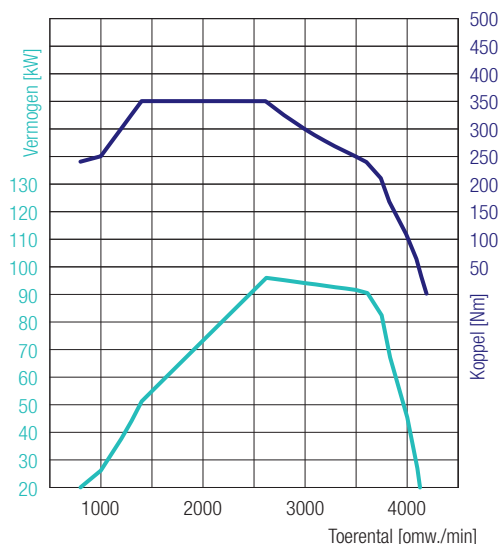

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
 350 Nm@1400 omw./min  
 96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)



|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                   |  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                             |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                   | F100T/R015T       |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                   | 1950 kg / 2500 kg |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                              |                   |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                             |                   |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                   |                   |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |                   |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                         |                   |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                   |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                              |                   |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |                   |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                   |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper            |                   |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                   |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                          |                   |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                   |

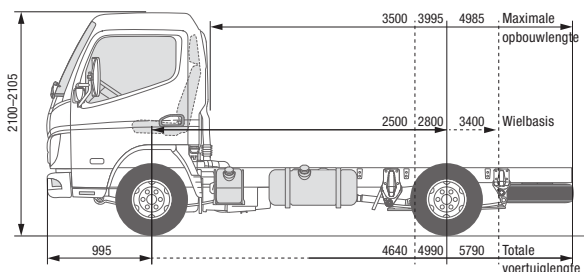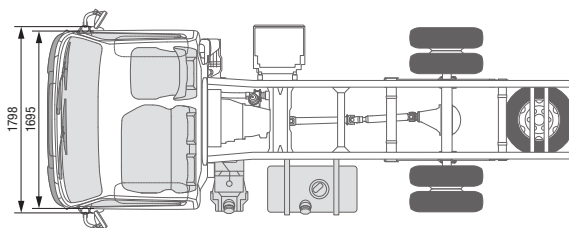

# CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3S13                         |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Standaard, enkele cabine / 3 |              |              |
| Type                                              |                             | 46901221                     | 46901321     | 46901521     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEA01BR3SEUW                 | FEA01CR3SEUW | FEA01ER3SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                         | 2800         | 3400         |
| Totale lengte                                     |                             | 4640                         | 4990         | 5790         |
| Lengte cabine                                     |                             |                              | 1510         |              |
| Totale breedte                                    |                             |                              | 1798         |              |
| Breedte cabine                                    |                             |                              | 1695         |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2100                         |              | 2105         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               |                              | 1405 / 1255  |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             |                              | 720          |              |
| Bodemvrijheid                                     |                             |                              | 165          |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                         | 2275         | 2875         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                         | 3470         | 4270         |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3500                         | 3995         | 4985         |
| Framebreedte                                      |                             |                              | 700          |              |
| Overhang voor                                     |                             |                              | 995          |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                         | 1195         | 1395         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             |                              | 625          |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             |                              | 100          |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 1960                         | 1970         | 1990         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1440 / 520                   | 1455 / 515   | 1455 / 535   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2180                         |              | 2205         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             |                              | 3500 / 7000  |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               |                              | 1950 / 2500  |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           |                              | 3500 / 750   |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1540                         | 1530         | 1510         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        |                              | 140          |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 9,0                          | 10,0         | 11,8         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,2                         | 11,2         | 13,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

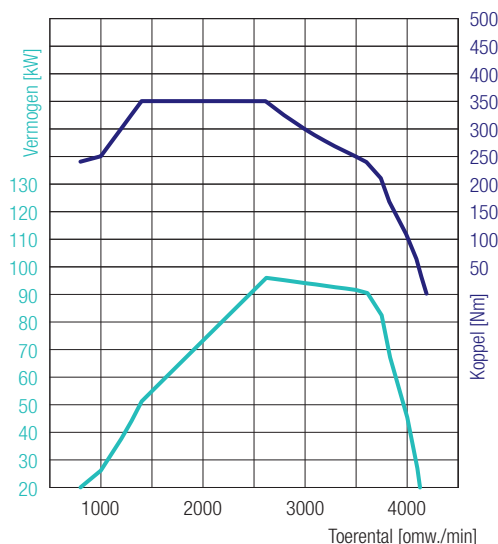

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
 350 Nm@1400 omw./min  
 96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)



|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                                                         |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                   | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                   | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                   | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                   | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                   |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                   | Voertuig met het stuur rechts                                                             |
|                      |                           |                                                                                                                   | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217s24)                                                                                                |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper            |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                          |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                                                                                           |

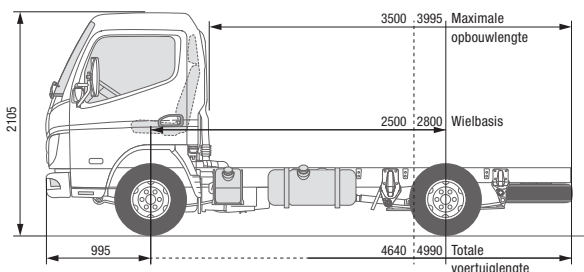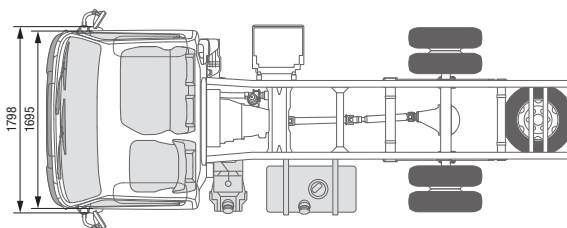

# CANTER 3S15 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3S15                         |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Standaard, enkele cabine / 3 |              |
| Type                                              |                             | 46902211                     | 46902311     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEA01BL4SEUX                 | FEA01CL4SEUX |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                         | 2800         |
| Totale lengte                                     |                             | 4640                         | 4990         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1510                         |              |
| Totale breedte                                    |                             | 1798                         |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1695                         |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2105                         |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1405 / 1255                  |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 725                          |              |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                          |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                         | 2275         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                         | 3470         |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3500                         | 3995         |
| Framebreedte                                      |                             | 700                          |              |
| Overhang voor                                     |                             | 995                          |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                         | 1195         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                          |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                          |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 1940                         | 1950         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1420 / 520                   | 1440 / 510   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2150                         | 2180         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                  |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                  |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                   |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1560                         | 1550         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 145                          |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 9,0                          | 10,0         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,2                         | 11,2         |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3S15

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

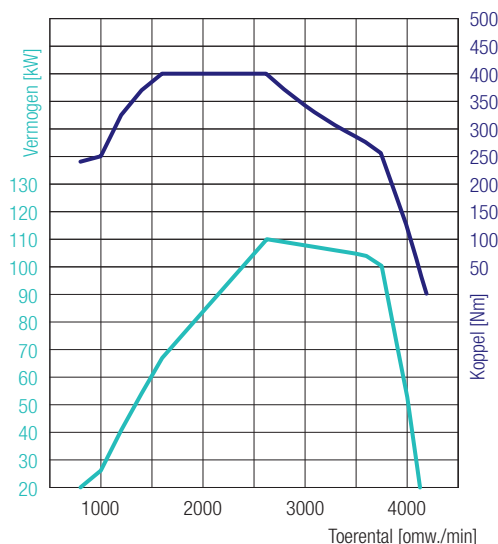

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
400 Nm@1600 omw./min  
110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 in lijn                                                                              |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |



### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                   |  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                             |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                   | F100T / R015T     |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                   | 1950 kg / 2500 kg |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                              |                   |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                             |                   |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                   |                   |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |                   |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                         |                   |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                   |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                              |                   |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |                   |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                   |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper            |                   |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                   |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                          |                   |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                   |



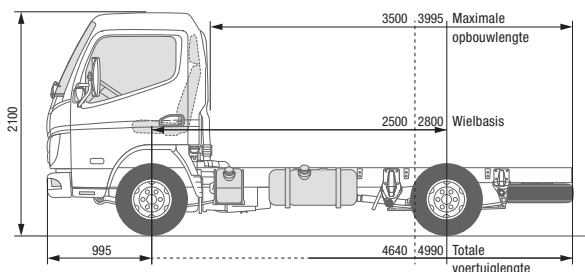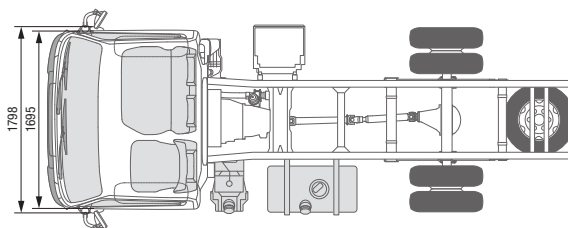

# **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0** **VOERTUIG MET HET** **STUUR LINKS**


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3S15                         |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Standaard, enkele cabine / 3 |              |
| Type                                              |                             | 46903211                     | 46903311     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEA01BL3SEUX                 | FEA01CL3SEUX |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                         | 2800         |
| Totale lengte                                     |                             | 4640                         | 4990         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1510                         |              |
| Totale breedte                                    |                             | 1798                         |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1695                         |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2100                         |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1405 / 1255                  |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 730                          | 725          |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                          |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                         | 2275         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                         | 3470         |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3500                         | 3995         |
| Framebreedte                                      |                             | 700                          |              |
| Overhang voor                                     |                             | 995                          |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                         | 1195         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                          |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                          |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 1960                         | 1970         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1440 / 520                   | 1455 / 515   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2180                         | 2205         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                  |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                  |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                   |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1540                         | 1530         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 145                          |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 9,0                          | 10,0         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,2                         | 11,2         |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

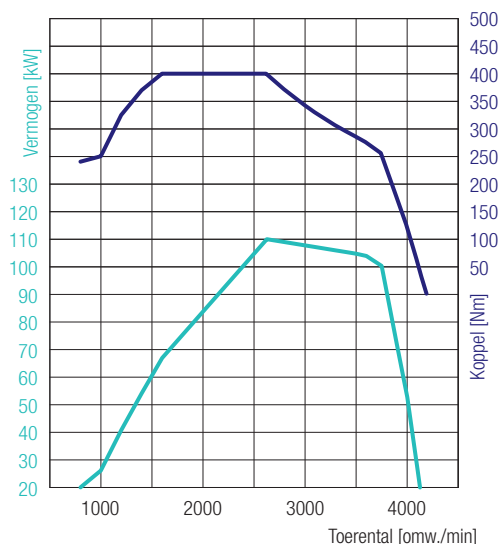

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
400 Nm@1600 omw./min  
110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                                                         |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F100T / R015T                                                                                                     |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 1950 kg / 2500 kg                                                                                                 |  |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                              |  |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                             |  |
| Wiel                 |                           | 16 x 5 JK - 110                                                                                                   |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |  |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                          |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 x 24)                                                                                              |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper            |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                          |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |



## CANTER 3C13

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

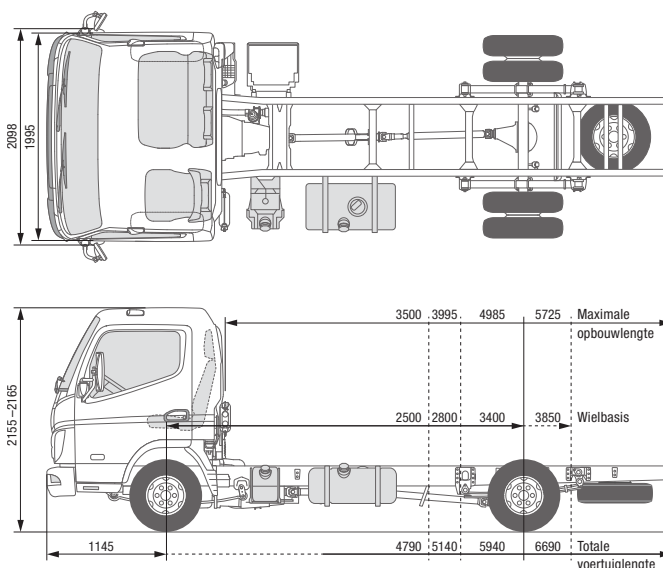

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3C13                       |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |
| Type                                              |                             | 46904211                   | 46904311     | 46904511     | 46904711     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB01BL4SEUW               | FEB01CL4SEUW | FEB01EL4SEUW | FEB01GL4SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                       | 2800         | 3400         | 3850         |
| Totale lengte                                     |                             | 4790                       | 5140         | 5940         | 6690         |
| Lengte cabine                                     |                             |                            |              | 1625         |              |
| Totale breedte                                    |                             |                            |              | 2098         |              |
| Breedte cabine                                    |                             |                            |              | 1995         |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2165                       | 2160         | 2160         | 2155         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1500                |              |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 740                        |              | 765          |              |
| Bodemvrijheid                                     |                             |                            | 165          |              |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                       | 2275         | 2875         | 3325         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                       | 3470         | 4270         | 5020         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 3500                       | 3995         | 4985         | 5725         |
| Framebreedte                                      |                             |                            | 750          |              |              |
| Overhang voor                                     |                             |                            | 1145         |              |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                       | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             |                            | 625          |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             |                            | 100          |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2040                       | 2050         | 2070         | 2090         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1510 / 530                 | 1525 / 525   | 1530 / 540   | 1550 / 540   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2290                       | 2310         | 2315         | 2345         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             |                            | 3500 / 7000  |              |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               |                            | 1950 / 2500  |              |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           |                            | 3500 / 750   |              |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1460                       | 1450         | 1430         | 1410         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        |                            | 132          |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 8,6                        | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,0                       | 11,0         | 12,6         | 14,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C13

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

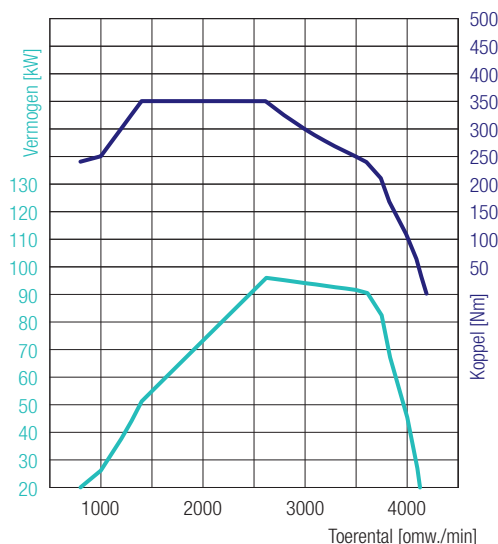

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
 350 Nm@1400 omw./min  
 96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                            |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |  |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F100T / R015T                                                                                                          |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 1950 kg / 2500 kg                                                                                                      |  |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                                   |  |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                                  |  |
| Wiel                 |                           | 16 x 5 JK - 110                                                                                                        |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                           |  |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 x 24)                                                                                                   |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de vernellingsbak                          |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |  |



## CANTER 3C13

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

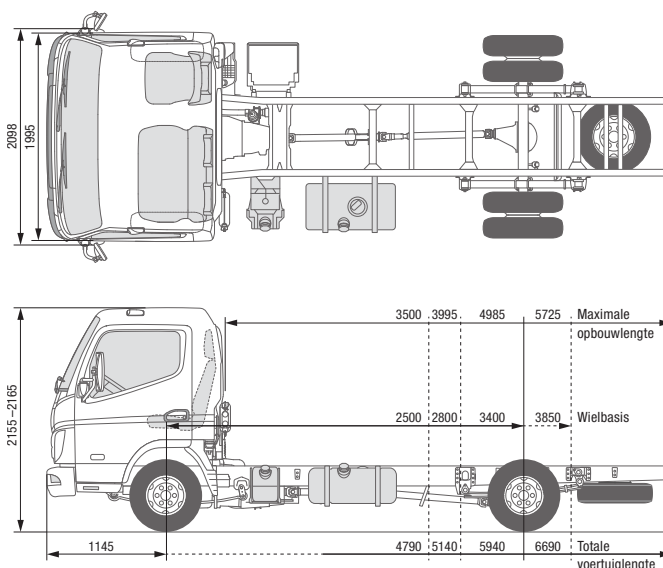

| MODEL / MODELVARIANT                          |                             | 3C13                       |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen            |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |
| Type                                          |                             | 46904221                   | 46904321     | 46904521     | 46904721     |
| FUSO modelcode                                |                             | FEB01BR4SEUW               | FEB01CR4SEUW | FEB01ER4SEUW | FEB01GR4SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                               |                             |                            |              |              |              |
| Wielbasis                                     |                             | 2500                       | 2800         | 3400         | 3850         |
| Totale lengte                                 |                             | 4790                       | 5140         | 5940         | 6690         |
| Lengte cabine                                 |                             | 1625                       |              |              |              |
| Totale breedte                                |                             | 2098                       |              |              |              |
| Breedte cabine                                |                             | 1995                       |              |              |              |
| Totale hoogte                                 |                             | 2165                       | 2160         | 2160         | 2155         |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter               | 1665 / 1500                |              |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |                             | 750                        |              |              |              |
| Bodemvrijheid                                 |                             | 165                        |              |              |              |
| Cabine tot achteras                           |                             | 1975                       | 2275         | 2875         | 3325         |
| Cabine tot einde chassis                      |                             | 3120                       | 3470         | 4270         | 5020         |
| Max. opbouwlengthe**                          |                             | 3500                       | 3995         | 4985         | 5725         |
| Framebreedte                                  |                             | 750                        |              |              |              |
| Overhang voor                                 |                             | 1145                       |              |              |              |
| Overhang achter                               |                             | 1145                       | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                       |                             | 625                        |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |                             | 100                        |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                |                             |                            |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                 |                             | 2040                       | 2050         | 2070         | 2090         |
|                                               | Voor* / Achter*             | 1510 / 530                 | 1525 / 525   | 1530 / 540   | 1550 / 540   |
| Minimaal voertuiggewicht                      |                             | 2290                       | 2310         | 2315         | 2345         |
| Toegel, totaalgewicht / totaalgewicht         |                             | 3500 / 7000                |              |              |              |
|                                               | Voor / Achter               | 1950 / 2500                |              |              |              |
| Aanhangwagengewicht                           | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                         |                             | 1460                       | 1450         | 1430         | 1410         |
| BEREKEND VERMOGEN                             |                             |                            |              |              |              |
| Max. snelheid                                 | km/h                        | 132                        |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                          | Van stoeprand tot stoeprand | 8,6                        | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                               | Van muur tot muur           | 10,0                       | 11,0         | 12,6         | 14,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C13

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

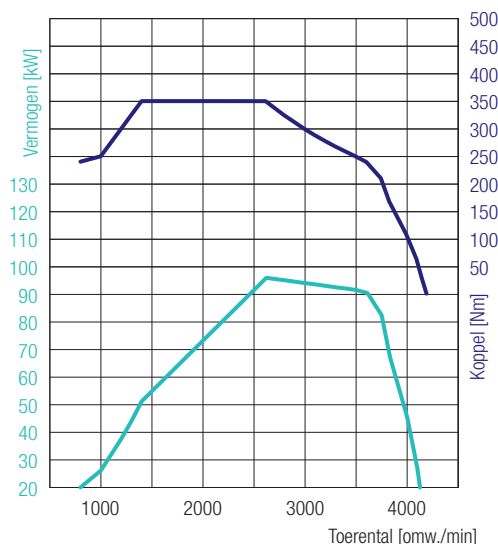

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
 350 Nm@1400 omw./min  
 96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                   |  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                             |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                        | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                        | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                        | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                        | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                        |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                        | Voertuig met het stuur rechts                                                             |
|                      |                           |                                                                                                                        | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                                   |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |                                                                                           |






# CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR LINKS

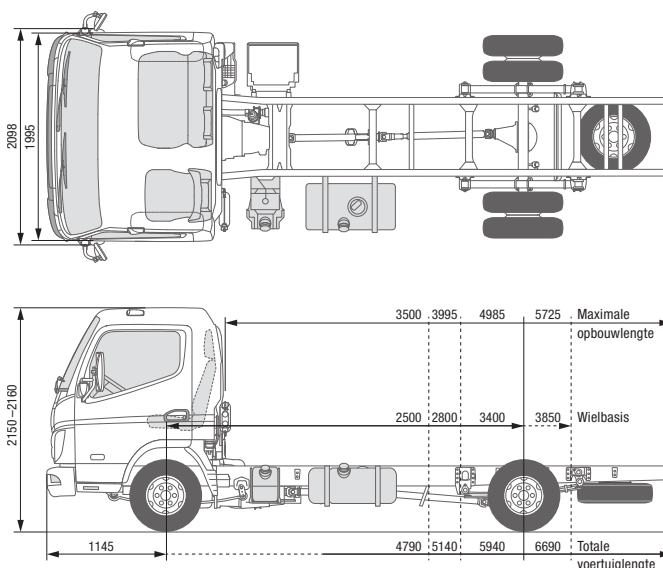

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3C13                       |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |
| Type                                              |                             | 46905211                   | 46905311     | 46905511     | 46905711     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB01BL3SEUW               | FEB01CL3SEUW | FEB01EL3SEUW | FEB01GL3SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                       | 2800         | 3400         | 3850         |
| Totale lengte                                     |                             | 4790                       | 5140         | 5940         | 6690         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |              |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                       |              |              |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |              |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2160                       | 2155         | 2155         | 2150         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1500                |              |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 745                        |              | 765          | 770          |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                        |              |              |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                       | 2275         | 2875         | 3325         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                       | 3470         | 4270         | 5020         |
| Max. opbouwlengte**                               |                             | 3500                       | 3995         | 4985         | 5725         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                        |              |              |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                       |              |              |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                       | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2060                       | 2070         | 2095         | 2110         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1525 / 535                 | 1540 / 530   | 1550 / 545   | 1565 / 545   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2310                       | 2335         | 2350         | 2370         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                |              |              |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                |              |              |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1440                       | 1430         | 1405         | 1390         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 131                        |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 8,6                        | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,0                       | 11,0         | 12,6         | 14,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

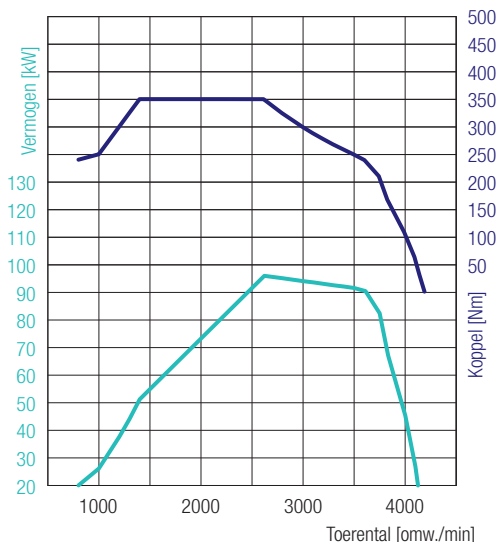

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
350 Nm@1400 omw./min  
96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Type                    | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                                                         |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |  |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F100T / R015T                                                                                                          |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 1950 kg / 2500 kg                                                                                                      |  |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                                   |  |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                                  |  |
| Wiel                 |                           | 16 x 5 JK - 110                                                                                                        |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                           |  |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 x 24)                                                                                                   |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |  |



# CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

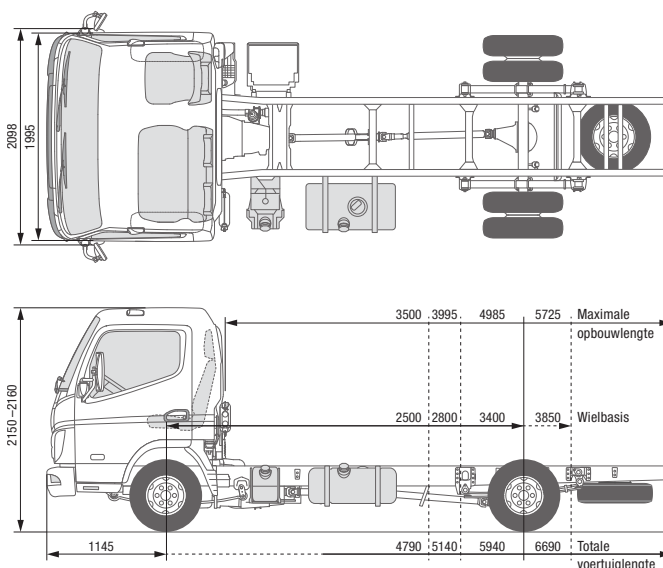

| MODEL / MODELVARIANT                          |                             | 3C13                       |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen            |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |
| Type                                          |                             | 46905221                   | 46905321     | 46905521     | 46905721     |
| FUSO modelcode                                |                             | FEB01BR3SEUW               | FEB01CR3SEUW | FEB01ER3SEUW | FEB01GR3SEUW |
| AFMETINGEN [MM]                               |                             |                            |              |              |              |
| Wielbasis                                     |                             | 2500                       | 2800         | 3400         | 3850         |
| Totale lengte                                 |                             | 4790                       | 5140         | 5940         | 6690         |
| Lengte cabine                                 |                             | 1625                       |              |              |              |
| Totale breedte                                |                             | 2098                       |              |              |              |
| Breedte cabine                                |                             | 1995                       |              |              |              |
| Totale hoogte                                 |                             | 2160                       | 2155         | 2155         | 2150         |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter               | 1665 / 1500                |              |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |                             | 745                        |              | 765          | 770          |
| Bodemvrijheid                                 |                             | 165                        |              |              |              |
| Cabine tot achteras                           |                             | 1975                       | 2275         | 2875         | 3325         |
| Cabine tot einde chassis                      |                             | 3120                       | 3470         | 4270         | 5020         |
| Max. opbouwlengte**                           |                             | 3500                       | 3995         | 4985         | 5725         |
| Framebreedte                                  |                             | 750                        |              |              |              |
| Overhang voor                                 |                             | 1145                       |              |              |              |
| Overhang achter                               |                             | 1145                       | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                       |                             | 625                        |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |                             | 100                        |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                |                             |                            |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                 |                             | 2060                       | 2070         | 2095         | 2110         |
|                                               | Voor* / Achter*             | 1525 / 535                 | 1540 / 530   | 1550 / 545   | 1565 / 545   |
| Minimaal voertuiggewicht                      |                             | 2310                       | 2335         | 2350         | 2370         |
| Toegel, totaalgewicht / totaalgewicht         |                             | 3500 / 7000                |              |              |              |
| Aslasten*                                     | Voor / Achter               | 1950 / 2500                |              |              |              |
| Aanhangwagengewicht                           | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                         |                             | 1440                       | 1430         | 1405         | 1390         |
| BEREKEND VERMOGEN                             |                             |                            |              |              |              |
| Max. snelheid                                 | km/h                        | 131                        |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                          | Van stoeprand tot stoeprand | 8,6                        | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                               | Van muur tot muur           | 10,0                       | 11,0         | 12,6         | 14,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

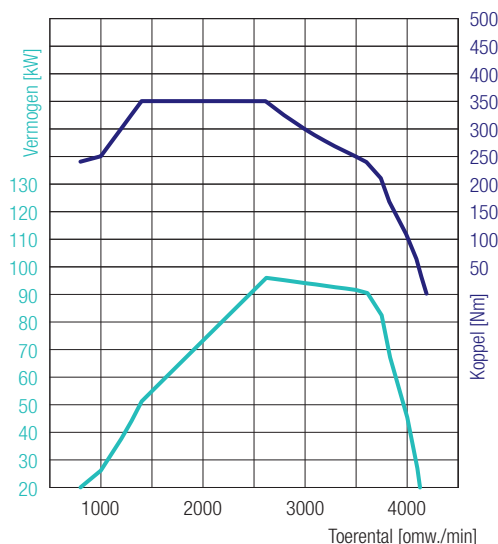

**4P10 – 96 kW (130 PK)**  
350 Nm@1400 omw./min  
96 kW@2620 omw./min

### MOTOR (EURO VI)


|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 350 Nm / 1400 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJLIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                                                         |  |

### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                        |  |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F100T / R015T                                                                                                          |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 1950 kg / 2500 kg                                                                                                      |  |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                                   |  |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                                  |  |
| Wiel                 |                           | 16 x 5 JK - 110                                                                                                        |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                          |  |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 x 24)                                                                                                   |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |  |

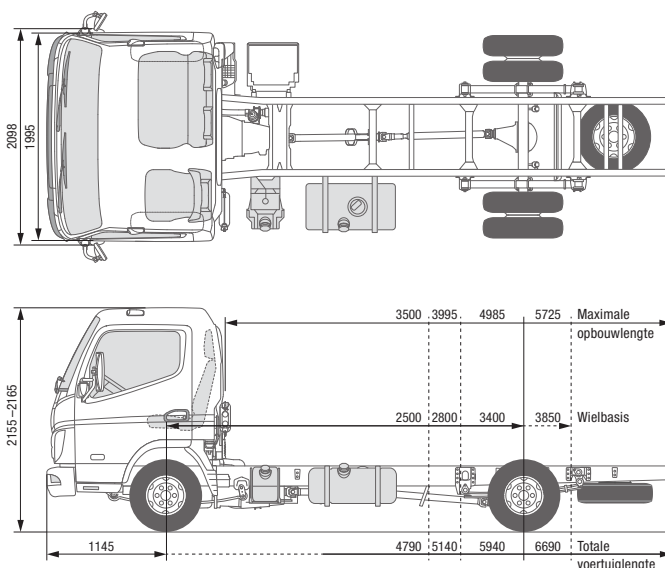



# CANTER 3C15

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

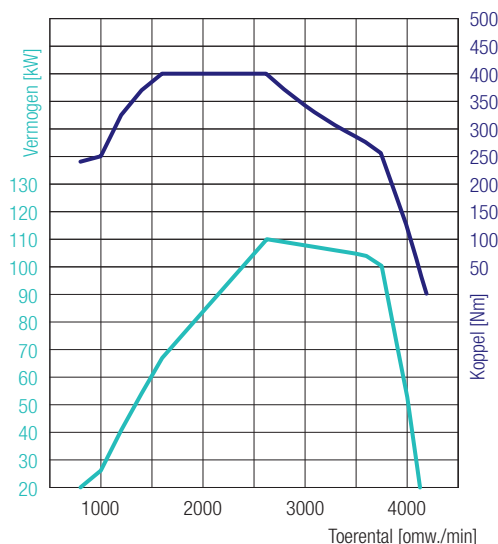

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |


### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                            |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                        | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                        | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                        | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                        | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                        |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                        | Voertuig met het stuur links                                                              |
|                      |                           |                                                                                                                        | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                                   |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |                                                                                           |




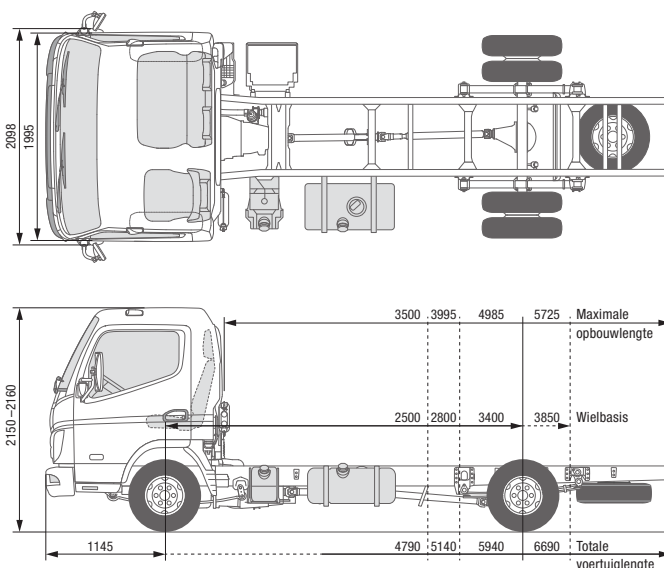



# CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

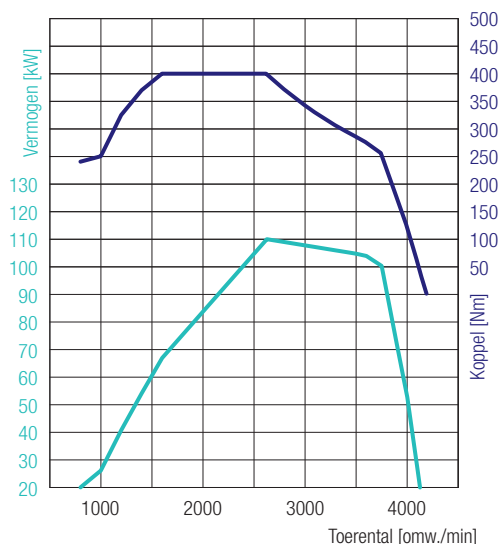

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
400 Nm@1600 omw./min  
110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                                |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                               |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                                                         |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                        | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                        | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                        | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                        | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                        |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                        | Voertuig met het stuur links                                                              |
|                      |                           |                                                                                                                        | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                                   |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |                                                                                           |



# CANTER 3C15D

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

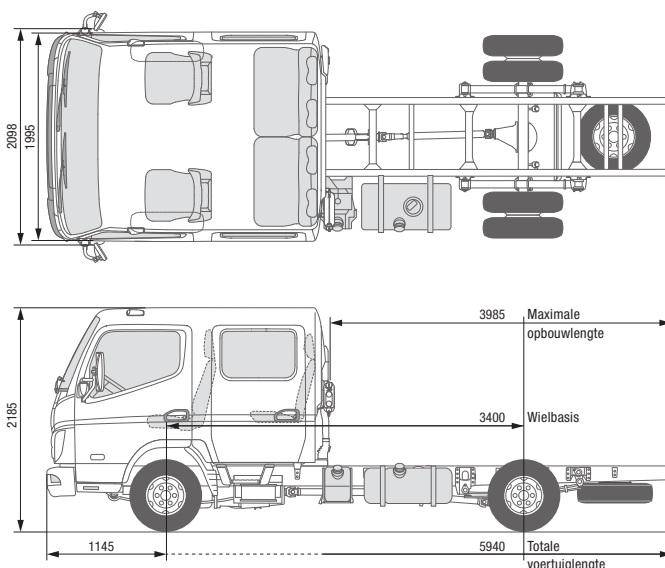


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3C15D                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, dubbele cabine / 6 |
| Type                                              |                             | 46906513                    |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB01EL4WEUX                |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                             |
| Wielbasis                                         |                             | 3400                        |
| Totale lengte                                     |                             | 5940                        |
| Lengte cabine                                     |                             | 2625                        |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                        |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                        |
| Totale hoogte                                     |                             | 2185                        |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1500                 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 755                         |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                         |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1875                        |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3270                        |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3985                        |
| Framebreedte                                      |                             | 750                         |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                        |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                        |
| Voras tot begin opbouw                            |                             | 1625                        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                         |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                             |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2295                        |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1675 / 620                  |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2535                        |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                 |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1205                        |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                             |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 136                         |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 11,2                        |
|                                                   | Van muur tot muur           | 12,6                        |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C15D VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

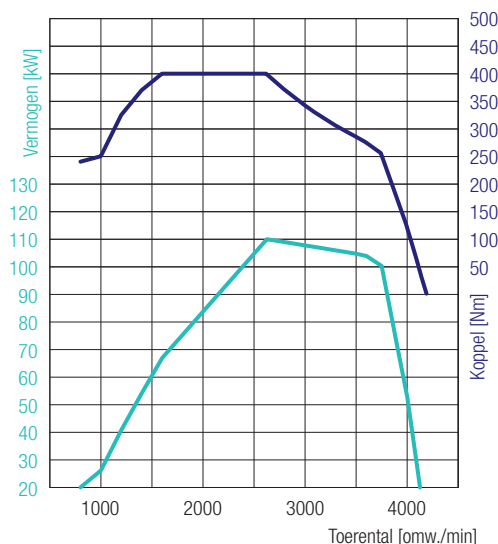

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
400 Nm@1600 omw./min  
110 kW@2626 omw./min

## MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

## AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                            |  |


## CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |  |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F100T / R015T                                                                                                          |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 1950 kg / 2500 kg                                                                                                      |  |
| Band                 |                           | 195/75R16C 107/105 R                                                                                                   |  |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                                  |  |
| Wiel                 |                           | 16 x 5 JK - 110                                                                                                        |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                           |  |
|                      |                           | Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 x 24)                                                                                                   |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de vernellingsbak                          |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |  |



# CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

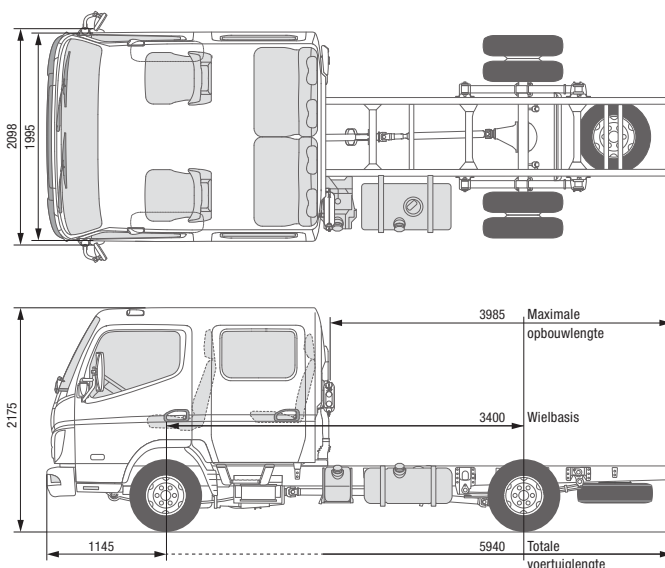

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3C15D                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, dubbele cabine / 6 |
| Type                                              |                             | 46907513                    |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB01EL3WEUX                |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                             |
| Wielbasis                                         |                             | 3400                        |
| Totale lengte                                     |                             | 5940                        |
| Lengte cabine                                     |                             | 2625                        |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                        |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                        |
| Totale hoogte                                     |                             | 2175                        |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1500                 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 760                         |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                         |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1875                        |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3270                        |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3985                        |
| Framebreedte                                      |                             | 750                         |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                        |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                        |
| Voras tot begin opbouw                            |                             | 1625                        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                         |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                             |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2315                        |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1690 / 625                  |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2565                        |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                 |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1185                        |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                             |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 137                         |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 11,2                        |
|                                                   | Van muur tot muur           | 12,6                        |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

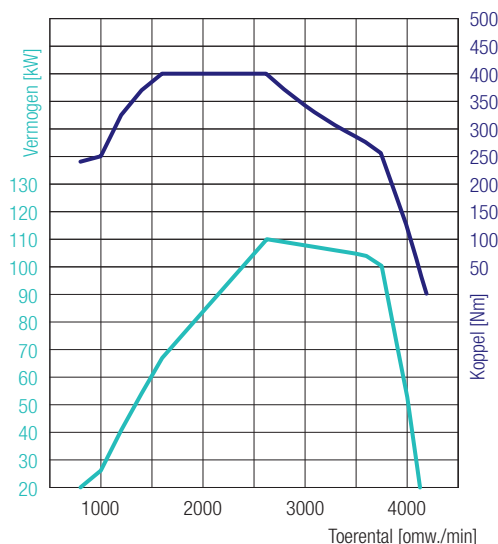

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
400 Nm@1600 omw./min  
110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                                |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                               |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,444                                                                                                         |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                        | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                        | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                        | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                        | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                        |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                        | Voertuig met het stuur links                                                              |
|                      |                           |                                                                                                                        | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                                   |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |                                                                                           |






# CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR RECHTS

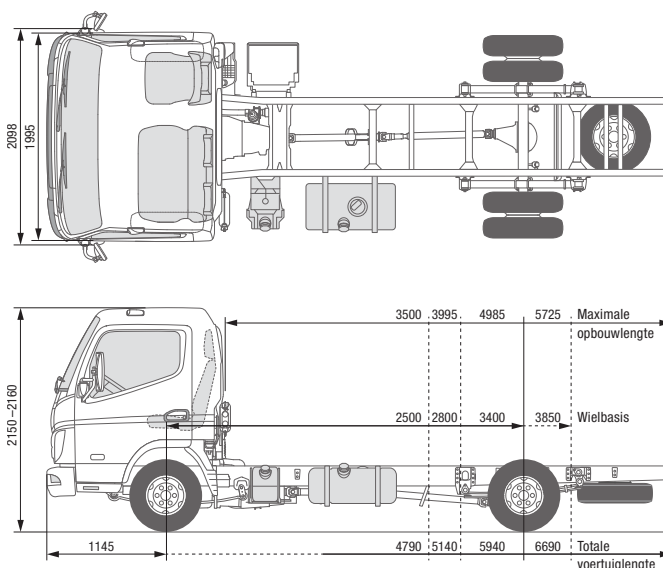

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3C15                       |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |
| Type                                              |                             | 46907221                   | 46907321     | 46907521     | 46907721     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB01BR3SEUX               | FEB01CR3SEUX | FEB01ER3SEUX | FEB01GR3SEUX |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                       | 2800         | 3400         | 3850         |
| Totale lengte                                     |                             | 4790                       | 5140         | 5940         | 6690         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |              |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                       |              |              |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |              |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2160                       | 2155         | 2155         | 2150         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1500                |              |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 745                        |              | 765          | 770          |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                        |              |              |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                       | 2275         | 2875         | 3325         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3120                       | 3470         | 4270         | 5020         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 3500                       | 3995         | 4985         | 5725         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                        |              |              |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                       |              |              |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                       | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2060                       | 2070         | 2095         | 2110         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1525 / 535                 | 1540 / 530   | 1550 / 545   | 1565 / 545   |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2310                       | 2335         | 2350         | 2370         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                |              |              |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                |              |              |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1440                       | 1430         | 1405         | 1390         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 139                        |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 8,6                        | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 10,0                       | 11,0         | 12,6         | 14,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

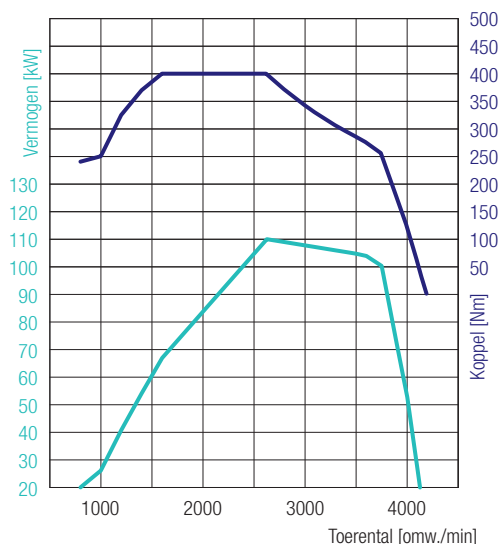

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
400 Nm@1600 omw./min  
110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJLIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                                                         |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                        | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                        | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                        | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                        | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                        |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                        | Voertuig met het stuur rechts                                                             |
|                      |                           |                                                                                                                        | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                                   |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |                                                                                           |



# CANTER 3C15D

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

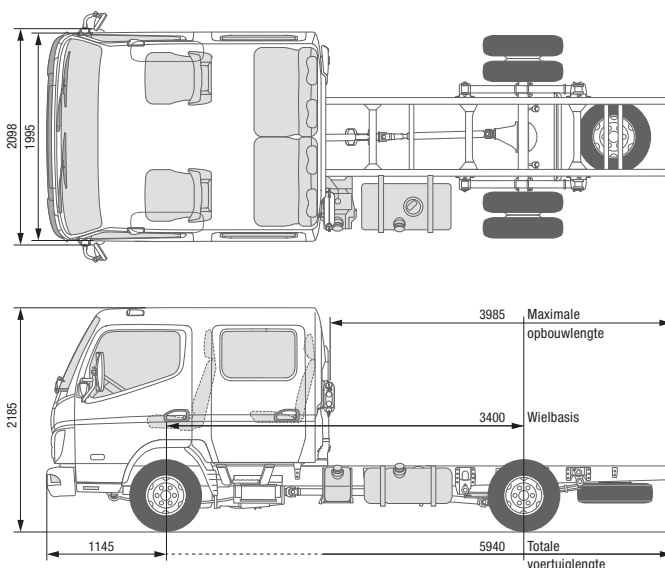


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3C15D                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, dubbele cabine / 6 |
| Type                                              |                             | 46906523                    |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB01ER4WEUX                |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                             |
| Wielbasis                                         |                             | 3400                        |
| Totale lengte                                     |                             | 5940                        |
| Lengte cabine                                     |                             | 2625                        |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                        |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                        |
| Totale hoogte                                     |                             | 2185                        |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1500                 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 755                         |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                         |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1875                        |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3270                        |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3985                        |
| Framebreedte                                      |                             | 750                         |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                        |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                        |
| Voras tot begin opbouw                            |                             | 1625                        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                         |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                             |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2295                        |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1675 / 620                  |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2535                        |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                 |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1205                        |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                             |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 136                         |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 11,2                        |
|                                                   | Van muur tot muur           | 12,6                        |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C15D VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

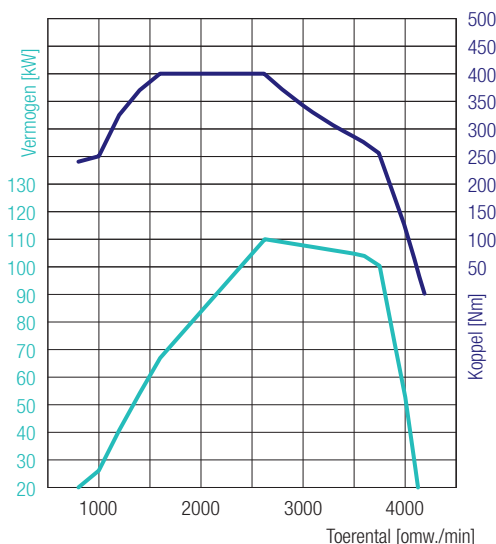

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
400 Nm@1600 omw./min  
110 kW@2626 omw./min

## MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                    |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                               |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min   |                                            |

## AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                   |  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,111                                                                             |  |


## CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                        | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                        | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                        | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                        | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                        |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                        | Voertuig met het stuur rechts                                                             |
|                      |                           |                                                                                                                        | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                                   |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |                                                                                           |



# CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

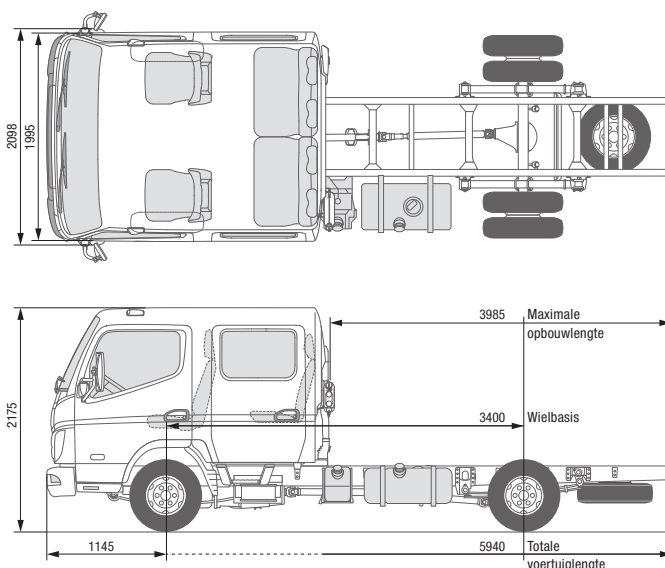

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 3C15D                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, dubbele cabine / 6 |
| Type                                              |                             | 46907523                    |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB01ER3WEUX                |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                             |
| Wielbasis                                         |                             | 3400                        |
| Totale lengte                                     |                             | 5940                        |
| Lengte cabine                                     |                             | 2625                        |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                        |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                        |
| Totale hoogte                                     |                             | 2175                        |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1500                 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 760                         |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 165                         |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1875                        |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3270                        |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 3985                        |
| Framebreedte                                      |                             | 750                         |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                        |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                        |
| Voras tot begin opbouw                            |                             | 1625                        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                         |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                             |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2315                        |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1690 / 625                  |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2565                        |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 3500 / 7000                 |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 1950 / 2500                 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 1185                        |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                             |
| Max. snelheid                                     |                             | km/h 139                    |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 11,2                        |
|                                                   | Van muur tot muur           | 12,6                        |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

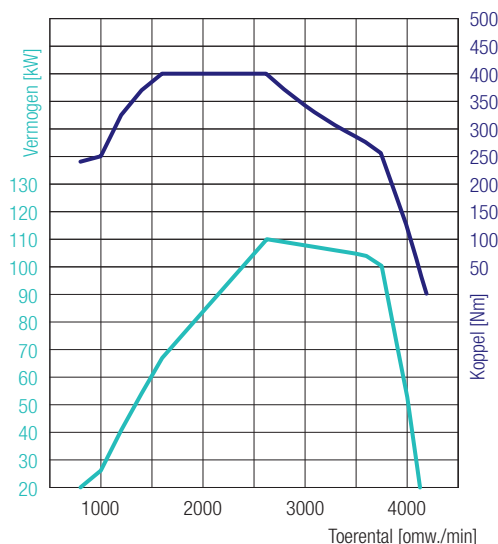

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |



### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                   |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,444                                                                                                         |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     |                                                                                                                        | F100T / R015T                                                                             |
|                      | Max. aslast voor / achter |                                                                                                                        | 1950 kg / 2500 kg                                                                         |
| Band                 |                           |                                                                                                                        | 195/75R16C 107/105 R                                                                      |
|                      |                           |                                                                                                                        | Achter dubbele wielen                                                                     |
| Wiel                 | 16 x 5 JK - 110           |                                                                                                                        |                                                                                           |
| Besturing            |                           |                                                                                                                        | Voertuig met het stuur rechts                                                             |
|                      |                           |                                                                                                                        | Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen      |                                                                                           |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (217 × 24)                                                                                                   |                                                                                           |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                         |                                                                                           |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                       |                                                                                           |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator |                                                                                           |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                        |                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                               |                                                                                           |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                              |                                                                                           |



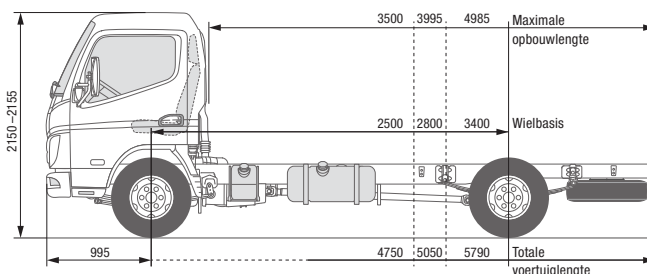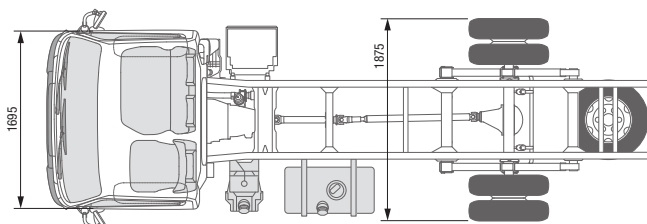

# CANTER 6S15

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 6S15                         |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Standaard, enkele cabine / 3 |              |              |
| Type                                              |                             | 46920212                     | 46920312     | 46920512     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEA51BL4SEUB                 | FEA51CL4SEUB | FEA51EL4SEUB |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2500                         | 2800         | 3400         |
| Totale lengte                                     |                             | 4640                         | 4990         | 5790         |
| Lengte cabine                                     |                             |                              | 1510         |              |
| Totale breedte                                    |                             |                              | 1875         |              |
| Breedte cabine                                    |                             |                              | 1695         |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2155                         | 2155         | 2150         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               |                              | 1390 / 1435  |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 790                          | 800          | 785          |
| Bodemvrijheid                                     |                             |                              | 165          |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1975                         | 2275         | 2875         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3230                         | 3530         | 4270         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 3500                         | 3995         | 4985         |
| Framebreedte                                      |                             |                              | 700          |              |
| Overhang voor                                     |                             |                              | 995          |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1145                         | 1195         | 1395         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             |                              | 625          |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             |                              | 100          |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2255                         | 2270         | 2300         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1540 / 715                   | 1535 / 735   | 1550 / 750   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             |                              | 6000 / 9000  |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               |                              | 2300 / 4360  |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           |                              | 3000 / 750   |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 3745                         | 3730         | 3700         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        |                              | 141          |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 10,2                         | 11,4         | 13,4         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 11,4                         | 12,4         | 14,6         |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 6S15

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

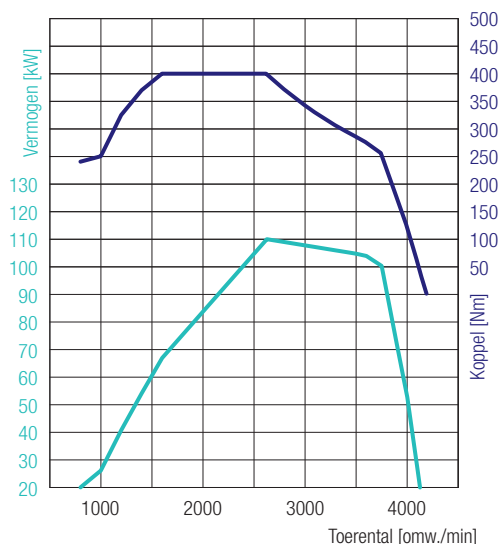

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | DPF + SCR                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                                            |

### AANDRIJFLIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,444                                                                            |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F200T / R030T                                                                                                     |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 2300 kg / 4360 kg                                                                                                 |  |
| Band                 |                           | 205/75R16C 113/111 Q                                                                                              |  |
|                      |                           | Achter dubbele wielen                                                                                             |  |
| Wiel                 |                           | 16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 wielbouten                                                                             |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (235 x 40)                                                                                              |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de vernellingsbak                     |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 70 liter                                                                                                          |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |



## CANTER 7C15

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

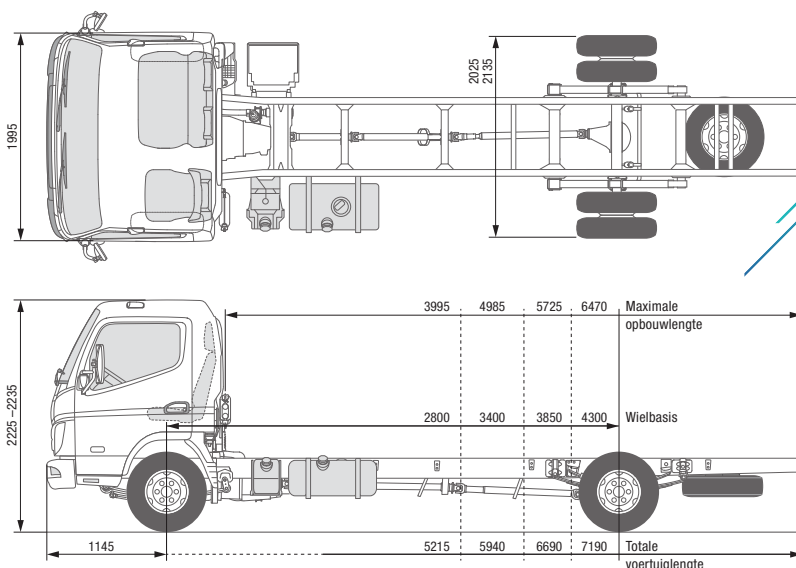

#### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

| Type           | 46922312     | 46922512     | 46922712     | 46922812     |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUSO modelcode | FEB71CL4SEUB | FEB71EL4SEUB | FEB71GL4SEUB | FEC71HL4SEUB |

#### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |      |      |             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------|------|-------------|
| Wielbasis                                     |               | 2800        | 3400 | 3850 | 4300        |
| Totale lengte                                 |               | 5140        | 5940 | 6690 | 7190        |
| Lengte cabine                                 |               | 1625        |      |      |             |
| Totale breedte                                |               | 2025        |      |      | 2135        |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |      |      |             |
| Totale hoogte                                 |               | 2225        | 2225 | 2225 | 2235        |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1560 |      |      | 1665 / 1670 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         |      |      | 840         |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |      |      |             |
| Cabine tot achteras                           |               | 2275        | 2875 | 3325 | 3775        |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 3545        | 4270 | 5020 | 5520        |
| Max. opbouwlengthe**                          |               | 3995        | 4985 | 5725 | 6470        |
| Framebreedte                                  |               | 750         |      |      | 850         |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |      |      |             |
| Overhang achter                               |               | 1195        | 1395 | 1695 | 1745        |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 625         |      |      |             |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |      |      |             |

#### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2560        | 2595        | 2615        | 2655        |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1680 / 880  | 1695 / 900  | 1700 / 915  | 1710 / 945  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger | 7490 / 10990      |             |             |             |             |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5800 | 3100 / 5800 | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |             |             |             |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 4940        | 4905        | 4885        | 4845        |

#### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 130  |      |      |      |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 10,4 | 12,2 | 13,8 | 15,2 |
|                      | Van muur tot muur           | 11,8 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C15

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

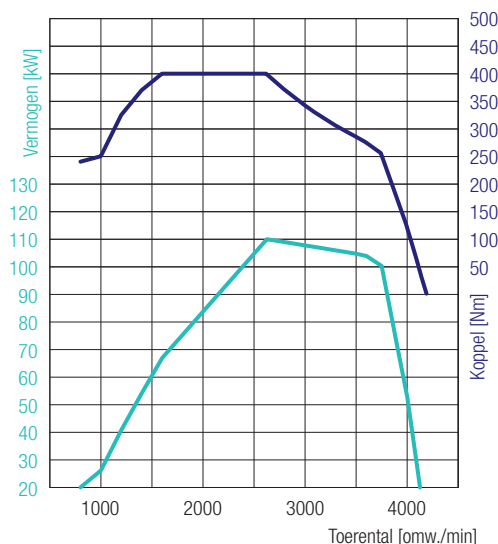

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,723         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                   |  |  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                             |  |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |  |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |  |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100/5800 kg (2800 mm); 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm)                    |  |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |  |  |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |  |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |  |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |  |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |  |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuümbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |  |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak                     |  |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |  |



## CANTER 7C15D

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

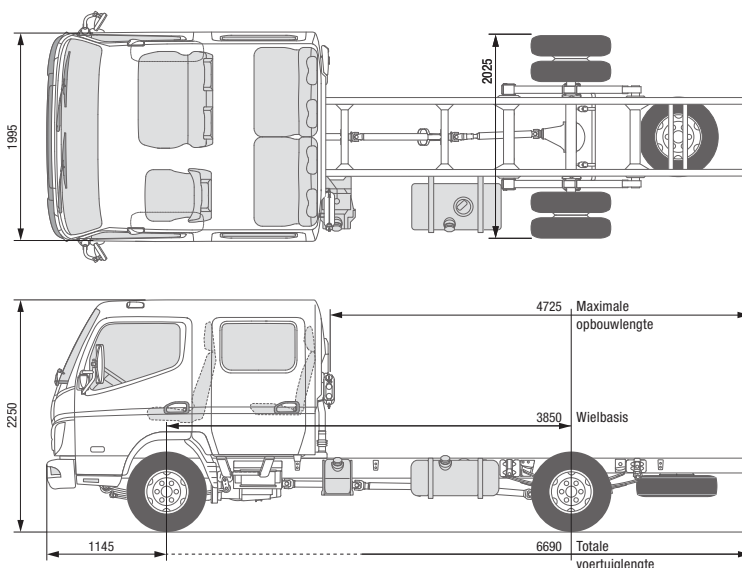

#### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, dubbele cabine / 7

Type

46922714

FUSO modelcode

FEB71GL4WEUB

#### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Wielbasis                                     |               | 3850        |
| Totale lengte                                 |               | 6690        |
| Lengte cabine                                 |               | 2625        |
| Totale breedte                                |               | 2025        |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |
| Totale hoogte                                 |               | 2250        |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1560 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |
| Cabine tot achteras                           |               | 2325        |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 4020        |
| Max. opbouwlength**                           |               | 4725        |
| Framebreedte                                  |               | 750         |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |
| Overhang achter                               |               | 1695        |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 1625        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |

#### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2830         |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1840 / 990   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 7490 / 10990 |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5740  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750   |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 4670         |

#### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |
|----------------------|-----------------------------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 130  |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 13,8 |
|                      | Van muur tot muur           | 15,2 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C15D

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

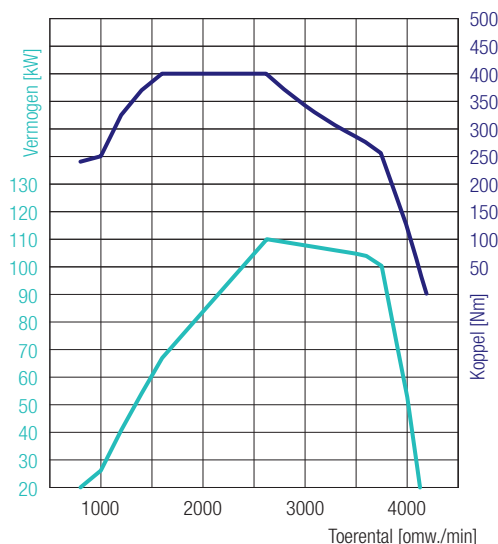

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,723         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                            |  |

### CHASSIS


|                      |                                       |                                                                                                                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                                 |                                                                                                                   | F350T / R035T     |
|                      | Max. aslast voor / achter             |                                                                                                                   | 3100 kg / 5740 kg |
| Band                 |                                       | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |                   |
|                      |                                       | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |                   |
| Wiel                 | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten |                                                                                                                   |                   |
| Besturing            |                                       | Voertuig met het stuur links                                                                                      |                   |
|                      |                                       | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |                   |
| Rem                  | Bedrijfsrem                           | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                   |
|                      | Voor / Achter                         | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |                   |
|                      | Handrem                               | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak                     |                   |
|                      | Extra rem                             | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                   |
| Ophanging            | Voor / Achter                         | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |                   |
| Chassis              | Type                                  | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                   |
| Inhoud brandstoftank |                                       | 100 liter                                                                                                         |                   |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                            | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                   |





## CANTER 7C15

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

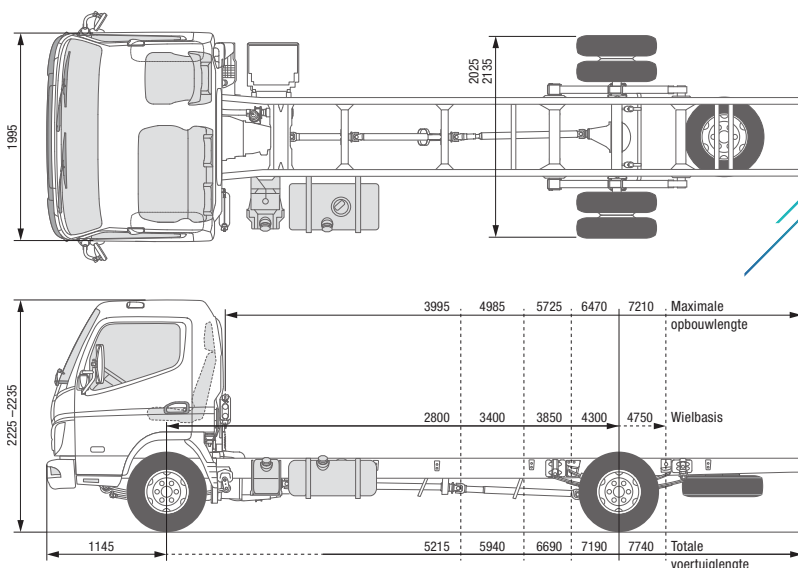

#### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

| Type           | 46922322     | 46922522     | 46922722     | 46922822     | 46922925     |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUSO modelcode | FEB71CR4SEUB | FEB71ER4SEUB | FEB71GR4SEUB | FEC71HR4SEUB | FEC71KR4SEUB |

#### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |      |      |             |      |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------|------|-------------|------|
| Wielbasis                                     |               | 2800        | 3400 | 3850 | 4300        | 4750 |
| Totale lengte                                 |               | 5140        | 5940 | 6690 | 7190        | 7740 |
| Lengte cabine                                 |               | 1625        |      |      |             |      |
| Totale breedte                                |               | 2025        |      |      | 2135        |      |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |      |      |             |      |
| Totale hoogte                                 |               | 2225        | 2225 | 2225 | 2235        | 2235 |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1560 |      |      | 1665 / 1670 |      |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         |      |      | 840         | 845  |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |      |      |             |      |
| Cabine tot achteras                           |               | 2275        | 2875 | 3325 | 3775        | 4225 |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 3545        | 4270 | 5020 | 5520        | 6070 |
| Max. opbouwlength**                           |               | 3995        | 4985 | 5725 | 6470        | 7210 |
| Framebreedte                                  |               | 750         |      |      | 850         |      |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |      |      |             |      |
| Overhang achter                               |               | 1195        | 1395 | 1695 | 1745        | 1845 |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 625         |      |      |             |      |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |      |      |             |      |

#### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2560        | 2595        | 2615        | 2655        | 2675        |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1680 / 880  | 1695 / 900  | 1700 / 915  | 1710 / 945  | 1740 / 935  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger | 7490 / 10990      |             |             |             |             |             |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5800 | 3100 / 5800 | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 | 3100 / 5640 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |             |             |             |             |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 4940        | 4905        | 4885        | 4845        | 4825        |

#### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 130  |      |      |      |      |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 10,4 | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
|                      | Van muur tot muur           | 11,8 | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C15

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

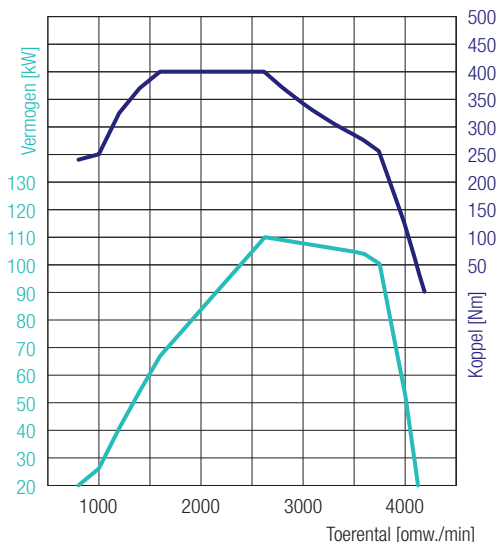

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                    |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                        |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                               |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,644         | 1:0,723         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                   |  |  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Versnellingsbak      | Model                   | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                             |  |  |


### CHASSIS

|                      |                                       |                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                                 | F350T / R035T                                                                                                     |
|                      | Max. aslast voor / achter             | 3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)            |
| Band                 |                                       | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |
|                      |                                       | Rolweerstandgeoptimaliseerde banden                                                                               |
| Wiel                 | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten |                                                                                                                   |
| Besturing            |                                       | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |
|                      |                                       | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |
| Rem                  | Bedrijfsrem                           | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |
|                      | Voor / Achter                         | Schijfrem (252 × 40)                                                                                              |
|                      | Handrem                               | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |
|                      | Extra rem                             | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |
| Ophanging            | Voor / Achter                         | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |
| Chassis              | Type                                  | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |
| Inhoud brandstoftank |                                       | 100 liter                                                                                                         |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                            | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |



## CANTER 7C15D

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

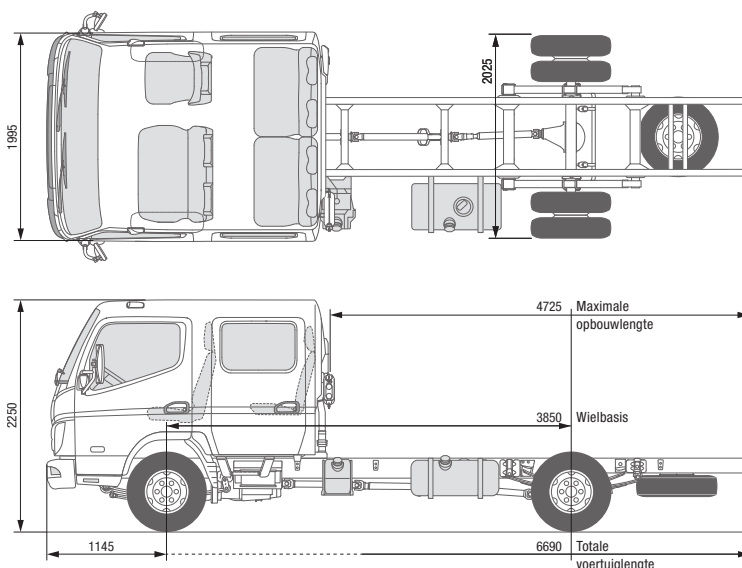

#### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, dubbele cabine / 7

Type

46922724

FUSO modelcode

FEB71GR4WEUB

#### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Wielbasis                                     |               | 3850        |
| Totale lengte                                 |               | 6690        |
| Lengte cabine                                 |               | 2625        |
| Totale breedte                                |               | 2025        |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |
| Totale hoogte                                 |               | 2250        |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1560 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |
| Cabine tot achteras                           |               | 2325        |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 4020        |
| Max. opbouwlength**                           |               | 4725        |
| Framebreedte                                  |               | 750         |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |
| Overhang achter                               |               | 1695        |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 1625        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |

#### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2830         |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1840 / 990   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 7490 / 10990 |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5740  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750   |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 4670         |

#### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |
|----------------------|-----------------------------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 130  |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 13,8 |
|                      | Van muur tot muur           | 15,2 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C15D

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

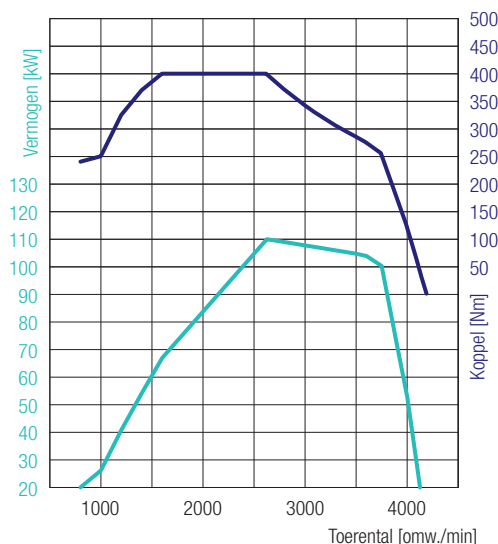

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,723         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                            |  |

### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100 kg / 5740 kg                                                                                                 |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |  |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbevestiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                 |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak                      |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |



# CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR LINKS

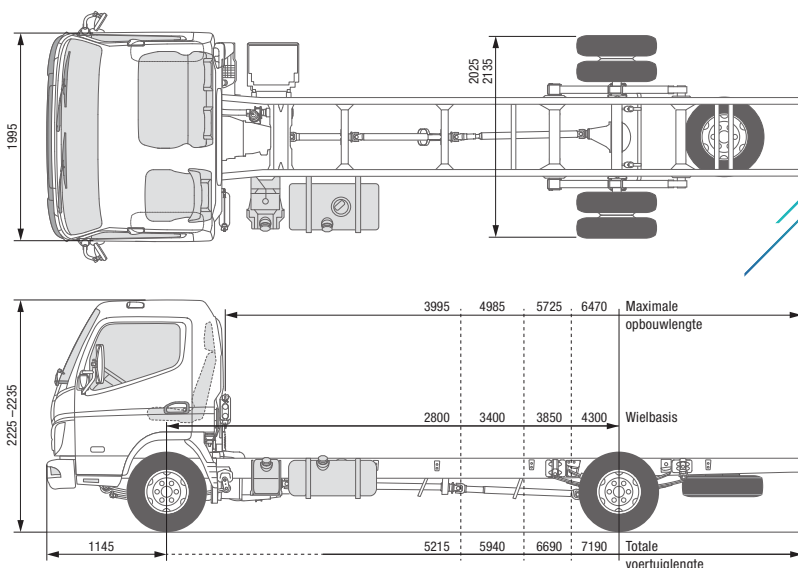

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 7C15                       |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |
| Type                                              |                             | 46923312                   | 46923512     | 46923712     | 46923812     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB71CL3SEUB               | FEB71EL3SEUB | FEB71GL3SEUB | FEC71HL3SEUB |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2800                       | 3400         | 3850         | 4300         |
| Totale lengte                                     |                             | 5140                       | 5940         | 6690         | 7190         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |              |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2025                       |              |              | 2135         |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |              |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2225                       | 2225         | 2225         | 2235         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                |              |              | 1665 / 1670  |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 845                        |              |              | 840          |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 185                        |              |              |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 2275                       | 2875         | 3325         | 3775         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3545                       | 4270         | 5020         | 5520         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 3995                       | 4985         | 5725         | 6470         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                        |              |              | 850          |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                       |              |              |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1195                       | 1395         | 1695         | 1745         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2575                       | 2610         | 2630         | 2670         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1690 / 885                 | 1705 / 905   | 1715 / 915   | 1725 / 945   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 7490 / 10990               |              |              |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 3100 / 5800                | 3100 / 5800  | 3100 / 5740  | 3100 / 5680  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 4925                       | 4890         | 4870         | 4830         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                        |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 10,4                       | 12,2         | 13,8         | 15,2         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 11,8                       | 13,8         | 15,2         | 16,6         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

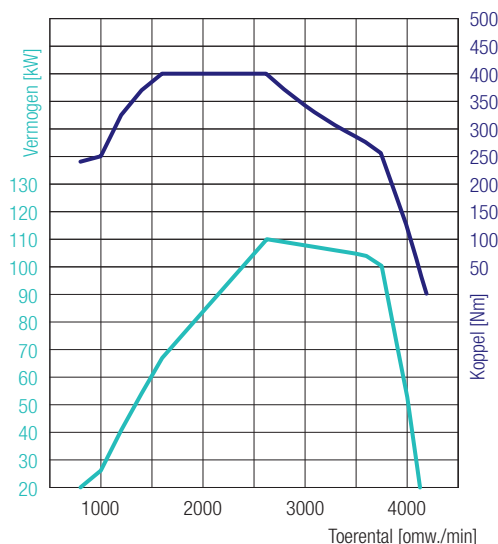
**4P10 – 110 kW (150 PK)**

400 Nm@1600 omw./min

110 kW@2626 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                                                        |  |

### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100 kg / 5680 kg                                                                                                 |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |  |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak                     |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |





## CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

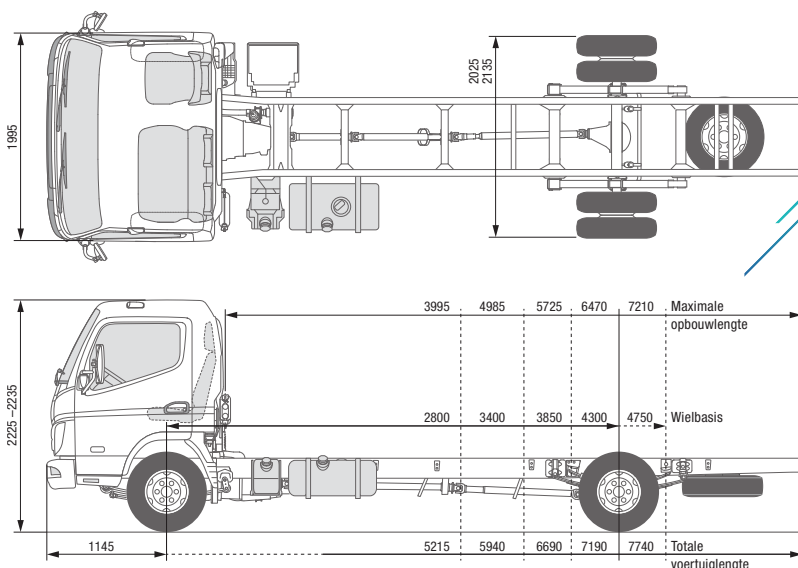


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 7C15                       |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |              |
| Type                                              |                             | 46923322                   | 46923522     | 46923722     | 46923822     | 46923925     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB71CR3SEUB               | FEB71ER3SEUB | FEB71GR3SEUB | FEC71HR3SEUB | FEC71KR3SEUB |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2800                       | 3400         | 3850         | 4300         | 4750         |
| Totale lengte                                     |                             | 5140                       | 5940         | 6690         | 7190         | 7740         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |              |              |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2025                       |              |              | 2135         |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |              |              |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2225                       |              |              | 2235         |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                |              |              | 1665 / 1670  |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 845                        |              |              | 840          | 845          |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 185                        |              |              |              |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 2275                       | 2875         | 3325         | 3775         | 4225         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3545                       | 4270         | 5020         | 5520         | 6070         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 3995                       | 4985         | 5725         | 6470         | 7210         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                        |              |              | 850          |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                       |              |              |              |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1195                       | 1395         | 1695         | 1745         | 1845         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2575                       | 2610         | 2630         | 2670         | 2690         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1690 / 885                 | 1705 / 905   | 1715 / 915   | 1725 / 945   | 1740 / 950   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 7490 / 10990               |              |              |              |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 3100 / 5800                | 3100 / 5800  | 3100 / 5740  | 3100 / 5680  | 3100 / 5640  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 4925                       | 4890         | 4870         | 4830         | 4810         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                        |              |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 10,4                       | 12,2         | 13,8         | 15,2         | 16,6         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 11,8                       | 13,8         | 15,2         | 16,6         | 18,0         |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

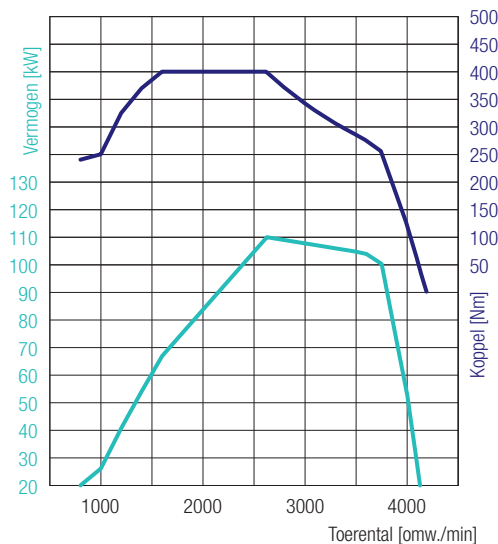
**4P10 – 110 kW (150 PK)**

400 Nm@1600 omw./min

110 kW@2626 omw./min

#### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                    |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.                                                        |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 400 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                               |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min   |                 |                                            |

#### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter: 5,397                                                  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                                                        |  |


#### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)            |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 × 40)                                                                                              |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |



## CANTER 7C18

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

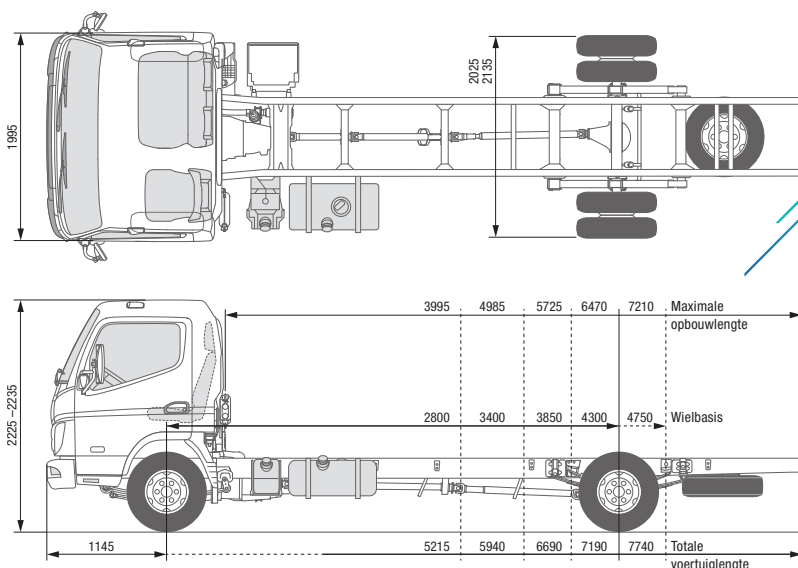

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 7C18                       |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |              |
| Type                                              |                             | 46925312                   | 46925512     | 46925712     | 46925812     | 46925915     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB71CL4SEUC               | FEB71EL4SEUC | FEB71GL4SEUC | FEC71HL4SEUC | FEC71KL4SEUC |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 2800                       | 3400         | 3850         | 4300         | 4750         |
| Totale lengte                                     |                             | 5140                       | 5940         | 6690         | 7190         | 7740         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |              |              |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2025                       |              |              | 2135         |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |              |              |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2225                       |              |              | 2235         |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                |              |              | 1665 / 1670  |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 845                        |              |              | 840          | 845          |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 185                        |              |              |              |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 2275                       | 2875         | 3325         | 3775         | 4225         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3545                       | 4270         | 5020         | 5520         | 6070         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 3995                       | 4985         | 5725         | 6470         | 7210         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                        |              |              | 850          |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                       |              |              |              |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1195                       | 1395         | 1695         | 1745         | 1845         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2560                       | 2595         | 2615         | 2655         | 2675         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1680 / 880                 | 1695 / 900   | 1700 / 915   | 1710 / 945   | 1740 / 935   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 7490 / 10990               |              |              |              |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 3100 / 5800                | 3100 / 5800  | 3100 / 5740  | 3100 / 5680  | 3100 / 5640  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 4940                       | 4905         | 4885         | 4845         | 4825         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                        |              |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 12,2                       | 12,2         | 13,8         | 15,2         | 16,6         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 13,8                       | 13,8         | 15,2         | 16,6         | 18,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C18

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

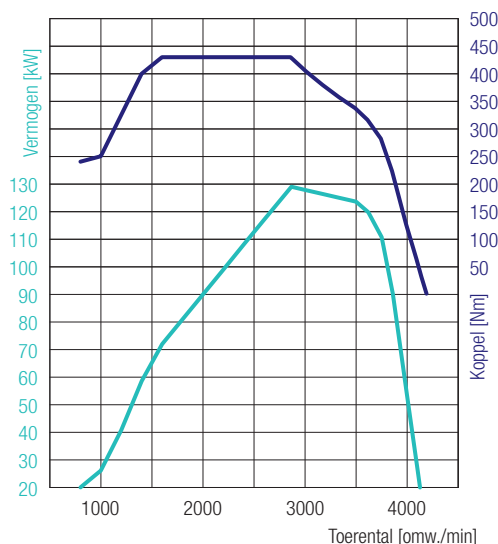

**4P10 – 129 kW (175 PK)**  
 430 Nm@1600 omw./min  
 129 kW@2865 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,723         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                            |  |


### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)            |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |  |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak                     |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |



## CANTER 7C18D

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

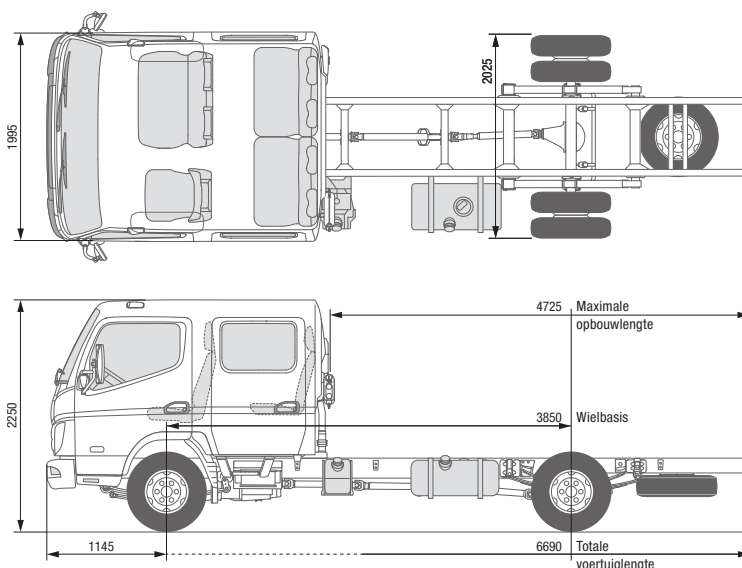

| MODEL / MODELVARIANT                              |  |                             | 7C18D                       |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |  |                             | Comfort, dubbele cabine / 7 |
| Type                                              |  |                             | 46925714                    |
| FUSO modelcode                                    |  |                             | FEB71GL4WEUC                |
| AFMETINGEN [MM]                                   |  |                             |                             |
| Wielbasis                                         |  |                             | 3850                        |
| Totale lengte                                     |  |                             | 6690                        |
| Lengte cabine                                     |  |                             | 2625                        |
| Totale breedte                                    |  |                             | 2025                        |
| Breedte cabine                                    |  |                             | 1995                        |
| Totale hoogte                                     |  |                             | 2250                        |
| Spoorbreedte                                      |  | Voor / Achter               | 1665 / 1560                 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |  |                             | 845                         |
| Bodemvrijheid                                     |  |                             | 185                         |
| Cabine tot achteras                               |  |                             | 2325                        |
| Cabine tot einde chassis                          |  |                             | 4020                        |
| Max. opbouwlength**                               |  |                             | 4725                        |
| Framebreedte                                      |  |                             | 750                         |
| Overhang voor                                     |  |                             | 1145                        |
| Overhang achter                                   |  |                             | 1695                        |
| Voras tot begin opbouw                            |  |                             | 1625                        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |  |                             | 100                         |
| GEWICHTEN [KG]                                    |  |                             |                             |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |  |                             | 2830                        |
|                                                   |  | Voor* / Achter*             | 1840 / 990                  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |  |                             | 7490 / 10990                |
| Aslasten*                                         |  | Voor / Achter               | 3100 / 5740                 |
| Aanhangwagengewicht                               |  | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |
| Laadvermogen chassis*                             |  |                             | 4670                        |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |  |                             |                             |
| Max. snelheid                                     |  | km/h                        | 130                         |
| Min. draaicirkel [m]                              |  | Van stoeprand tot stoeprand | 13,8                        |
|                                                   |  | Van muur tot muur           | 15,2                        |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C18D

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

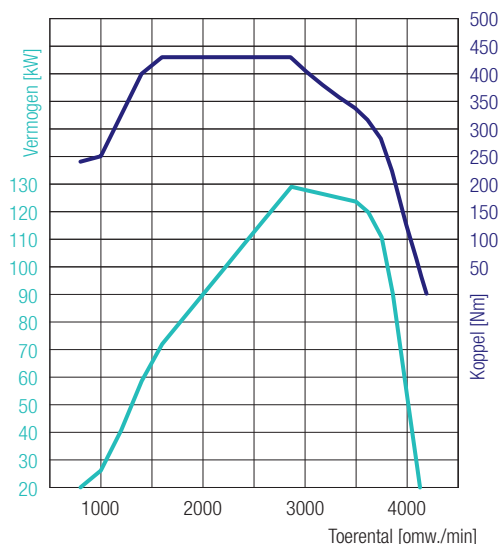

**4P10 – 129 kW (175 PK)**  
 430 Nm@1600 omw./min  
 129 kW@2865 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,723         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                            |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100 kg / 5740 kg                                                                                                 |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |
|                      |                           | Rolweerstandgeoptimaliseerde banden                                                                               |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 × 40)                                                                                              |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |






# CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR LINKS

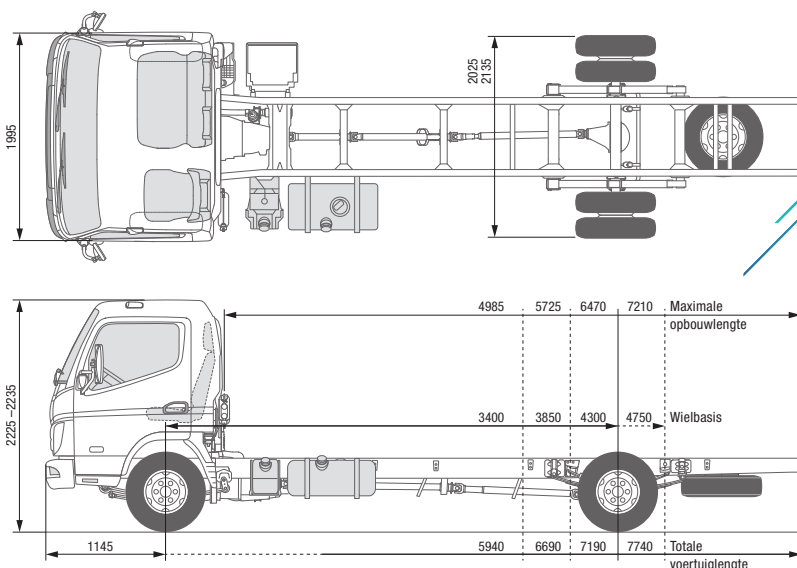

### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

7C18 Comfort, enkele cabine / 3

| Type           | 46926512     | 46926712     | 46926812     | 46926915     |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUSO modelcode | FEB71EL3SEUC | FEB71GL3SEUC | FEC71HL3SEUC | FEC71KL3SEUC |

### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |      |             |      |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|------|
| Wielbasis                                     |               | 3400        | 3850 | 4300        | 4750 |
| Totale lengte                                 |               | 5940        | 6690 | 7190        | 7740 |
| Lengte cabine                                 |               | 1625        |      |             |      |
| Totale breedte                                |               | 2025        |      | 2135        |      |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |      |             |      |
| Totale hoogte                                 |               | 2225        |      | 2235        |      |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1560 |      | 1665 / 1670 |      |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         |      | 840         | 845  |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |      |             |      |
| Cabine tot achteras                           |               | 2875        | 3325 | 3775        | 4225 |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 4270        | 5020 | 5520        | 6070 |
| Max. opbouwlengthe**                          |               | 4985        | 5725 | 6470        | 7210 |
| Framebreedte                                  |               | 750         |      | 850         |      |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |      |             |      |
| Overhang achter                               |               | 1395        | 1695 | 1745        | 1845 |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 625         |      |             |      |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |      |             |      |

### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2610        | 2630        | 2670        | 2690        |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1705 / 905  | 1715 / 915  | 1725 / 945  | 1740 / 950  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger | 7490 / 10990      |             |             |             |             |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5800 | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 | 3100 / 5640 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |             |             |             |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 4890        | 4870        | 4830        | 4810        |

### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 130  |      |      |      |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
|                      | Van muur tot muur           | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

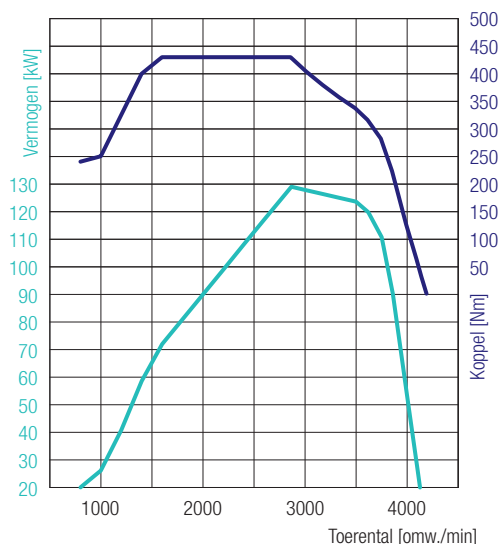

**4P10 – 129 kW (175 PK)**  
430 Nm@1600 omw./min  
129 kW@2865 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                                |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                        |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                               |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                                                        |  |

### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)                    |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |  |
|                      |                           | Rolweerstandgeoptimaliseerde banden                                                                               |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak                     |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |



# CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR LINKS

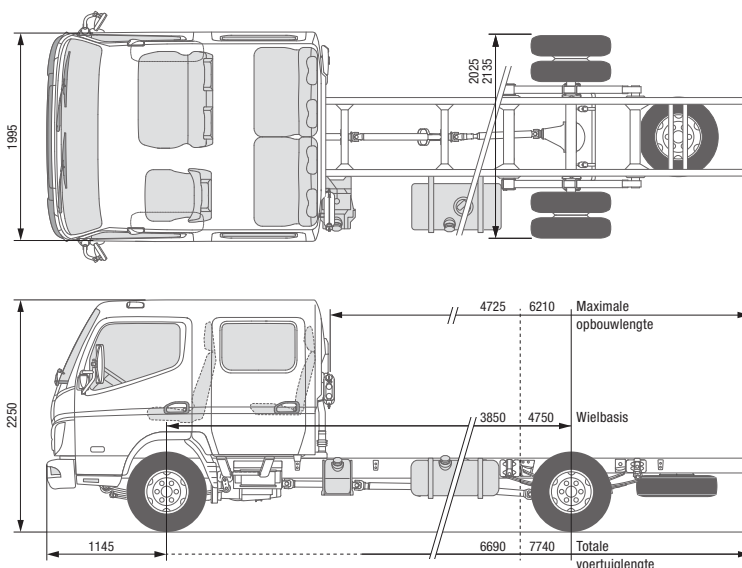

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 7C18D                       |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, dubbele cabine / 7 |              |
| Type                                              |                             | 46926714                    | 46926914     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FEB71GL3WEUC                | FEC71KL3WEUC |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                             |              |
| Wielbasis                                         |                             | 3850                        | 4750         |
| Totale lengte                                     |                             | 6690                        | 7740         |
| Lengte cabine                                     |                             | 2625                        |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2025                        | 2135         |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                        |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2250                        |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                 | 1665 / 1670  |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 845                         |              |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 185                         |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 2325                        | 3225         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 4020                        | 5070         |
| Max. opbouwlengte**                               |                             | 4725                        | 6210         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                         | 850          |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                        |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1695                        | 1845         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 1625                        |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                         |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                             |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2850                        | 2910         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1860 / 990                  | 1905 / 1005  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 7490 / 10990                |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 3100 / 5740                 | 3100 / 5640  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 4650                        | 4590         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                             |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                         |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 13,8                        | 16,6         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 15,2                        | 18,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

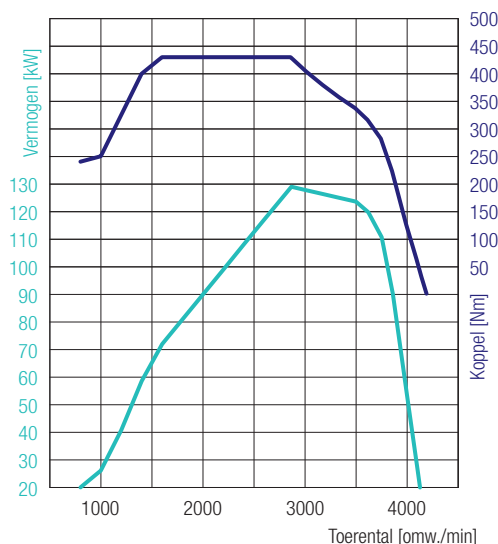

**4P10 – 129 kW (175 PK)**  
430 Nm@1600 omw./min  
129 kW@2865 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                                                        |  |

### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |                             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |                             |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100 kg / 5740 kg (3850 mm)                                                                                       | 3100 kg / 5640 kg (4750 mm) |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |                             |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |                             |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |                             |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |                             |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |                             |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                             |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 × 40)                                                                                              |                             |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |                             |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                             |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |                             |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                             |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |                             |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                             |



## CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

### VOERTUIG MET HET

### STUUR RECHTS

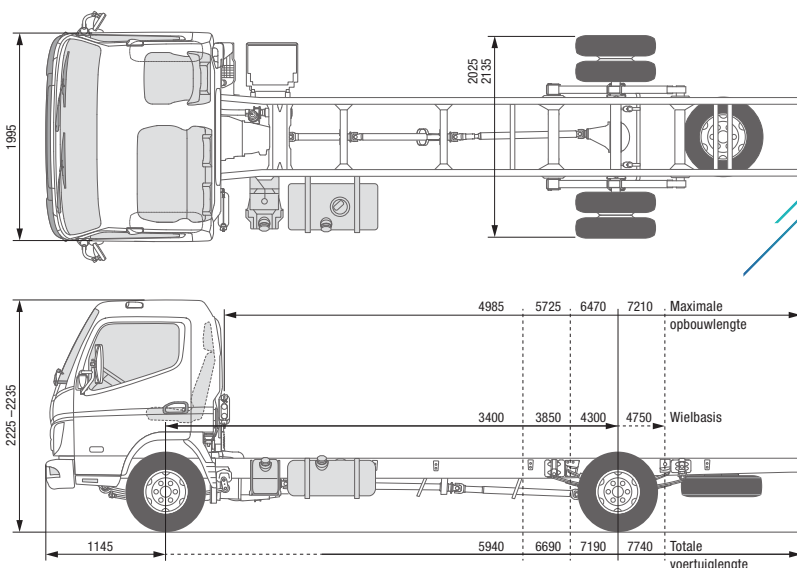

#### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

| Type           | 46926522     | 46926722     | 46926822     | 46926925     |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUSO modelcode | FEB71ER3SEUC | FEB71GR3SEUC | FEC71HR3SEUC | FEC71KR3SEUC |

#### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |      |             |      |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|------|
| Wielbasis                                     |               | 3400        | 3850 | 4300        | 4750 |
| Totale lengte                                 |               | 5940        | 6690 | 7190        | 7740 |
| Lengte cabine                                 |               | 1625        |      |             |      |
| Totale breedte                                |               | 2025        |      | 2135        |      |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |      |             |      |
| Totale hoogte                                 |               | 2225        |      | 2235        |      |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1560 |      | 1665 / 1670 |      |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         |      | 840         | 845  |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |      |             |      |
| Cabine tot achteras                           |               | 2875        | 3325 | 3775        | 4225 |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 4270        | 5020 | 5520        | 6070 |
| Max. opbouwlengthe**                          |               | 4985        | 5725 | 6470        | 7210 |
| Framebreedte                                  |               | 750         |      | 850         |      |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |      |             |      |
| Overhang achter                               |               | 1395        | 1695 | 1745        | 1845 |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 625         |      |             |      |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |      |             |      |

#### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2610        | 2630        | 2670        | 2690        |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1705 / 905  | 1715 / 915  | 1725 / 945  | 1740 / 950  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger | 7490 / 10990      |             |             |             |             |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5800 | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 | 3100 / 5640 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |             |             |             |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 4890        | 4870        | 4830        | 4810        |

#### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 130  |      |      |      |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
|                      | Van muur tot muur           | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

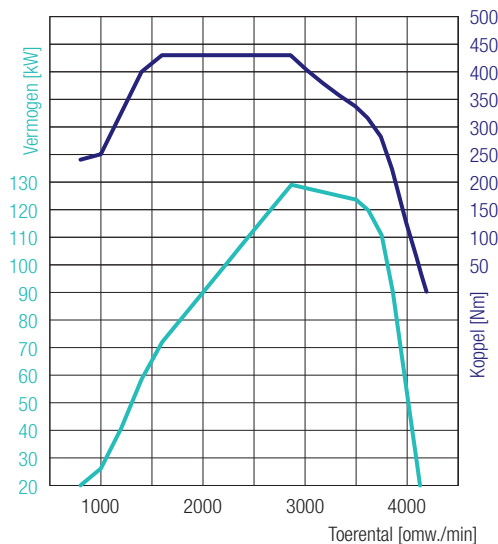
**4P10 – 129 kW (175 PK)**

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

#### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

#### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter: 5,397                                                  |  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                                                        |  |  |

#### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)                    |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 × 40)                                                                                              |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |






# CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR RECHTS

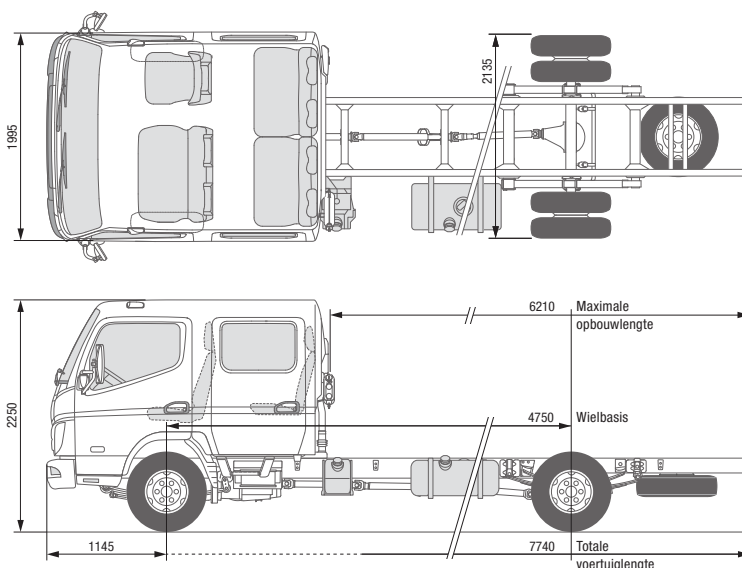

### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, dubbele cabine / 7

Type

46926924

FUSO modelcode

FEC71KR3WEUC

### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Wielbasis                                     |               | 4750        |
| Totale lengte                                 |               | 7740        |
| Lengte cabine                                 |               | 2625        |
| Totale breedte                                |               | 2135        |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |
| Totale hoogte                                 |               | 2250        |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1670 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |
| Cabine tot achteras                           |               | 3225        |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 5070        |
| Max. opbouwlength**                           |               | 6210        |
| Framebreedte                                  |               | 850         |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |
| Overhang achter                               |               | 1845        |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 1625        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |

### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2910         |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1905 / 1005  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 7490 / 10990 |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5640  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750   |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 4590         |

### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |
|----------------------|-----------------------------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 130  |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 16,6 |
|                      | Van muur tot muur           | 18,0 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

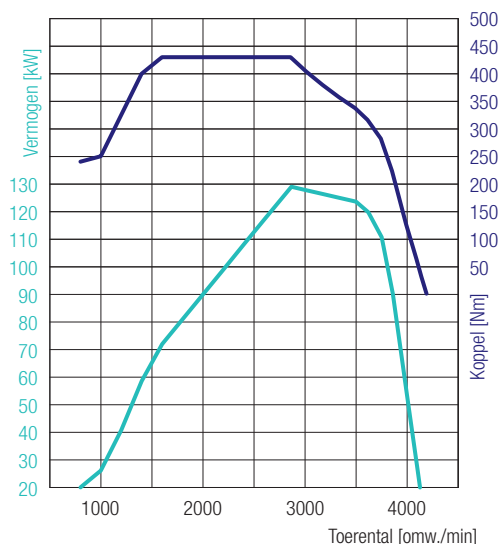

**4P10 – 129 kW (175 PK)**  
 430 Nm@1600 omw./min  
 129 kW@2865 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                               |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                       |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min   |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 4,875                                                                                                        |  |

### CHASSIS


|                      |                                       |                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                                 | F350T / R035T                                                                                                     |
|                      | Max. aslast voor / achter             | 3100 kg / 6000 kg                                                                                                 |
| Band                 |                                       | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |
|                      |                                       | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |
| Wiel                 | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten |                                                                                                                   |
| Besturing            |                                       | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |
|                      |                                       | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |
| Rem                  | Bedrijfsrem                           | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |
|                      | Voor / Achter                         | Schijfrem (252 × 40)                                                                                              |
|                      | Handrem                               | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak                    |
|                      | Extra rem                             | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |
| Ophanging            | Voor / Achter                         | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |
| Chassis              | Type                                  | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |
| Inhoud brandstoftank |                                       | 100 liter                                                                                                         |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                            | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |



# CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR LINKS

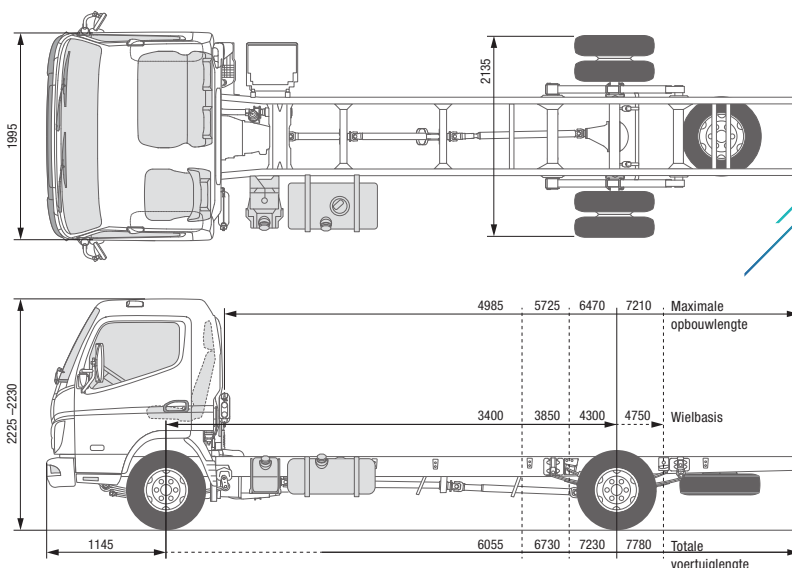

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 9C18                       |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |              |
| Type                                              |                             | 46927512                   | 46927712     | 46927812     | 46927915     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FECX1EL3SEUC               | FECX1GL3SEUC | FECX1HL3SEUC | FECX1KL3SEUC |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |              |              |
| Wielbasis                                         |                             | 3400                       | 3850         | 4300         | 4750         |
| Totale lengte                                     |                             | 5940                       | 6690         | 7190         | 7740         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |              |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2135                       |              |              |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |              |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2230                       |              | 2225         |              |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1670                |              |              |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 845                        | 850          | 845          |              |
| Bodemvrijheid                                     |                             | 185                        |              |              |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 2875                       | 3325         | 3775         | 4225         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 4345                       | 5020         | 5520         | 6070         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 4985                       | 5725         | 6470         | 7210         |
| Framebreedte                                      |                             | 850                        |              |              |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1145                       |              |              |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                       | 1695         | 1745         | 1845         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |              |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |              |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |              |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2615                       | 2645         | 2680         | 2700         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1730 / 885                 | 1710 / 935   | 1740 / 940   | 1760 / 940   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 8550 / 12050               |              |              |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 3100 / 5800                |              |              |              |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |              |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 5935                       | 5905         | 5870         | 5850         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |              |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 129                        |              |              |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 12,2                       | 13,8         | 15,2         | 16,6         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 13,8                       | 15,2         | 16,6         | 18,0         |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

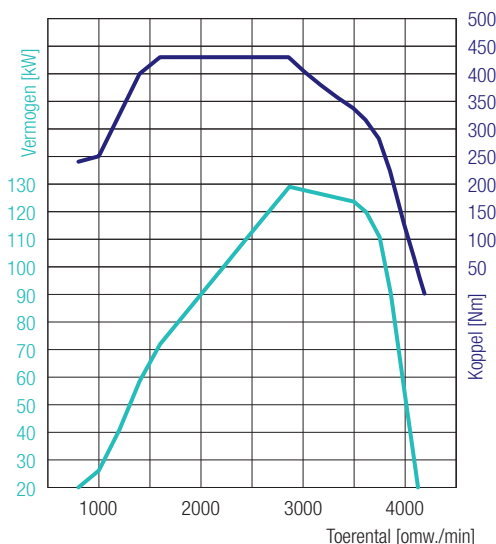

**4P10 – 129 kW (175 PK)**  
430 Nm@1600 omw./min  
129 kW@2865 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                                |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                        |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                               |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min.  |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                  |  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 5,714                                                                                                        |  |  |

### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |  |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |  |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100 kg / 5800 kg                                                                                                 |  |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122M                                                                                             |  |  |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |  |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 6 wielbouten                                                                                  |  |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |  |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                |  |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |  |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak                     |  |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah – 760 A (EN))                                                                                        |  |  |



# CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET

## STUUR RECHTS

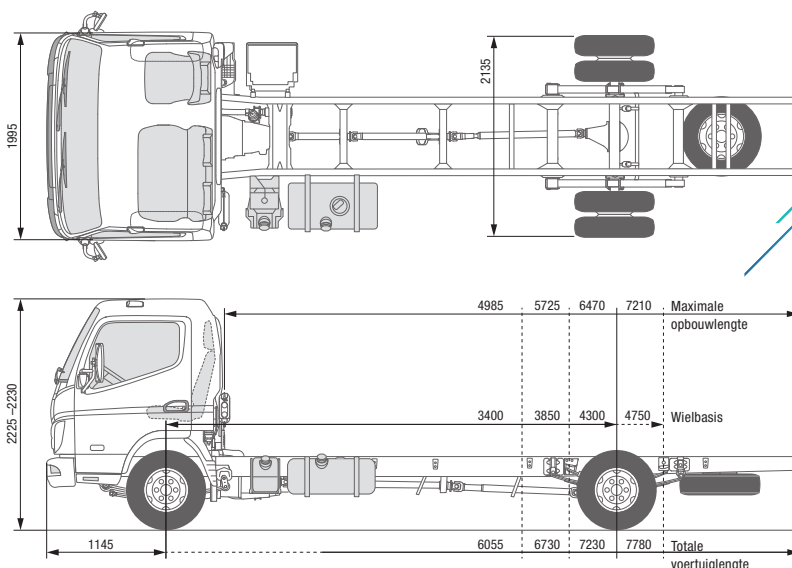

### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

| Type           | 46927522     | 46927722     | 46927822     | 46927925     |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUSO modelcode | FECX1ER3SEUC | FECX1GR3SEUC | FECX1HR3SEUC | FECX1KR3SEUC |

### AFMETINGEN [MM]

|                                               |               |             |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------|------|------|
| Wielbasis                                     |               | 3400        | 3850 | 4300 | 4750 |
| Totale lengte                                 |               | 5940        | 6690 | 7190 | 7740 |
| Lengte cabine                                 |               | 1625        |      |      |      |
| Totale breedte                                |               | 2135        |      |      |      |
| Breedte cabine                                |               | 1995        |      |      |      |
| Totale hoogte                                 |               | 2230        |      | 2225 |      |
| Spoorbreedte                                  | Voor / Achter | 1665 / 1670 |      |      |      |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis) |               | 845         | 850  | 845  |      |
| Bodemvrijheid                                 |               | 185         |      |      |      |
| Cabine tot achteras                           |               | 2875        | 3325 | 3775 | 4225 |
| Cabine tot einde chassis                      |               | 4345        | 5020 | 5520 | 6070 |
| Max. opbouwlengthe**                          |               | 4985        | 5725 | 6470 | 7210 |
| Framebreedte                                  |               | 850         |      |      |      |
| Overhang voor                                 |               | 1145        |      |      |      |
| Overhang achter                               |               | 1395        | 1695 | 1745 | 1845 |
| Vooras tot begin opbouw                       |               | 625         |      |      |      |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw          |               | 100         |      |      |      |

### GEWICHTEN [KG]

|                                                   |                   |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                   | 2615        | 2645       | 2680       | 2700       |
|                                                   | Voor* / Achter*   | 1730 / 885  | 1710 / 935 | 1740 / 940 | 1760 / 940 |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger | 8550 / 12050      |             |            |            |            |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter     | 3100 / 5800 |            |            |            |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |            |            |            |
| Laadvermogen chassis*                             |                   | 5935        | 5905       | 5870       | 5850       |

### BEREKEND VERMOGEN

|                      |                             |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Max. snelheid        | km/h                        | 129  |      |      |      |
| Min. draaicirkel [m] | Van stoeprand tot stoeprand | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
|                      | Van muur tot muur           | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 |


\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

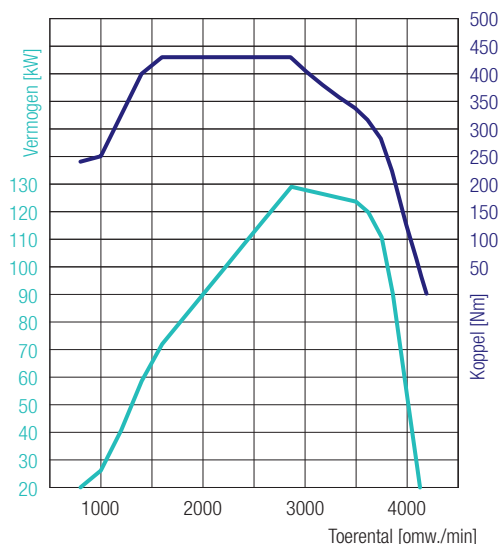

**4P10 – 129 kW (175 PK)**  
430 Nm@1600 omw./min  
129 kW@2865 omw./min

### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm³                                                                                |                 |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                        |                 |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                               |                 |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 62 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          | 392 Nm          | 196 Nm                                     |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,655         | 1:0,727         | 1:0,651                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min.  |                 |                                            |

### AANDRIJFIJN

|                      |                         |                                                                                                              |  |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Vernellingsbak       | Model                   | DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |  |
|                      | Overbrengingsverhouding | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397                                                  |  |  |
| Achterasoverbrenging | Verhouding              | 5,714                                                                                                        |  |  |

### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |  |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F350T / R035T                                                                                                     |  |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 3100 kg / 5800 kg                                                                                                 |  |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122M                                                                                             |  |  |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |  |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 6 wielbouten                                                                                  |  |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |  |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot                |  |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |  |
|                      | Voor / Achter             | Schijfrem (252 x 40)                                                                                              |  |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak                     |  |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah – 760 A (EN))                                                                                        |  |  |






## CANTER 6C18 4x4

### VOERTUIG MET HET

### STUUR LINKS

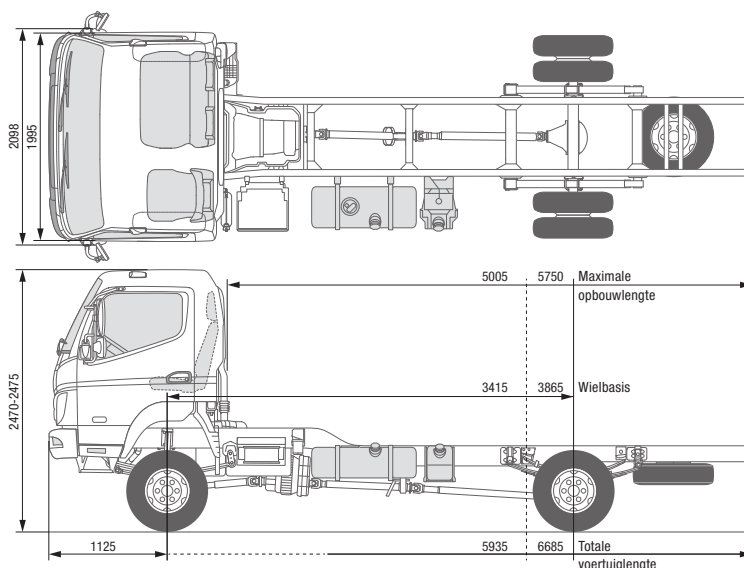


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 6C18 4x4                   |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |
| Type                                              |                             | 46911512                   | 46911712     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FGB71EL6SEUY               | FGB71GL6SEUY |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |
| Wielbasis                                         |                             | 3415                       | 3865         |
| Totale lengte                                     |                             | 5935                       | 6685         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                       |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2475                       | 2470         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 815                        | 810          |
| Cabine tot achteras                               |                             | 2890                       | 3340         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 4285                       | 5035         |
| Max. opbouwlengthe**                              |                             | 5005                       | 5750         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                        |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1130                       |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                       | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2825                       | 2845         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1860 / 965                 | 1825 / 1020  |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2905                       |              |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 6500 / 10000               |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 2800 / 5125                | 2800 / 5070  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 3675                       | 3655         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                        |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 13,5                       | 15,1         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 14,9                       | 16,5         |
| BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN                  |                             |                            |              |
| Bodemvrijheid onder de assen                      | Voor / Achter               | 210 / 185                  |              |
| Hellingshoek                                      | Voor / Achter               | 35° / 25°                  |              |



## CANTER 6C18 4x4

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

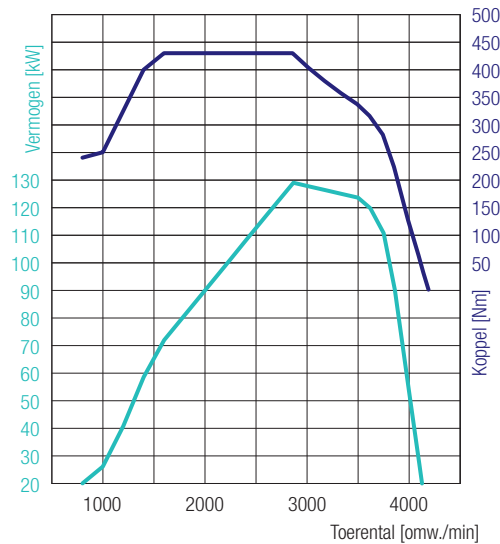

**4P10 – 129 kW (175 PK)**

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

#### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                    |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                               |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min.  |                                            |

#### AANDRIJFIJN

|                                     |                         |                                                                                   |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak/Vierwielaandrijving | Type                    | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                                     | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |
|                                     | Krachtverdeling 4x4     | 60% voor/40% achter                                                               |  |
| Achterasoverbrenging                | Verhouding              | 4,875                                                                             |  |

#### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |                             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F200TW / R035T                                                                                                    |                             |
|                      | Max. aslast voor / achter | 2800 kg / 5000 kg (3415 mm)                                                                                       | 2800 kg / 4940 kg (3865 mm) |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |                             |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |                             |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |                             |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |                             |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |                             |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                             |
|                      | Voor / Achter             | Trommelrem (320 x 75,2L)/Trommelrem (320 x 110)                                                                   |                             |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak                     |                             |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                             |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |                             |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                             |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |                             |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                             |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 6C18D 4x4 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

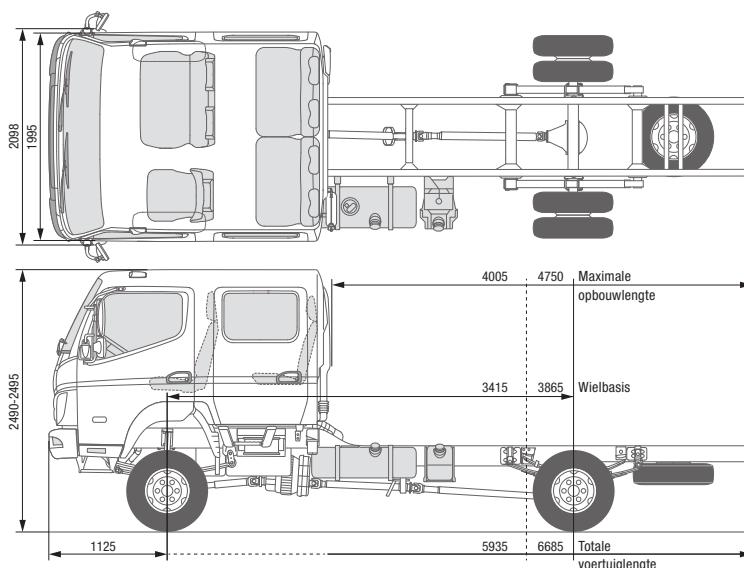


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 6C18D 4x4                   |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, dubbele cabine / 7 |              |
| Type                                              |                             | 46911514                    | 46911714     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FGB71EL6WEUY                | FGB71GL6WEUY |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                             |              |
| Wielbasis                                         |                             | 3415                        | 3865         |
| Totale lengte                                     |                             | 5935                        | 6685         |
| Lengte cabine                                     |                             | 2625                        |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                        |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                        |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2495                        | 2490         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                 |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 810                         |              |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1890                        | 2340         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3285                        | 4035         |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 4005                        | 4750         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                         |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1130                        |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                        | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 1625                        |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                         |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                             |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 3050                        | 3065         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1930 / 1120                 | 2035 / 1030  |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 3105                        |              |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 6500 / 10000                |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 2800 / 5125                 | 2800 / 5070  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 3450                        | 3435         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                             |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                         |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 13,5                        | 15,1         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 14,9                        | 16,5         |
| BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN                  |                             |                             |              |
| Bodemvrijheid onder de assen                      | Voor / Achter               | 210 / 185                   |              |
| Hellingshoek                                      | Voor / Achter               | 35° / 25°                   |              |



## CANTER 6C18D 4x4

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

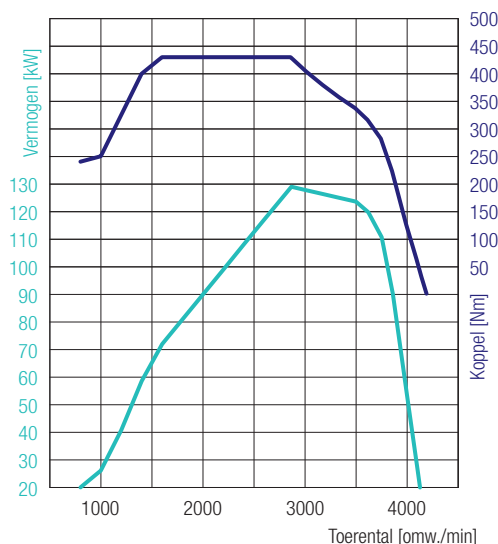
**4P10 – 129 kW (175 PK)**

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

#### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                         |                 |                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                            |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                    |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                        |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                 |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                               |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                                |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                               |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                    | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                  | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                            | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                               | 1500 omw./min.  |                                            |

#### AANDRIJFIJN

|                                    |                         |                                                                                  |  |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak/Vierwielaandrijving | Type                    | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                                    | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
|                                    | Krachtverdeling 4x4     | 60% voor / 40% achter                                                            |  |
| Achterasoverbrenging               | Verhouding              | 4,875                                                                            |  |

#### CHASSIS


|                      |                           |                                                                                                                   |                             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F200TW / R035T                                                                                                    |                             |
|                      | Max. aslast voor / achter | 2800 kg / 5000 kg (3415 mm)                                                                                       | 2800 kg / 5070 kg (3865 mm) |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |                             |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |                             |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |                             |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur links                                                                                      |                             |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |                             |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                             |
|                      | Voor / Achter             | Trommelrem (320 x 75,2L)/Trommelrem (320 x 110)                                                                   |                             |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak                      |                             |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                             |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |                             |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                             |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |                             |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                             |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# CANTER 6C18 4x4 VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

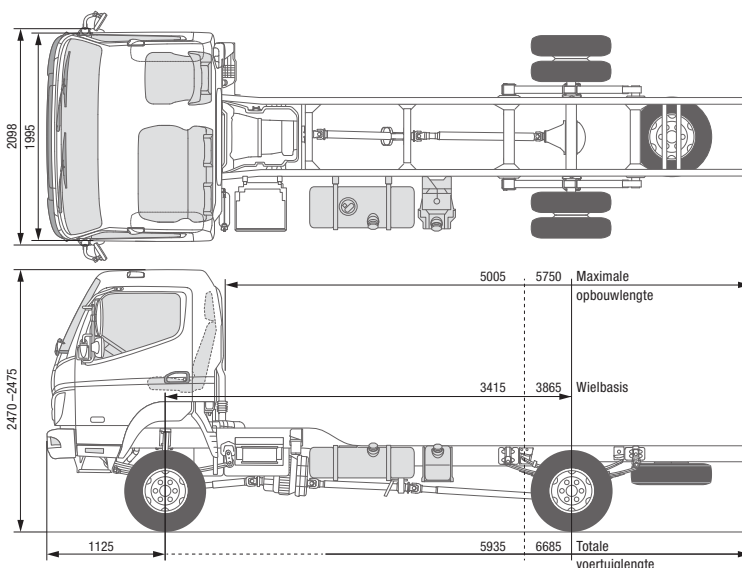


| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 6C18 4x4                   |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, enkele cabine / 3 |              |
| Type                                              |                             | 46911522                   | 46911722     |
| FUSO modelcode                                    |                             | FGB71ER6SEUY               | FGB71GR6SEUY |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                            |              |
| Wielbasis                                         |                             | 3415                       | 3865         |
| Totale lengte                                     |                             | 5935                       | 6685         |
| Lengte cabine                                     |                             | 1625                       |              |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                       |              |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                       |              |
| Totale hoogte                                     |                             | 2475                       | 2470         |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                |              |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 815                        | 810          |
| Cabine tot achteras                               |                             | 2890                       | 3340         |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 4285                       | 5035         |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 5005                       | 5750         |
| Framebreedte                                      |                             | 750                        |              |
| Overhang voor                                     |                             | 1130                       |              |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                       | 1695         |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 625                        |              |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                        |              |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                            |              |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 2825                       | 2845         |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1860 / 965                 | 1825 / 1020  |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 2905                       |              |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 6500 / 10000               |              |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 2800 / 5125                | 2800 / 5070  |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                 |              |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 3675                       | 3655         |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                            |              |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                        |              |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 13,5                       | 15,1         |
|                                                   | Van muur tot muur           | 14,9                       | 16,5         |
| BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN                  |                             |                            |              |
| Bodemvrijheid onder de assen                      | Voor / Achter               | 210 / 185                  |              |
| Hellingshoek                                      | Voor / Achter               | 35° / 25°                  |              |



## CANTER 6C18 4x4

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

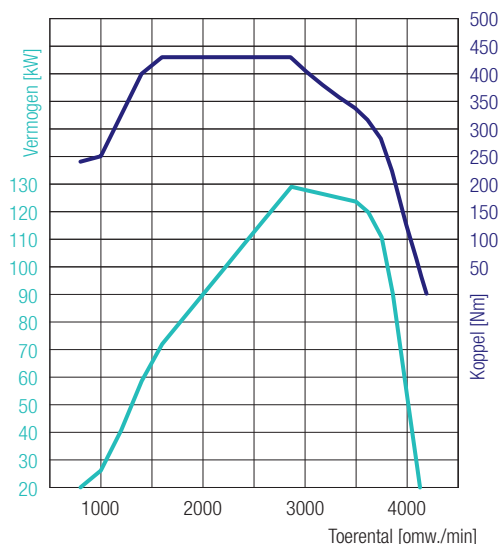**4P10 – 129 kW (175 PK)**

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

#### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min.  |                                            |

#### AANDRIJFIJN

|                                     |                         |                                                                                   |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Versnellingsbak/Vierwielaandrijving | Type                    | Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                                     | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                           |  |
|                                     | Krachtverdeling 4x4     | 60% voor/40% achter                                                               |  |
| Achterasoverbrenging                | Verhouding              | 4,875                                                                             |  |


#### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |                             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F200TW / R035T                                                                                                    |                             |
|                      | Max. aslast voor / achter | 2800 kg / 5000 kg (3415 mm)                                                                                       | 2800 kg / 5070 kg (3865 mm) |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |                             |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |                             |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |                             |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |                             |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |                             |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |                             |
|                      | Voor / Achter             | Trommelrem (320 × 75,2L)/Trommelrem (320 × 110)                                                                   |                             |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak                     |                             |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |                             |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |                             |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |                             |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |                             |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |                             |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



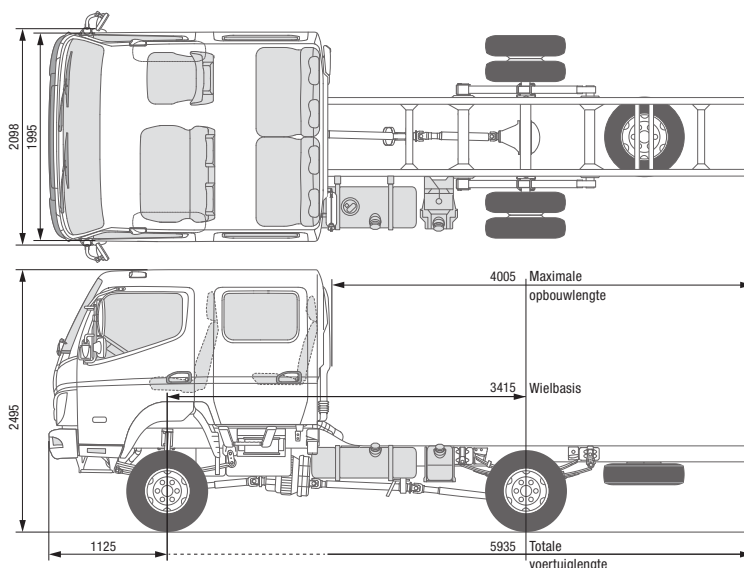

# CANTER 6C18D 4x4


## VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

| MODEL / MODELVARIANT                              |                             | 6C18D 4x4                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                |                             | Comfort, dubbele cabine / 7 |
| Type                                              |                             | 46911524                    |
| FUSO modelcode                                    |                             | FGB71ER6WEUY                |
| AFMETINGEN [MM]                                   |                             |                             |
| Wielbasis                                         |                             | 3415                        |
| Totale lengte                                     |                             | 5935                        |
| Lengte cabine                                     |                             | 2625                        |
| Totale breedte                                    |                             | 2098                        |
| Breedte cabine                                    |                             | 1995                        |
| Totale hoogte                                     |                             | 2495                        |
| Spoorbreedte                                      | Voor / Achter               | 1665 / 1560                 |
| Chassishoogte (aan het einde van het chassis)     |                             | 810                         |
| Cabine tot achteras                               |                             | 1890                        |
| Cabine tot einde chassis                          |                             | 3285                        |
| Max. opbouwlength**                               |                             | 4005                        |
| Framebreedte                                      |                             | 750                         |
| Overhang voor                                     |                             | 1130                        |
| Overhang achter                                   |                             | 1395                        |
| Vooras tot begin opbouw                           |                             | 1625                        |
| Aanbevolen afstand cabine tot opbouw              |                             | 100                         |
| GEWICHTEN [KG]                                    |                             |                             |
| Leeggewicht van het voertuig*                     |                             | 3050                        |
|                                                   | Voor* / Achter*             | 1930 / 1120                 |
| Minimaal voertuiggewicht                          |                             | 3105                        |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                             | 6500 / 10000                |
| Aslasten*                                         | Voor / Achter               | 2800 / 5125                 |
|                                                   | Geremd / Ongeremd           | 3500 / 750                  |
| Laadvermogen chassis*                             |                             | 3450                        |
| BEREKEND VERMOGEN                                 |                             |                             |
| Max. snelheid                                     | km/h                        | 130                         |
| Min. draaicirkel [m]                              | Van stoeprand tot stoeprand | 13,5                        |
|                                                   | Van muur tot muur           | 14,9                        |
| BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN                  |                             |                             |
| Bodemvrijheid onder de assen                      | Voor / Achter               | 210 / 185                   |
| Hellingshoek voor                                 | Voor / Achter               | 35° / 25°                   |



## CANTER 6C18D 4x4

### VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

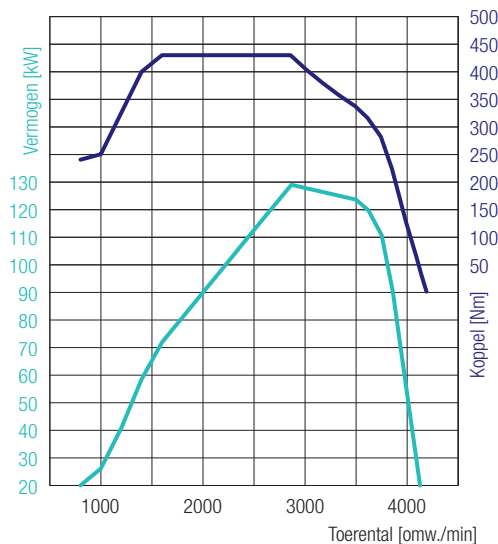
**4P10 – 129 kW (175 PK)**

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

#### MOTOR (EURO VI)

|                          |                                                                                        |                 |                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Type                     | Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler |                 |                                            |
| Aantal cilinders         | 4 geschakeld                                                                           |                 |                                            |
| Cilinderinhoud           | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                   |                 |                                            |
| Max. vermogen            | 129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.                                                       |                 |                                            |
| Max. koppel              | 430 Nm / 1600 omw./min.                                                                |                 |                                            |
| Dieselpartikelfilter     | Levensduur ca. 300.000 km                                                              |                 |                                            |
| Dynamo                   | Wisselstroom 12 V, 140 A                                                               |                 |                                            |
| Uitlaatgas-nabehandeling | SCR + DPF                                                                              |                 |                                            |
| PTO (optioneel)          | Type                                                                                   | 31 kW met flens | 31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen |
|                          | Koppel bij topsnelheid                                                                 | 196 Nm          |                                            |
|                          | Overbrenging                                                                           | 1:0,644         | 1:0,638                                    |
|                          | Toerental bij topsnelheid                                                              | 1500 omw./min.  |                                            |

#### AANDRIJFIJN


|                                    |                         |                                                                                  |  |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vernellingsbak/Vierwielaandrijving | Type                    | Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling |  |
|                                    | Overbrengingsverhouding | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494                          |  |
|                                    | Krachtverdeling 4x4     | 60% voor/40% achter                                                              |  |
| Achterasoverbrenging               | Verhouding              | 4,875                                                                            |  |

#### CHASSIS

|                      |                           |                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vooras / Achteras    | Model                     | F200TW / R035T                                                                                                    |  |
|                      | Max. aslast voor / achter | 2800 kg / 5000 kg                                                                                                 |  |
| Band                 |                           | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                            |  |
|                      |                           | achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden                                                         |  |
| Wiel                 |                           | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten                                                                             |  |
| Besturing            |                           | Voertuig met het stuur rechts                                                                                     |  |
|                      |                           | Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot               |  |
| Rem                  | Bedrijfsrem               | Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen |  |
|                      | Voor / Achter             | Trommelrem (320 x 75,2L)/Trommelrem (320 x 110)                                                                   |  |
|                      | Handrem                   | Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak                      |  |
|                      | Extra rem                 | Motorrem (50 kW)                                                                                                  |  |
| Ophanging            | Voor / Achter             | Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator                                                         |  |
| Chassis              | Type                      | Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers                                                                   |  |
| Inhoud brandstoftank |                           | 100 liter                                                                                                         |  |
| Elektrisch systeem   | Batterijen                | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                         |  |

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

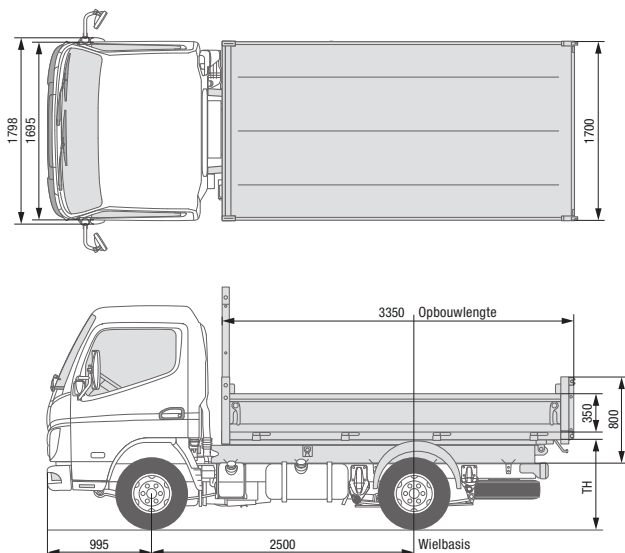

# ACHTERKIPPER CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0



| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                       |                     | 3S13                         | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                            |                     | Standaard, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                           |                     | ● / –                        | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                         |                     | 46900211                     | 46901211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                  |                     | FEA01BL4SEUW                 | FEA01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                        | MB code / MTFE code | –                            |                  |
| Achterkipper staal                                                                            | MB code / MTFE code | PV6 / 2F                     |                  |
| CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                     |                              |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2500 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3350 | 3350 |
|                                                  | Breedte     | 1700 | 1700 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 800  | 800  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 350  | 350  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1020 | 1020 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1705 | 1705 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1516 | 1516 |
| Overhang voor             |  | 990  | 990  |


| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2470        | 2490        |
|                                                   | Voor              | 1444        | 1458        |
|                                                   | Achter            | 1026        | 1032        |
| Opbouwgewicht                                     | Totaal            | 530         | 530         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                   | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload                                           | Totaal            | 1030        | 1010        |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




# ACHTERKIPPER CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                                                                                 |                     | 3S13                         | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                                        |                     | Standaard, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                                       |                     | ● / –                        | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                     |                     | 46900211                     | 46901211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                                                              |                     | FEA01BL4SEUW                 | FEA01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                                    | MB code / MTFE code | –                            |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                                        | MB code / MTFE code | PV6 / 2F                     |                  |
| CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                                             |                     |                              |                  |
| STANDAARDUITVOERING                                                                                                                                       |                     |                              |                  |
| Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak |                     |                              |                  |
| OPTIES                                                                                                                                                    |                     |                              |                  |
| Gereedschapshouder                                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K                     |                  |
| Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant                                                                                      |                     |                              |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                                       |                     |                              |                  |
| Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter                                                                                                  |                     | EX5 / ED                     |                  |
| Elektrische voorbereiding voor trekhaak                                                                                                                   |                     |                              |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                              |                     | EE9 / EL                     |                  |
| Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                                                           |                     |                              |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                                            |                     | CR8 / FK                     |                  |
| Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                              |                     |                              |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

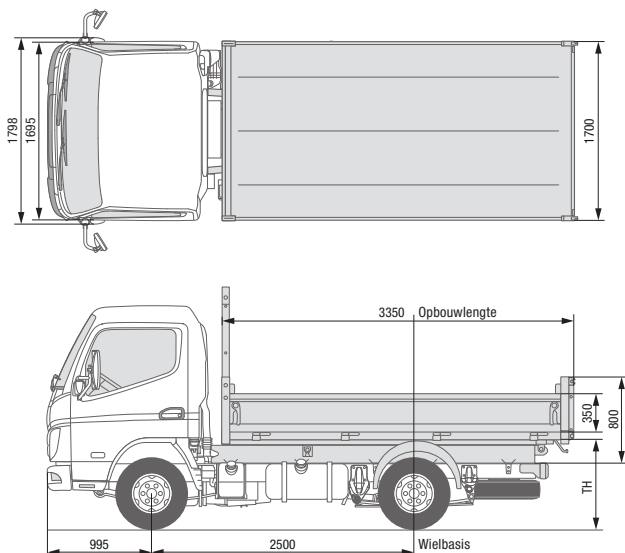

# ACHTERKIPPER CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0



| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                       |                     | 3S15                         | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                            |                     | Standaard, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                           |                     | ● / –                        | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                         |                     | 46902211                     | 46903211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                  |                     | FEA01BL4SEUX                 | FEA01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                        | MB code / MTFE code | –                            |                  |
| Achterkipper staal                                                                            | MB code / MTFE code | PV6 / 2F                     |                  |
| CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                     |                              |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2500 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3350 | 3350 |
|                                                  | Breedte     | 1700 | 1700 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 800  | 800  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 350  | 350  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1020 | 1020 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1705 | 1705 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1516 | 1516 |
| Overhang voor             |  | 990  | 990  |


| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2470        | 2490        |
|                                                   | Voor              | 1442        | 1463        |
|                                                   | Achter            | 1128        | 1027        |
| Opbouwgewicht                                     | Totaal            | 530         | 530         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                   | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload                                           | Totaal            | 1030        | 1010        |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# ACHTERKIPPER CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                                                                                 |                     | 3S15                         | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                                        |                     | Standaard, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                                       |                     | ● / –                        | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                     |                     | 46902211                     | 46903211         |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                                                                                                                              |                     | FEA01BL4SEUX                 | FEA01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                                    | MB code / MTFE code | –                            |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                                        | MB code / MTFE code | PV6 / 2F                     |                  |
| CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                                             |                     |                              |                  |
| STANDAARDUITVOERING                                                                                                                                       |                     |                              |                  |
| Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak |                     |                              |                  |
| OPTIES                                                                                                                                                    |                     |                              |                  |
| Gereedschapshouder                                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K                     |                  |
| Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant                                                                                      |                     |                              |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                                       |                     |                              |                  |
| Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter                                                                                                  |                     | EX5 / ED                     |                  |
| Elektrische voorbereiding voor trekhaak                                                                                                                   |                     |                              |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                              |                     | EE9 / EL                     |                  |
| Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                                                           |                     |                              |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                                            |                     | CR8 / FK                     |                  |
| Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                              |                     |                              |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



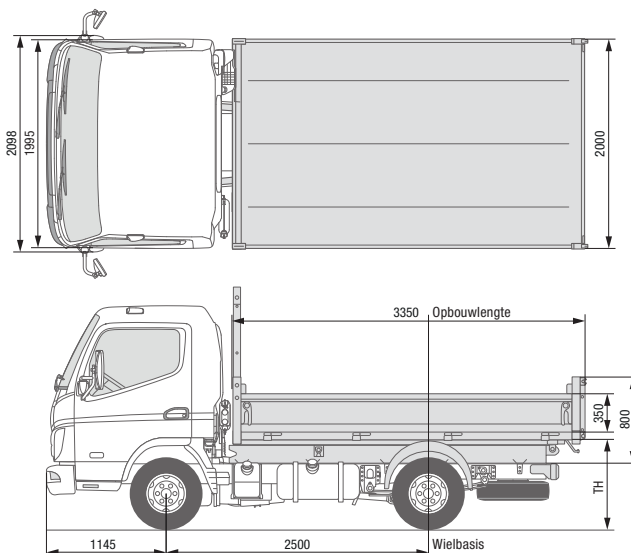

# ACHTERKIPPER CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0



| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                           |                     | 3C13                                  | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                  |                     | Comfort, Standaard, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                 |                     | ● / ●                                 | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                               |                     | 46904211                              | 46905211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                        |                     | FEB01BL4SEUW                          | FEB01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                              | MB code / MTFE code | PV5 / 2G                              |                  |
| CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45° |                     |                                       |                  |
| Achterkipper staal                                                                                  | MB code / MTFE code | PV6 / 2F                              |                  |
| CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°       |                     |                                       |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                           |           |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Wielbasis                                        |                           | 2500      | 2500      |
| Opbouw                                           | Lengte                    | 3350      | 3350      |
|                                                  | Breedte                   | 2000      | 2000      |
|                                                  | Dikte bodem <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,5) |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                           | 800       | 800       |
| Hoogte zijschot                                  |                           | 350       | 350       |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020      | 1020      |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                           | 1705      | 1705      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1145 | 1145 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2478 (2620) | 2498 (2640) |
|                                                         | Voor              | 1505 (1504) | 1526 (1525) |
|                                                         | Achter            | 973 (1116)  | 972 (1115)  |
| Opbouwgewicht                                           | Totaal            | 438 (580)   | 438 (580)   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                         | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 1022 (880)  | 1002 (860)  |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




## ACHTERKIPPER CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                                                                                   |                     | 3C13                                                                                                                                     | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                                        |                     | Comfort, Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                    |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                                       |                     | ● / ●                                                                                                                                    | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                     |                     | 46904211                                                                                                                                 | 46905211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                                                              |                     | FEB01BL4SEUW                                                                                                                             | FEB01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                                    | MB code / MTFE code | PV5 / 2G<br>CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°                          |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                                        | MB code / MTFE code | PV6 / 2F<br>CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                |                  |
| STANDAARDUITVOERING                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |                  |
| Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak |                     |                                                                                                                                          |                  |
| OPTIES                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                          |                  |
| Universele achterklep                                                                                                                                     |                     | PN7 / 2L<br>Achterklep met twee vleugels                                                                                                 |                  |
| Gereedschapshouder                                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K<br>Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant                                                         |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |                  |
| Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter                                                                                                  |                     | EX5 / ED<br>Elektrische voorbereiding voor trekhaak                                                                                      |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                              |                     | EE9 / EL<br>Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                              |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                                            |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

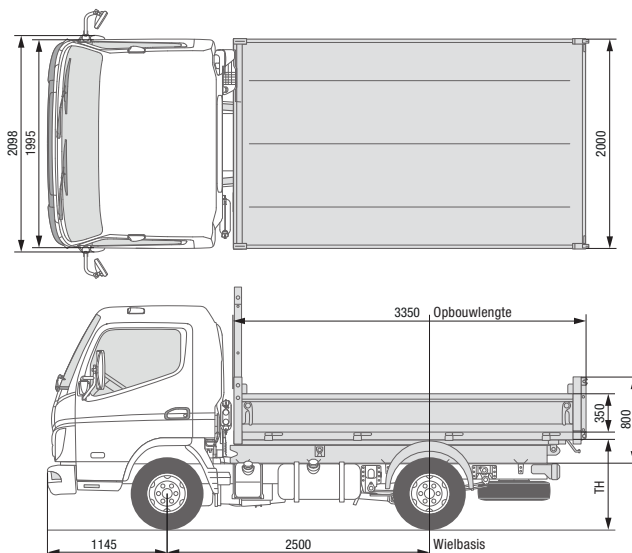

# ACHTERKIPPER CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0



| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                           |                     | 3C15                                  | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                  |                     | Comfort, Standaard, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                 |                     | ● / ●                                 | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                               |                     | 46906211                              | 46907211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                        |                     | FEB01BL4SEUX                          | FEB01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                              | MB code / MTFE code | PV5 / 2G                              |                  |
| CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45° |                     |                                       |                  |
| Achterkipper staal                                                                                  | MB code / MTFE code | PV6 / 2F                              |                  |
| CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°       |                     |                                       |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                           |           |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Wielbasis                                        |                           | 2500      | 2500      |
| Opbouw                                           | Lengte                    | 3350      | 3350      |
|                                                  | Breedte                   | 2000      | 2000      |
|                                                  | Dikte bodem <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,5) |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                           | 800       | 800       |
| Hoogte zijschot                                  |                           | 350       | 350       |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020      | 1020      |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                           | 1705      | 1705      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1145 | 1145 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2478 (2620) | 2498 (2640) |
|                                                         | Voor              | 1504 (1504) | 1526 (1525) |
|                                                         | Achter            | 973 (1116)  | 972 (1115)  |
| Opbouwgewicht                                           | Totaal            | 438 (580)   | 438 (580)   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                         | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 1022 (880)  | 1002 (860)  |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## ACHTERKIPPER CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                                                                                   |                     | 3C15                                                                                                                                     | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                                        |                     | Comfort, Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                    |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                                       |                     | ● / ●                                                                                                                                    | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                     |                     | 46906211                                                                                                                                 | 46907211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                                                              |                     | FEB01BL4SEUX                                                                                                                             | FEB01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                                    | MB code / MTFE code | PV5 / 2G<br>CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°                          |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                                        | MB code / MTFE code | PV6 / 2F<br>CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                |                  |
| STANDAARDUITVOERING                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |                  |
| Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak |                     |                                                                                                                                          |                  |
| OPTIES                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                          |                  |
| Universele achterklep                                                                                                                                     |                     | PN7 / 2L<br>Achterklep met twee vleugels                                                                                                 |                  |
| Gereedschapshouder                                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K<br>Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant                                                         |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |                  |
| Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter                                                                                                  |                     | EX5 / ED<br>Elektrische voorbereiding voor trekhaak                                                                                      |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                              |                     | EE9 / EL<br>Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                              |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                                            |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar


- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



Foto van dubbele cabine volgt.

# **ACHTERKIPPER** **CANter 3C15D** **CANter 3C15D DUONIC® 2.0**

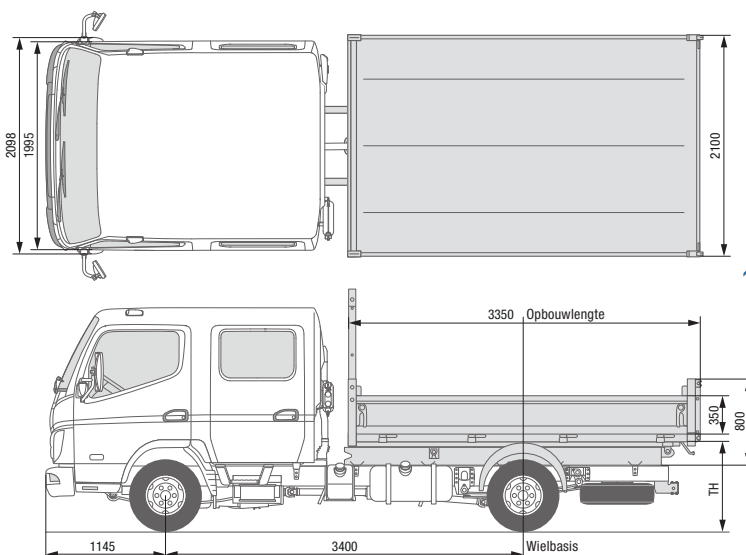

| MODEL MET FABRIEKSOPBOUW                                                                            |                     | 3C15D                       | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                  |                     | Comfort, dubbele cabine / 7 |                   |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                 |                     | ● / ●                       | ● / ●             |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                               |                     | 46906513                    | 46907513          |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                        |                     | FEB01EL4WEUX                | FEB01EL3WEUX      |
| Achterkipper aluminium                                                                              | MB code / MTFE code | PV5 / 2G                    |                   |
| CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45° |                     |                             |                   |
| Achterkipper staal                                                                                  | MB code / MTFE code | PV6 / 2F                    |                   |
| CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°       |                     |                             |                   |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                           |           |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Wielbasis                                        |                           | 3400      | 3400      |
| Opbouw                                           | Lengte                    | 3350      | 3350      |
|                                                  | Breedte                   | 2100      | 2100      |
|                                                  | Dikte bodem <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,5) |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                           | 800       | 800       |
| Hoogte zijschot                                  |                           | 350       | 350       |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |                           | 995       | 995       |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                           | 1700      | 1700      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1395 | 1395 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2733 (2875) | 2753 (2895) |
|                                                         | Voor              | 1666 (1752) | 1682 (1767) |
|                                                         | Achter            | 1067 (1123) | 1071 (1128) |
| Opbouwgewicht                                           | Totaal            | 438 (580)   | 438 (580)   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                         | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload                                                 | Totaal            | 767 (625)   | 747 (605)   |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# ACHTERKIPPER CANTER 3C15D CANTER 3C15D DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                                                                                   |                     | 3C15D                                                                                                                                    | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                                        |                     | Comfort, dubbele cabine / 7                                                                                                              |                   |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                                       |                     | ● / ●                                                                                                                                    | ● / ●             |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                     |                     | 46906513                                                                                                                                 | 46907513          |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                                                              |                     | FEB01EL4WEUX                                                                                                                             | FEB01EL3WEUX      |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                                    | MB code / MTFE code | PV5 / 2G<br>CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°                          |                   |
| Achterkipper staal                                                                                                                                        | MB code / MTFE code | PV6 / 2F<br>CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                |                   |
| STANDAARDUITVOERING                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |                   |
| Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak |                     |                                                                                                                                          |                   |
| OPTIES                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                          |                   |
| Universele achterklep                                                                                                                                     |                     | PN7 / 2L<br>Achterklep met twee vleugels                                                                                                 |                   |
| Gereedschapshouder                                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K<br>Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant                                                         |                   |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |                   |
| Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter                                                                                                  |                     | EX5 / ED<br>Elektrische voorbereiding voor trekhaak                                                                                      |                   |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                              |                     | EE9 / EL<br>Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                              |                   |
| Opbouwconsoles                                                                                                                                            |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |                   |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



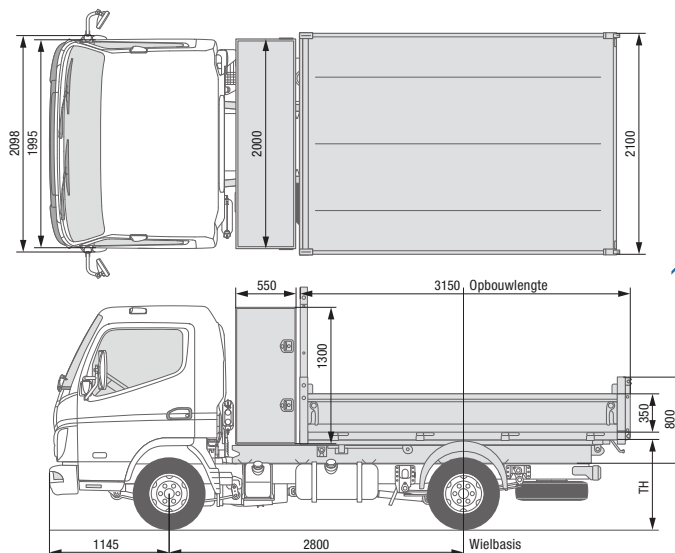

# **ACHTERKIPPER** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW             |                     | 3C13                                                                                                                       | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts |                     | ● / ●                                                                                                                      | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |                     | 46904211                                                                                                                   | 46905211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |                     | FEB01CL4SEUW                                                                                                               | FEB01CL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium              | MB code / MTFE code | PV3 / 2J<br>CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45° |                  |
| Achterkipper staal                  | MB code / MTFE code | PN6 / 2H<br>CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°       |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                           |            |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Wielbasis                                        |                           | 2800       | 2800       |
| Opbouw                                           | Lengte                    | 3150 + 616 | 3150 + 616 |
|                                                  | Breedte                   | 2100       | 2100       |
|                                                  | Dikte bodem <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5)  | 4,0 (2,5)  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                           | 800        | 800        |
| Hoogte zijschot                                  |                           | 350        | 350        |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020       | 1020       |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                           | 1705       | 1705       |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1195 | 1195 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2568 (2765) | 2593 (2790) |
|                                                         | Voor              | 1581 (1583) | 1588 (1611) |
|                                                         | Achter            | 987 (1182)  | 1005 (1179) |
| Opbouwgewicht                                           | Totaal            | 523 (720)   | 523 (720)   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                         | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 932 (735)   | 907 (710)   |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde  
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




## ACHTERKIPPER CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                                                                                    |                     | 3C13                                                                                                                                        | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                                           |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                  |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                                          |                     | ● / ●                                                                                                                                       | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                        |                     | 46904211                                                                                                                                    | 46905211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                                                                 |                     | FEA01BL4SEUW                                                                                                                                | FEA01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                                       | MB code / MTFE code | PV3 / 2J<br>CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox,<br>versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°               |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                                           | MB code / MTFE code | PN6 / 2H<br>CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                        |                  |
| STANDAARDUITVOERING                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                             |                  |
| Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel,<br>bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak |                     |                                                                                                                                             |                  |
| OPTIES                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                             |                  |
| Universele achterklep                                                                                                                                        |                     | PN7 / 2L<br>Achterklep met twee vleugels                                                                                                    |                  |
| Gereedschapshouder                                                                                                                                           |                     | YK0 / 2K<br>Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant                                                            |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                             |                  |
| Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter                                                                                                     |                     | EX5 / ED<br>Elektrische voorbereiding voor trekhaak                                                                                         |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                                 |                     | EE9 / EL<br>Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                                 |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                                               |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies,<br>gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

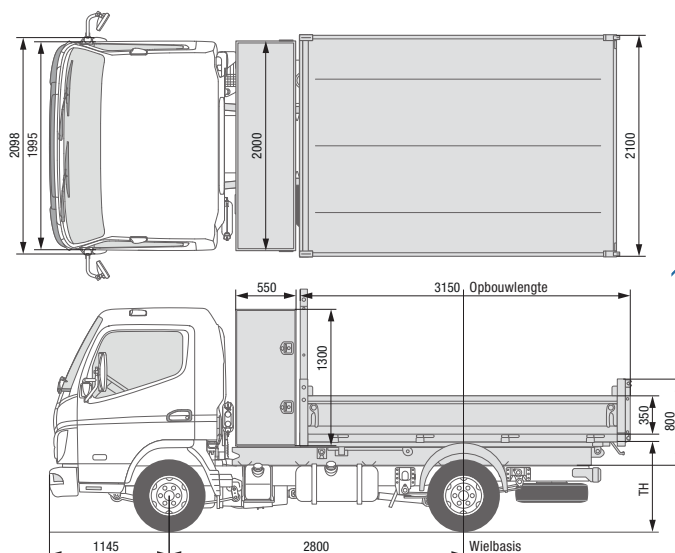

# **ACHTERKIPPER**

## **CANTER 3C15**

## **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW           |                     | 3C15                                                                                                                       | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts |                     | ● / ●                                                                                                                      | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |                     | 46906211                                                                                                                   | 46907211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |                     | FEB01CL4SEUX                                                                                                               | FEB01CL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium              | MB code / MTFE code | PV3 / 2J<br>CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45° |                  |
| Achterkipper staal                  | MB code / MTFE code | PN6 / 2H<br>CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°       |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                           |            |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Wielbasis                                        |                           | 2800       | 2800       |
| Opbouw                                           | Lengte                    | 3150 + 616 | 3150 + 616 |
|                                                  | Breedte                   | 2100       | 2100       |
|                                                  | Dikte bodem <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5)  | 4,0 (2,5)  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                           | 800        | 800        |
| Hoogte zijschot                                  |                           | 350        | 350        |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020       | 1020       |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                           | 1705       | 1705       |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1195 | 1195 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTEN [KG]                                          |                                                    |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal                                             | 2573 (2770) | 2593 (2790) |
|                                                         | Voor                                               | 1581 (1583) | 1588 (1601) |
|                                                         | Achter                                             | 992 (1187)  | 1005 (1179) |
| Opbouwgewicht                                           | Totaal                                             | 523 (720)   | 523 (720)   |
|                                                         | Toegeest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd                                  | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
|                                                         | Voor                                               | 1950        | 1950        |
| Aslasten chassis                                        | Achter                                             | 2500        | 2500        |
|                                                         | Payload <sup>4)</sup>                              | 927 (730)   | 807 (710)   |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal                                             | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde  
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.





# **ACHTERKIPPER** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                                                                                    |                     | 3C15                                                                                                                                        | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                                           |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                  |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                                          |                     | ● / ●                                                                                                                                       | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                        |                     | 46906211                                                                                                                                    | 46907211         |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                                                                                                                                 |                     | FEA01BL4SEUX                                                                                                                                | FEA01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                                       | MB code / MTFE code | PV3 / 2J<br>CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox,<br>versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°               |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                                           | MB code / MTFE code | PN6 / 2H<br>CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                        |                  |
| STANDAARDUITVOERING                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                             |                  |
| Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel,<br>bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak |                     |                                                                                                                                             |                  |
| OPTIES                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                             |                  |
| Universele achterklep                                                                                                                                        |                     | PN7 / 2L<br>Achterklep met twee vleugels                                                                                                    |                  |
| Gereedschapshouder                                                                                                                                           |                     | YK0 / 2K<br>Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant                                                            |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                             |                  |
| Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter                                                                                                     |                     | EX5 / ED<br>Elektrische voorbereiding voor trekhaak                                                                                         |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                                 |                     | EE9 / EL<br>Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                                 |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                                               |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies,<br>gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

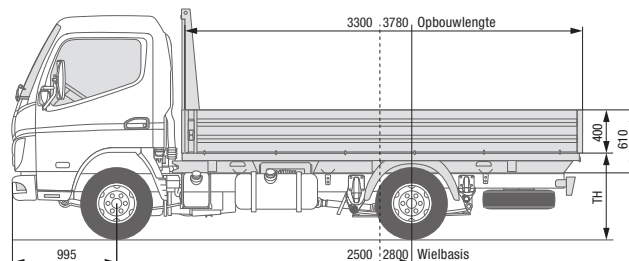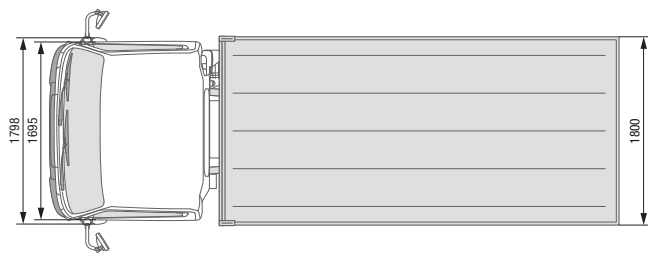

## LAADBAK **SCATTOLINI**

### CANTER 3S13

### CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW           |  | 3S13                                                                                      |              |              | 3S13 DUONIC® 2.0 |              |              |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |  | Standaard, enkele cabine / 3                                                              |              |              |                  |              |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts |  | ● / –                                                                                     | ● / –        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |              |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |  | 46900211                                                                                  | 46900311     | 46900511     | 46901211         | 46901311     | 46901511     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |  | FEA01BL4SEUW                                                                              | FEA01CL4SEUW | FEA01EL4SEUW | FEA01BL3SEUW     | FEA01CL3SEUW | FEA01EL3SEUW |
| Laadbak aluminium                   |  | OS1 / 1F                                                                                  |              |              |                  |              |              |
| MB code / MTFE code                 |  | SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden<br>Watervast verlijmde sandwichbodem, antislip |              |              |                  |              |              |

| AFMETINGEN [MM]                                 |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                       |             | 2500 | 2800 | 3400 | 2500 | 2800 | 3400 |
| Opbouw                                          | Lengte      | 3300 | 3780 | 4300 | 3300 | 3780 | 4300 |
|                                                 | Breedte     | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 |
|                                                 | Dikte bodem | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                 |             | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Hoogte zijschot                                 |             | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte laadbakbodem (TH) <sup>3)</sup>      |             | 945  | 940  | 980  | 945  | 940  | 980  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis |             | 1535 |      |      | 1535 |      |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1425 | 1605 | 1550 | 1425 | 1605 | 1550 |
| Overhang voor             |  | 995  |      |      | 995  |      |      |

| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |       |      |             |       |      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2360*       | 2360* | 2325 | 2355*       | 2355* | 2325 |
|                                                   | Voor              | 1435        | 1459  | 1520 | 1447        | 1459  | 1520 |
|                                                   | Achter            | 925         | 901   | 805  | 908         | 896   | 805  |
| Opbouwgewicht*                                    |                   | 420*        | 405*  | 335  | 385*        | 375*  | 335  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 3500 / 7000 |       |      | 3500 / 7000 |       |      |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |       |      | 3500 / 750  |       |      |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 1950        |       |      | 1950        |       |      |
|                                                   | Achter            | 2500        |       |      | 2500        |       |      |
| Payload                                           | Totaal            | 1140        | 1140  | 1175 | 1145        | 1145  | 1175 |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 950         |       |      | 950         |       |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

\* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# LAADBAK **SCATTOLINI**

## CANTER 3S13

## CANTER 3S13 DUONIC® 2.0



| MODEL MET FABRIEKSOPOUW             |  | 3S13                                                                                                                                                                    |              |              | 3S13 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |  | Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                                                            |              |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts |  | ● / –                                                                                                                                                                   | ● / –        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |  | 46900211                                                                                                                                                                | 46900311     | 46900511     | 46901211         | 46901311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |  | FEA01BL4SEUW                                                                                                                                                            | FEA01CL4SEUW | FEA01EL4SEUW | FEA01BL3SEUW     | FEA01CL3SEUW |
| Laadbak aluminium                   |  | OS1 / 1F                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
| MB code / MTFE code                 |  | SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmd sandwichbodem, antislip                                                                                  |              |              |                  |              |
| OPTIES                              |  |                                                                                                                                                                         |              |              |                  |              |
| Bagagerek achter                    |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 20 kg                                                  |              |              |                  |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat          |  | WY3 / 1S                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-12 kg                            |              |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette           |  | WP5 / 1L                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg                                                              |              |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                 |  |                                                                                                                                                                         |              |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                      |  | CR8 / FK                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |              |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



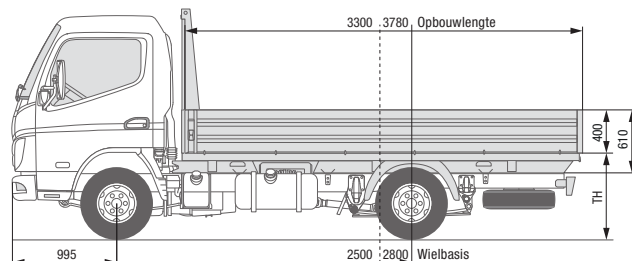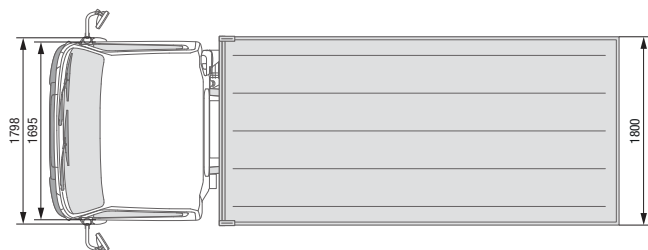

## LAADBAK **SCATTOLINI**

### CANTER 3S15

### CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPBOUW            |                     | 3S15                                                                                     |              | 3S15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |                     | Standaard, enkele cabine / 3                                                             |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts |                     | ● / –                                                                                    | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |                     | 46902211                                                                                 | 46902311     | 46903211         | 46903311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |                     | FEA01BL4SEUX                                                                             | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX     | FEA01CL3SEUX |
| Laadbak aluminium                   | MB code / MTFE code | OS1 / 1F                                                                                 |              |                  |              |
|                                     |                     | SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden<br>Watervast verlijmd sandwichbodem, antislip |              |                  |              |

| AFMETINGEN [MM]                                 |             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                       |             | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Opbouw                                          | Lengte      | 3300 | 3780 | 3300 | 3780 |
|                                                 | Breedte     | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|                                                 | Dikte bodem | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                 |             | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Hoogte zijschot                                 |             | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte laadbakbodem (TH) <sup>3)</sup>      |             | 945  | 940  | 945  | 940  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis |             | 1535 |      | 1535 |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1425 | 1605 | 1425 | 1605 |
| Overhang voor             |  | 995  | 995  | 995  | 995  |

| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |       |             |       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2355*       | 2355* | 2355*       | 2355* |
|                                                   | Voor              | 1402        | 1426  | 1411        | 1435  |
|                                                   | Achter            | 953         | 929   | 944         | 920   |
| Opbouwgewicht*                                    |                   | 435         | 425   | 415         | 405   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 3500 / 7000 |       | 3500 / 7000 |       |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |       | 3500 / 750  |       |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 1950        |       | 1950        |       |
|                                                   | Achter            | 2500        |       | 2500        |       |
| Payload                                           | Totaal            | 1145        | 1145  | 1145        | 1145  |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 950         |       | 950         |       |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

\* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




# LAADBAK **SCATTOLINI** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                 |                     | 3S15                                                                                                                                                                    |              | 3S15 DUONIC® 2.0 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                      |                     | Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                                                            |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                     |                     | ● / –                                                                                                                                                                   | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                   |                     | 46902211                                                                                                                                                                | 46902311     | 46903211         | 46903311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                            |                     | FEA01BL4SEUX                                                                                                                                                            | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX     | FEA01CL3SEUX |
| Laadbak aluminium                                                                       | MB code / MTFE code | OS1 / 1F                                                                                                                                                                |              |                  |              |
| SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip |                     |                                                                                                                                                                         |              |                  |              |
| OPTIES                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                         |              |                  |              |
| Bagagerek achter                                                                        |                     | PZ9 / 1R                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                                                         |                     | Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 20 kg                                                  |              |                  |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                                              |                     | WY3 / 1S                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                                                         |                     | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-12 kg                            |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette                                                               |                     | WP5 / 1L                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                                                         |                     | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg                                                              |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                                                                          |                     | CR8 / FK                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                                                         |                     | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

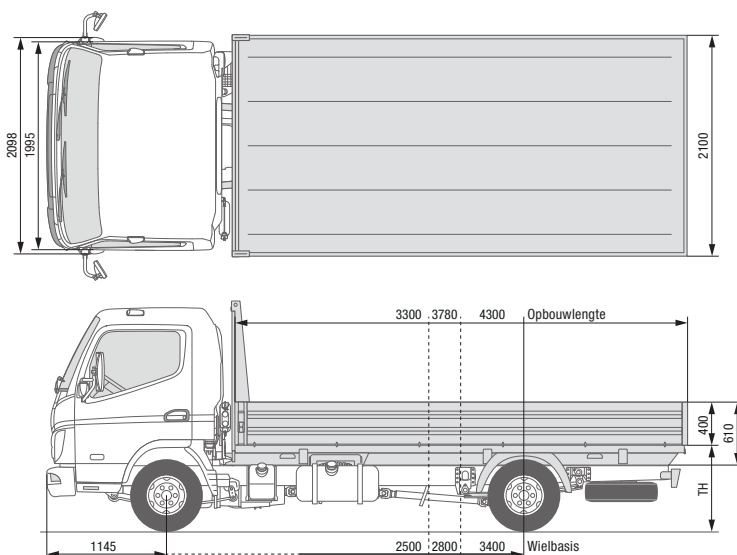

## LAADBAK **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13

### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                   |                     | 3C13                       |              |              | 3C13 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                        |                     | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                       | ● / ●               | ● / ●                      | ● / ●        | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                     | 46904211            | 46904311                   | 46904511     | 46905211     | 46905311         | 46905511     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                              | FEB01BL4SEUW        | FEB01CL4SEUW               | FEB01EL4SEUW | FEB01BL3SEUW | FEB01CL3SEUW     | FEB01EL3SEUW |
| Laadbak aluminium                                                                         | MB code / MTFE code |                            | OS1 / 1F     |              |                  |              |
| SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden<br>Watervast verlijmde sandwichbodem, antislip |                     |                            |              |              |                  |              |

| AFMETINGEN [MM]                                 |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                       |             | 2500 | 2800 | 3400 | 2500 | 2800 | 3400 |
| Opbouw                                          | Lengte      | 3300 | 3780 | 4300 | 3300 | 3780 | 4300 |
|                                                 | Breedte     | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|                                                 | Dikte bodem | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                 |             | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Hoogte zijschot                                 |             | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte laadbakbodem (TH) <sup>3)</sup>      |             | 965  | 960  | 960  | 965  | 960  | 960  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis |             | 1535 |      |      | 1535 |      |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1425 | 1605 | 1525 | 1425 | 1605 | 1525 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |      |      |             |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2355*       | 2393 | 2458 | 2363        | 2413 | 2483 |
|                                                   | Voor              | 1488        | 1544 | 1594 | 1520        | 1574 | 1818 |
|                                                   | Achter            | 867         | 849  | 864  | 843         | 839  | 865  |
| Opbouwgewicht                                     |                   | 315*        | 343  | 388  | 303         | 343  | 388  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 3500 / 7000 |      |      | 3500 / 7000 |      |      |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |      |      | 3500 / 750  |      |      |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 1950        |      |      | 1950        |      |      |
|                                                   | Achter            | 2500        |      |      | 2500        |      |      |
| Payload                                           | Totaal            | 1145        | 1107 | 1042 | 1137        | 1087 | 1017 |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 950         |      |      | 950         |      |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgegeven alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

\* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# LAADBAK **SCATTOLINI**

## CANTER 3C13


## CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW           |  | 3C13                                                                                                                                                                    |              |              | 3C13 DUONIC® 2.0 |              |              |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |  | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                                              |              |              |                  |              |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts |  | ● / ●                                                                                                                                                                   | ● / ●        | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |              |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |  | 46904211                                                                                                                                                                | 46904311     | 46904511     | 46905211         | 46905311     | 46905511     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |  | FEB01BL4SEUW                                                                                                                                                            | FEB01CL4SEUW | FEB01EL4SEUW | FEB01BL3SEUW     | FEB01CL3SEUW | FEB01EL3SEUW |
| Laadbak aluminium                   |  | OS1 / 1F                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |              |
| MB code / MTFE code                 |  | SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip                                                                                 |              |              |                  |              |              |
| OPTIES                              |  |                                                                                                                                                                         |              |              |                  |              |              |
| Bagagerek achter                    |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |              |
|                                     |  | Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 21 kg                                                  |              |              |                  |              |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat          |  | WY3 / 1S                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |              |
|                                     |  | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-16 kg                            |              |              |                  |              |              |
| Boordgereedschapscassette           |  | WP5 / 1L                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |              |
|                                     |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg                                                              |              |              |                  |              |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                 |  |                                                                                                                                                                         |              |              |                  |              |              |
| Opbouwconsoles                      |  | CR8 / FK                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |              |
|                                     |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |              |              |                  |              |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

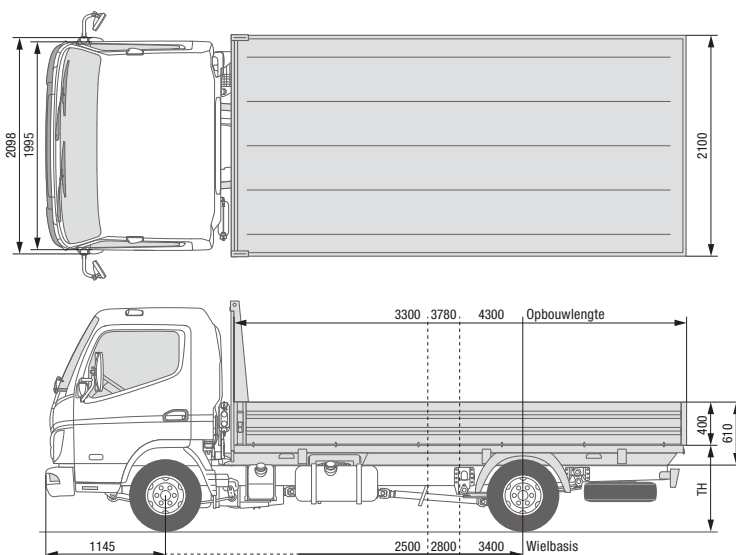

# LAADBAK **SCATTOLINI**

## CANTER 3C15

## CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                  |                     | 3C15                       |              |              | 3C15 DUONIC® 2.0 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                       |                     | Comfort, enkele cabine / 3 |              |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                      | ● / –               | ● / –                      | ● / –        | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                    | 46906211            | 46906311                   | 46906511     | 46907211     | 46907311         | 46907511     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                             | FEB01BL4SEUX        | FEB01CL4SEUX               | FEB01EL4SEUX | FEB01BL3SEUX | FEB01CL3SEUX     | FEB01EL3SEUX |
| Laadbak aluminium                                                                        | MB code / MTFE code |                            | OS1 / 1F     |              |                  |              |
| SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden<br>Watervast verlijmd sandwichbodem, antislip |                     |                            |              |              |                  |              |

| AFMETINGEN [MM]                                 |             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                       |             | 2500 | 2800 | 3400 | 2500 | 2800 | 3400 |
| Opbouw                                          | Lengte      | 3300 | 3780 | 4300 | 3300 | 3780 | 4300 |
|                                                 | Breedte     | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|                                                 | Dikte bodem | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                 |             | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Hoogte zijschot                                 |             | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte laadbakbodem (TH) <sup>3)</sup>      |             | 965  | 960  | 980  | 965  | 960  | 960  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis |             | 1535 |      |      | 1535 |      |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1425 | 1605 | 1525 | 1425 | 1605 | 1525 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |      |      |             |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2355*       | 2393 | 2458 | 2363        | 2413 | 2483 |
|                                                   | Voor              | 1496        | 1582 | 1599 | 1514        | 1572 | 1618 |
|                                                   | Achter            | 859         | 811  | 859  | 849         | 841  | 865  |
| Opbouwgewicht                                     |                   | 315*        | 343  | 388  | 303         | 343  | 388  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 3500 / 7000 |      |      | 3500 / 7000 |      |      |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |      |      | 3500 / 750  |      |      |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 1950        |      |      | 1950        |      |      |
|                                                   | Achter            | 2500        |      |      | 2500        |      |      |
| Payload                                           | Totaal            | 1145        | 1107 | 1042 | 1137        | 1087 | 1017 |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 950         |      |      | 950         |      |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgegeven alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

\* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.





# LAADBAK **SCATTOLINI**

## CANTER 3C15

## CANTER 3C15 DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOPOUW             |  | 3C15                                                                                                                                                                    |              |              | 3C15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |  | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                                              |              |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts |  | ● / –                                                                                                                                                                   | ● / –        | ● / –        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |  | 46906211                                                                                                                                                                | 46906311     | 46906511     | 46907211         | 46907311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |  | FEB01BL4SEUX                                                                                                                                                            | FEB01CL4SEUX | FEB01EL4SEUX | FEB01BL3SEUX     | FEB01CL3SEUX |
| Laadbak aluminium                   |  | OS1 / 1F                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
| MB code / MTFE code                 |  | SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip                                                                                 |              |              |                  |              |
| OPTIES                              |  |                                                                                                                                                                         |              |              |                  |              |
| Bagagerek achter                    |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 21 kg                                                  |              |              |                  |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat          |  | WY3 / 1S                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-16 kg                            |              |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette           |  | WP5 / 1L                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg                                                              |              |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                 |  |                                                                                                                                                                         |              |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                      |  | CR8 / FK                                                                                                                                                                |              |              |                  |              |
|                                     |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |              |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



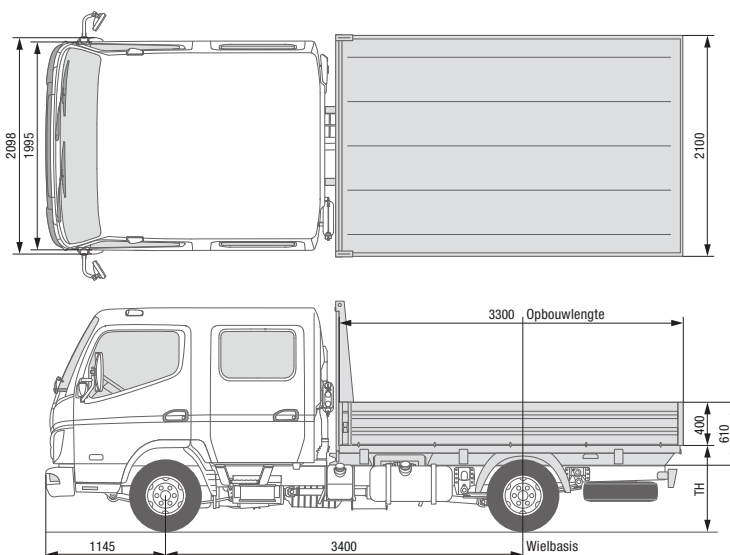

## LAADBAK **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15D

### CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW           |                     | 3C15D                                                                                                     | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |                     | Comfort, dubbele cabine / 6                                                                               |                   |
| Voertuig met het stuur links/rechts |                     | ● / ●                                                                                                     | ● / ●             |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |                     | 46906513                                                                                                  | 46907513          |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |                     | FEB01EL4WEUX                                                                                              | FEB01EL3WEUX      |
| Laadbak aluminium                   | MB code / MTFE code | OS1 / 1F<br>SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden<br>Watervast verlijmd sandwichbodembodem, antislip |                   |

| AFMETINGEN [MM]                                 |             |      |      |
|-------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Wielbasis                                       |             | 3400 | 3400 |
| Opbouw                                          | Lengte      | 3300 | 3300 |
|                                                 | Breedte     | 2100 | 2100 |
|                                                 | Dikte bodem | 15   | 15   |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                 |             | 610  | 610  |
| Hoogte zijschot                                 |             | 400  | 400  |
| Laadhoogte laadbakbodembodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 975  | 960  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis |             | 1535 | 1535 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1525 | 1525 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2598        | 2618        |
|                                                   | Voor              | 1679        | 1701        |
|                                                   | Achter            | 919         | 917         |
| Opbouwgewicht                                     |                   | 303         | 303         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
|                                                   |                   |             |             |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                   | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload                                           | Totaal            | 902         | 882         |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# LAADBAK **SCATTOLINI**

## CANTER 3C15D


## CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                 |                     | 3C15D                                                                                                                                                                   | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                      |                     | Comfort, dubbele cabine / 6                                                                                                                                             |                   |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                     |                     | ● / ●                                                                                                                                                                   | ● / ●             |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                   |                     | 46906513                                                                                                                                                                | 46907513          |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                            |                     | FEB01EL4WEUX                                                                                                                                                            | FEB01EL3WEUX      |
| Laadbak aluminium                                                                       | MB code / MTFE code | OS1 / 1F                                                                                                                                                                |                   |
| SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip |                     |                                                                                                                                                                         |                   |
| OPTIES                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                         |                   |
| Bagagerek achter                                                                        |                     | PZ9 / 1R                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                         |                     | Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 21 kg                                                  |                   |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                                              |                     | WY3 / 1S                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                         |                     | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 16 kg                               |                   |
| Boordgereedschapscassette                                                               |                     | WP5 / 1L                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                         |                     | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg                                                              |                   |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                     |                     |                                                                                                                                                                         |                   |
| Opbouwconsoles                                                                          |                     | CR8 / FK                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                         |                     | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |                   |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

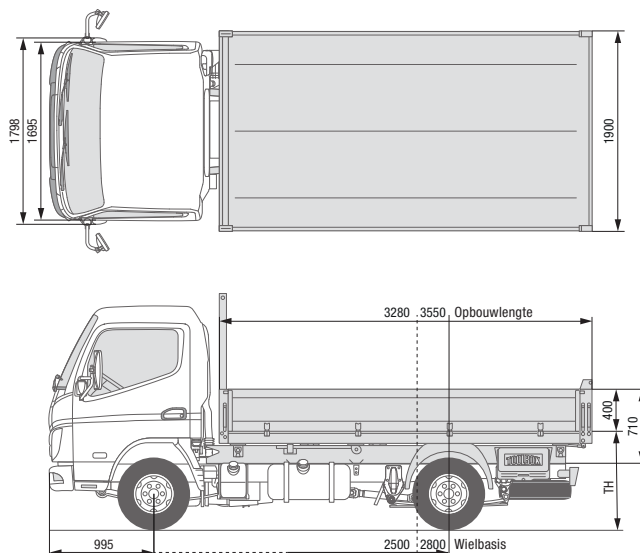

## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S13

### CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                                          |  | 3S13                         |              | 3S13 DUONIC® 2.0 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                               |  | Standaard, enkele cabine / 3 |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                              |  | ● / –                        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                            |  | 46900211                     | 46900311     | 46901211         | 46901311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                     |  | FEA01BL4SEUW                 | FEA01CL4SEUW | FEA01BL3SEUW     | FEA01CL3SEUW |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium                                                                              |  | MB code / MTFE code          |              | OS2/1G           |              |
| SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |  |                              |              |                  |              |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                                                                                  |  | MB code / MTFE code          |              | OS3/1H           |              |
| SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°    |  |                              |              |                  |              |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3550 | 3280 | 3550 |
|                                                  | Breedte     | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1045 | 1040 | 1045 | 1040 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 |      | 1535 |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL (MM) |  |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1405 | 1375 | 1405 | 1375 |
| Overhang voor             |  | 995  | 995  | 995  | 995  |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |  |             |             |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2573 (2613) |  | 2608        | 2593 (2633) | 2628 |
|                                                         | Voor              | 1473 (1477) |  | 1526        | 1495 (1498) | 1549 |
|                                                         | Achter            | 1100 (1136) |  | 1082        | 1093 (1130) | 1079 |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 633 (673)   |  | 658         | 633 (673)   | 658  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 |  | 3500 / 7000 |             |      |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |  |             | 3500 / 750  |      |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        |  |             | 1950        |      |
|                                                         | Achter            | 2500        |  |             | 2500        |      |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 927 (887)   |  | 892         | 907 (867)   | 872  |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         |  |             | 950         |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S13

### CANTER 3S13 DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                   |  | 3S13                                                                                                                                         |              | 3S13 DUONIC® 2.0 |              |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                        |  | Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                                 |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                       |  | ● / –                                                                                                                                        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                     |  | 46900211                                                                                                                                     | 46900311     | 46901211         | 46901311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                              |  | FEA01BL4SEUW                                                                                                                                 | FEA01CL4SEUW | FEA01BL3SEUW     | FEA01CL3SEUW |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium                       |  | OS2 / 1G                                                                                                                                     |              |                  |              |
| MB code / MTFE code                                       |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                             |              |                  |              |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                           |  | OS3 / 1H                                                                                                                                     |              |                  |              |
| MB code / MTFE code                                       |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                |              |                  |              |
| OPTIES                                                    |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Bagagerek achter                                          |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |              |                  |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                |  | WY3 / 1S                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette                                 |  | WP5 / 1L                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |              |                  |              |
| SCATTOLINI deflector achterklep                           |  | OU2 / 1V                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksofbouwconstructies aluminium |  | OU4 / 1U                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                   |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksofbouwconstructies staal     |  | OU5 / 1Z                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |              |                  |              |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep              |  | OU6 / 1Y                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                       |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                                            |  | CR8 / FK                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |              |                  |              |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij              |  | EE9 / EL                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                               |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



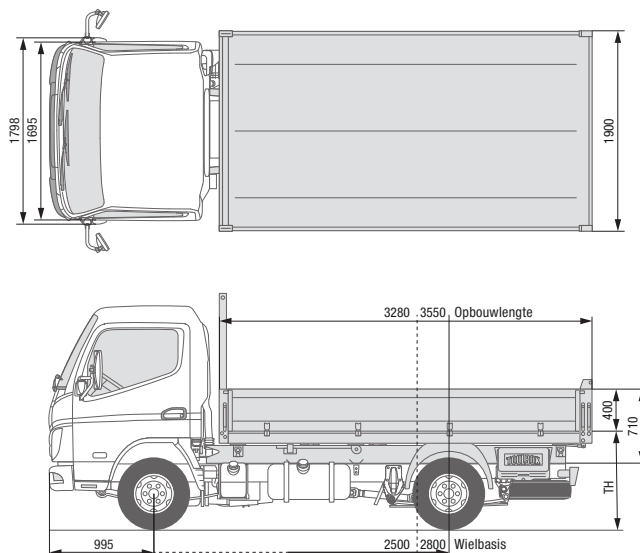

## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S15

### CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                                        |  | 3S15                         |              | 3S15 DUONIC® 2.0 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                               |  | Standaard, enkele cabine / 3 |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                              |  | ● / –                        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                            |  | 46902211                     | 46902311     | 46903211         | 46903311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                     |  | FEA01BL4SEUX                 | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX     | FEA01CL3SEUX |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium                                                                              |  | MB code / MTFE code          |              | OS2 / 1G         |              |
| SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |  |                              |              |                  |              |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                                                                                  |  | MB code / MTFE code          |              | OS3 / 1H         |              |
| SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°    |  |                              |              |                  |              |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3550 | 3280 | 3550 |
|                                                  | Breedte     | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1045 | 1040 | 1045 | 1040 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 |      | 1535 |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1405 | 1375 | 1405 | 1375 |
| Overhang voor             |  | 995  | 995  | 995  | 995  |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |     |             |             |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|-------------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2573 (2613) |     | 2608        | 2593 (2633) | 2628 |
|                                                         | Voor              | 1476 (1479) |     | 1526        | 1500 (1503) | 1549 |
|                                                         | Achter            | 1100 (1136) |     | 1082        | 1093 (1130) | 1079 |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 633 (673)   | 658 | 633 (673)   | 658         |      |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 |     | 3500 / 7000 |             |      |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |     | 3500 / 750  |             |      |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        |     | 1950        |             |      |
|                                                         | Achter            | 2500        |     | 2500        |             |      |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 927 (877)   | 892 | 907 (867)   | 872         |      |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         |     | 950         |             |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde  
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S15

### CANTER 3S15 DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                   |  | 3S15                                                                                                                                         |              | 3S15 DUONIC® 2.0 |              |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                        |  | Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                                 |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                       |  | ● / –                                                                                                                                        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                     |  | 46902211                                                                                                                                     | 46902311     | 46903211         | 46903311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                              |  | FEA01BL4SEUX                                                                                                                                 | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX     | FEA01CL3SEUX |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium                       |  | MB code / MTFE code                                                                                                                          |              | OS2 / 1G         |              |
|                                                           |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                             |              |                  |              |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                           |  | MB code / MTFE code                                                                                                                          |              | OS3 / 1H         |              |
|                                                           |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                |              |                  |              |
| OPTIES                                                    |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Bagagerek achter                                          |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |              |                  |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                |  | WY3 / 1S                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette                                 |  | WP5 / 1L                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |              |                  |              |
| SCATTOLINI deflector achterklep                           |  | OU2 / 1V                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies aluminium |  | OU4 / 1U                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                   |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies staal     |  | OU5 / 1Z                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |              |                  |              |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep              |  | OU6 / 1Y                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                       |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                                            |  | CR8 / FK                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |              |                  |              |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij              |  | EE9 / EL                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg                                              |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



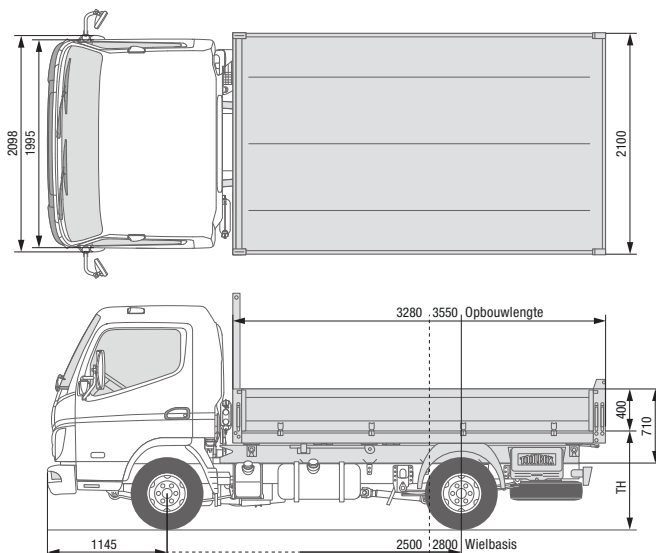

# DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW           |  | 3C13                                                                                                              |  | 3C13 DUONIC® 2.0 |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |  | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                        |  |                  |  |
| Voertuig met het stuur links/rechts |  | ● / ●                                                                                                             |  | ● / ●            |  |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |  | 46904211                                                                                                          |  | 46905211         |  |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |  | FEB01BL4SEUW                                                                                                      |  | FEB01BL3SEUW     |  |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium |  | MB code / MTFE code                                                                                               |  | OS2 / 1G         |  |
|                                     |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45° |  |                  |  |
| Driezijdige kipperlaadbak staal     |  | MB code / MTFE code                                                                                               |  | OS3 / 1H         |  |
|                                     |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45°    |  |                  |  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3550 | 3280 | 3550 |
|                                                  | Breedte     | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1065 | 1060 | 1065 | 1060 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 |      | 1535 |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1365 | 1335 | 1365 | 1335 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |     |             |             |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|-------------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2698 (2738) |     | 2733        | 2718 (2758) | 2753 |
|                                                         | Voor              | 1568 (1573) |     | 1629        | 1610 (1602) | 1658 |
|                                                         | Achter            | 1130 (1165) |     | 1104        | 1108 (1156) | 1095 |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 658 (698)   | 683 | 658 (698)   | 683         |      |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 |     | 3500 / 7000 |             |      |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |     | 3500 / 750  |             |      |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        |     | 1950        |             |      |
|                                                         | Achter            | 2500        |     | 2500        |             |      |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 802 (762)   | 767 | 782 (742)   | 747         |      |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         |     | 950         |             |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13


### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                  |  | 3C13                                                                                                                                         |              | 3C13 DUONIC® 2.0 |              |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                         |  | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                   |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                        |  | ● / ●                                                                                                                                        | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                      |  | 46904211                                                                                                                                     | 46904311     | 46905211         | 46905311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                               |  | FEB01BL4SEUW                                                                                                                                 | FEB01CL4SEUW | FEB01BL3SEUW     | FEB01CL3SEUW |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium                        |  | OS2 / 1G                                                                                                                                     |              |                  |              |
| MB code / MTFE code                                        |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                             |              |                  |              |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                            |  | OS3 / 1H                                                                                                                                     |              |                  |              |
| MB code / MTFE code                                        |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                |              |                  |              |
| OPTIES                                                     |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Bagagerek achter                                           |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |              |                  |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                 |  | WY3 / 1S                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette                                  |  | WP5 / 1L                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |              |                  |              |
| SCATTOLINI deflector achterklep                            |  | OU2 / 1V                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium |  | OU4 / 1U                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                   |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal     |  | OU5 / 1Z                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |              |                  |              |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep               |  | OU6 / 1Y                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                        |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                                             |  | CR8 / FK                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |              |                  |              |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij               |  | EE9 / EL                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                            |  | Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                               |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

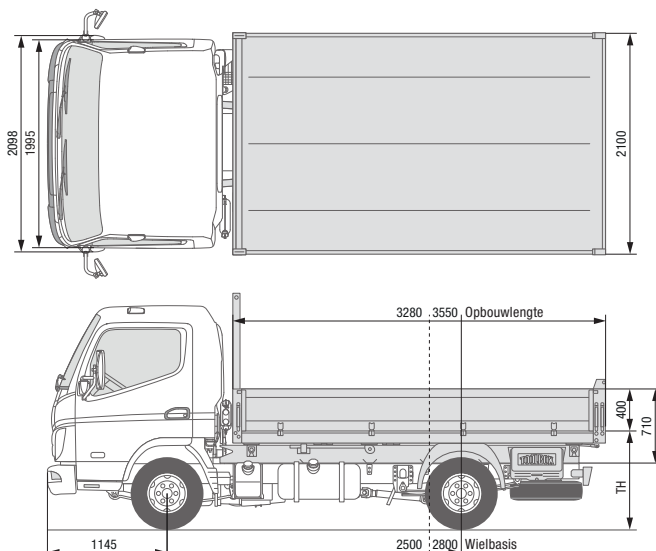

## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15

### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                                           |  | 3C15                       |              | 3C15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                |  | Comfort, enkele cabine / 3 |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                               |  | ● / –                      | ● / –        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                             |  | 46906211                   | 46906311     | 46907211         | 46907311     |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                                      |  | FEB01BL4SEUX               | FEB01CL4SEUX | FEB01BL3SEUX     | FEB01CL3SEUX |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium                                                                               |  | MB code / MTFE code        |              | OS2/1G           |              |
| SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45° |  |                            |              |                  |              |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                                                                                   |  | MB code / MTFE code        |              | OS3 / 1H         |              |
| SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45°    |  |                            |              |                  |              |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3550 | 3280 | 3550 |
|                                                  | Breedte     | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1065 | 1060 | 1065 | 1060 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 |      | 1535 |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1365 | 1335 | 1365 | 1335 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |     |             |             |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|-------------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2698 (2738) |     | 2733        | 2718 (2758) | 2753 |
|                                                         | Voor              | 1568 (1573) |     | 1629        | 1610 (1602) | 1658 |
|                                                         | Achter            | 1130 (1165) |     | 1104        | 1138 (1186) | 1095 |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 658 (698)   |     | 683         | 658 (698)   | 683  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 |     | 3500 / 7000 |             |      |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  |     |             | 3500 / 750  |      |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        |     |             | 1950        |      |
|                                                         | Achter            | 2500        |     |             | 2500        |      |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 802 (762)   | 767 | 782 (742)   | 747         |      |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         |     |             | 950         |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15

### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                   |  | 3C15                                                                                                                                         |              | 3C15 DUONIC® 2.0 |              |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                        |  | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                   |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                       |  | ● / –                                                                                                                                        | ● / –        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                     |  | 46906211                                                                                                                                     | 46906311     | 46907211         | 46907311     |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                              |  | FEB01BL4SEUX                                                                                                                                 | FEB01CL4SEUX | FEB01BL3SEUX     | FEB01CL3SEUX |
| Driezijdige kipperlaadbak aluminium                       |  | MB code / MTFE code                                                                                                                          |              | OS2 / 1G         |              |
|                                                           |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                             |              |                  |              |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                           |  | MB code / MTFE code                                                                                                                          |              | OS3 / 1H         |              |
|                                                           |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                |              |                  |              |
| OPTIES                                                    |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Bagagerek achter                                          |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |              |                  |              |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                |  | WY3 / 1S                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette                                 |  | WP5 / 1L                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |              |                  |              |
| SCATTOLINI deflector achterklep                           |  | OU2 / 1V                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies aluminium |  | OU4 / 1U                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                   |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies staal     |  | OU5 / 1Z                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |              |                  |              |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep              |  | OU6 / 1Y                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                       |  |                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                                            |  | CR8 / FK                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |              |                  |              |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij              |  | EE9 / EL                                                                                                                                     |              |                  |              |
|                                                           |  | Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                               |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



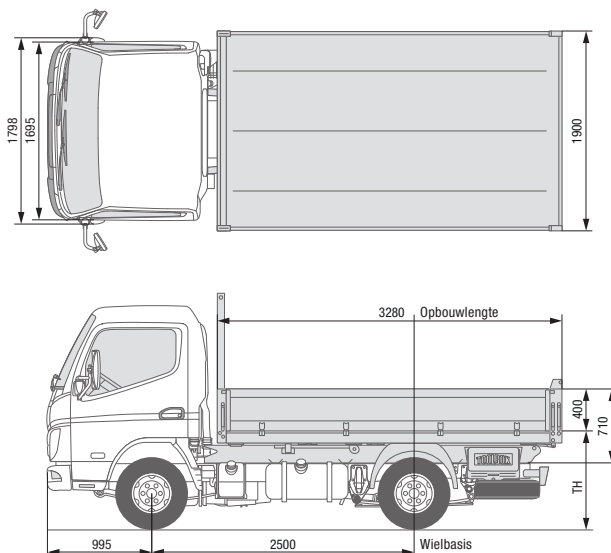

# **ACHTERKIPPER** **SCATTOLINI** **CANTER 3S13** **CANTER 3S13 DUONIC® 2.0**

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW             | 3S13                                                                                             | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  | Standaard, enkele cabine / 3                                                                     |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts | ● / –                                                                                            | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>               | 46900211                                                                                         | 46901211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        | FEA01BL4SEUW                                                                                     | FEA01BL3SEUW     |
| Achterkipper staal                  | OS5 / 1K                                                                                         |                  |
| MB code / MTFE code                 | SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2500 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3280 |
|                                                  | Breedte     | 1900 | 1900 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1045 | 1045 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 | 1535 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1405 | 1405 |
| Overhang voor             |  | 995  | 995  |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2563        | 2583        |
|                                                         | Voor              | 1467        | 1499        |
|                                                         | Achter            | 1186        | 1084        |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 623         | 623         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
|                                                         |                   |             |             |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                         | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 937         | 917         |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal            | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in staal

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



# ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                           |                     | 3S13                                                                                                                                         | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                  |                     | Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                                 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                 |                     | ● / –                                                                                                                                        | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                               |                     | 46900211                                                                                                                                     | 46901211         |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                                                                        |                     | FEA01BL4SEUW                                                                                                                                 | FEA01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                              | MB code / MTFE code | OS4 / 1J                                                                                                                                     |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                     |                                                                                                                                              |                  |
| Achterkipper staal                                                                                  | MB code / MTFE code | OS5 / 1K                                                                                                                                     |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°    |                     |                                                                                                                                              |                  |
| OPTIES                                                                                              |                     |                                                                                                                                              |                  |
| Bagagerek achter                                                                                    |                     | PZ9 / 1R                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |                  |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                                                          |                     | WY3 / 1S                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |                  |
| Boordgereedschapscassette                                                                           |                     | WP5 / 1L                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |                  |
| SCATTOLINI deflector achterklep                                                                     |                     | OU2 / 1V                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal                                              |                     | OU5 / 1Z                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |                  |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep                                                        |                     | OU6 / 1Y                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                 |                     |                                                                                                                                              |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                      |                     | CR8 / FK                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                        |                     | EE9 / EL                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                               |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



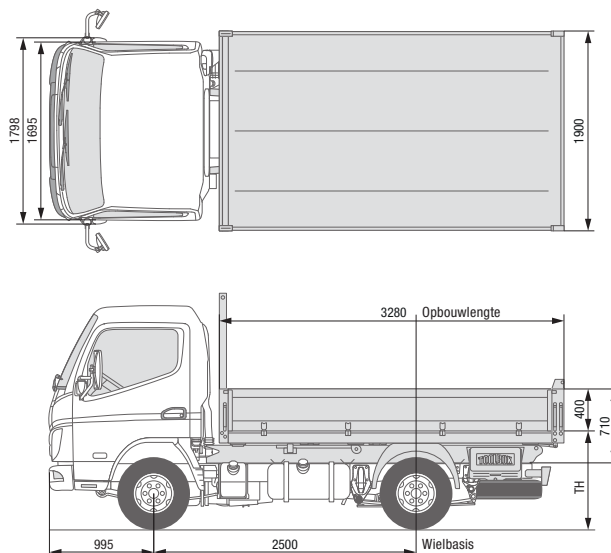

# ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW           | 3S15                                                                                             | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  | Standaard, enkele cabine / 3                                                                     |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts | ● / –                                                                                            | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>               | 46902211                                                                                         | 46903211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        | FEA01BL4SEUX                                                                                     | FEA01BL3SEUX     |
| Achterkipper staal                  | OS5 / 1K                                                                                         |                  |
| MB code / MTFE code                 | SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2500 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3280 |
|                                                  | Breedte     | 1900 | 1900 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1045 | 1045 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 | 1535 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1405 | 1405 |
| Overhang voor             |  | 995  | 995  |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2663        | 2583        |
|                                                         | Voor              | 1451        | 1470        |
|                                                         | Achter            | 1112        | 1113        |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 623         | 623         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
|                                                         | Voor              | 1950        | 1950        |
| Aslasten chassis                                        | Achter            | 2500        | 2500        |
|                                                         | Totaal            | 937         | 917         |
| Aslastreserves chassis                                  |                   | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in staal

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




# ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                                                                      |                     | 3S15                         | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                           |                     | Standaard, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                          |                     | ● / –                        | ● / –            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                        |                     | 46902211                     | 46903211         |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                                                                                                                 |                     | FEA01BL4SEUX                 | FEA01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                       | MB code / MTFE code | OS4 / 1J                     |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                          |                     |                              |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                           | MB code / MTFE code | OS5 / 1K                     |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                             |                     |                              |                  |
| OPTIES                                                                                                                                       |                     |                              |                  |
| Bagagerek achter                                                                                                                             |                     | PZ9 / 1R                     |                  |
| Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |                     |                              |                  |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                                                                                                   |                     | WY3 / 1S                     |                  |
| Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |                     |                              |                  |
| Boordgereedschapscassette                                                                                                                    |                     | WP5 / 1L                     |                  |
| Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |                     |                              |                  |
| SCATTOLINI deflector achterklep                                                                                                              |                     | OU2 / 1V                     |                  |
| Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |                     |                              |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal                                                                                       |                     | OU5 / 1Z                     |                  |
| PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |                     |                              |                  |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep                                                                                                 |                     | OU6 / 1Y                     |                  |
| Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |                     |                              |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                          |                     |                              |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                               |                     | CR8 / FK                     |                  |
| Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |                     |                              |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                 |                     | EE9 / EL                     |                  |
| Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                               |                     |                              |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

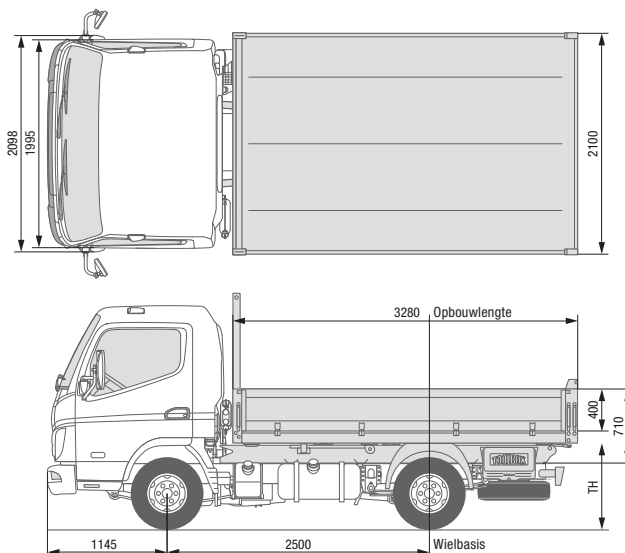

## ACHTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13

### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPBOUW                                                                            |                     | 3C13                       | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                  |                     | Comfort, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                 |                     | ● / ●                      | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                               |                     | 46904211                   | 46905211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                        |                     | FEB01BL4SEUW               | FEB01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                              | MB code / MTFE code | OS4 / 1J                   |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                     |                            |                  |
| Achterkipper staal                                                                                  | MB code / MTFE code | OS5 / 1K                   |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°    |                     |                            |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2500 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3280 |
|                                                  | Breedte     | 2100 | 2100 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1065 | 1065 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 | 1535 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1365 | 1365 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2655 (2683) | 2675 (2703) |
|                                                         | Voor              | 1543 (1542) | 1585 (1571) |
|                                                         | Achter            | 1112 (1141) | 1090 (1132) |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 615 (643)   | 615 (643)   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
|                                                         |                   |             |             |
| Aslasten chassis                                        | Voor              | 1950        | 1950        |
|                                                         | Achter            | 2500        | 2500        |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal            | 845 (817)   | 825 (797)   |
|                                                         |                   |             |             |
| Aslastreserves chassis                                  |                   | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## ACHTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13

### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0


| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                                                                      |                     | 3C13                       | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                                           |                     | Comfort, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                                                          |                     | ● / ●                      | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                        |                     | 46904211                   | 46905211         |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                                                                                                                 |                     | FEB01BL4SEUW               | FEB01BL3SEUW     |
| Achterkipper aluminium                                                                                                                       | MB code / MTFE code | OS4 / 1J                   |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                          |                     |                            |                  |
| Achterkipper staal                                                                                                                           | MB code / MTFE code | OS5 / 1K                   |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°                                             |                     |                            |                  |
| OPTIES                                                                                                                                       |                     |                            |                  |
| Bagagerek achter                                                                                                                             |                     | PZ9 / 1R                   |                  |
| Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |                     |                            |                  |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                                                                                                   |                     | WY3 / 1S                   |                  |
| Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |                     |                            |                  |
| Boordgereedschapscassette                                                                                                                    |                     | WP5 / 1L                   |                  |
| Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |                     |                            |                  |
| SCATTOLINI deflector achterklep                                                                                                              |                     | OU2 / 1V                   |                  |
| Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |                     |                            |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium                                                                                   |                     | OU4 / 1U                   |                  |
| PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                   |                     |                            |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal                                                                                       |                     | OU5 / 1Z                   |                  |
| PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |                     |                            |                  |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep                                                                                                 |                     | OU6 / 1Y                   |                  |
| Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |                     |                            |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                                                          |                     |                            |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                                                               |                     | CR8 / FK                   |                  |
| Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |                     |                            |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                                                                 |                     | EE9 / EL                   |                  |
| Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                               |                     |                            |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



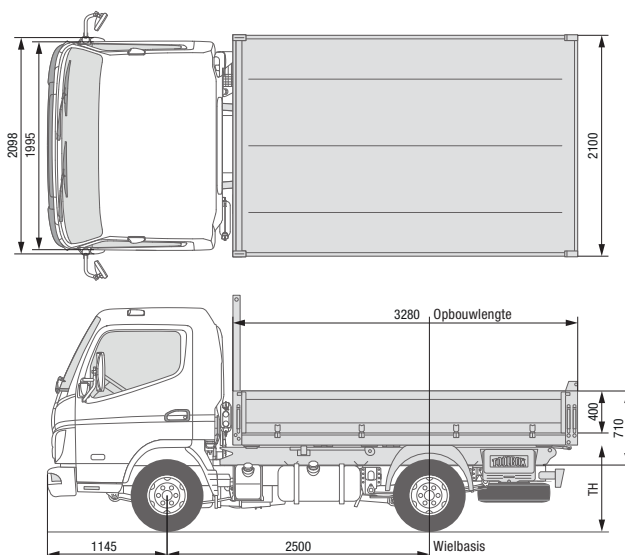

## ACHTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15

### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPBOUW                                                                            |                     | 3C15                       | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                  |                     | Comfort, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                 |                     | ● / –                      | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                               |                     | 46906211                   | 46907211         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                                        |                     | FEB01BL4SEUX               | FEB01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                              | MB code / MTFE code | OS4 / 1J                   |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                     |                            |                  |
| Achterkipper staal                                                                                  | MB code / MTFE code | OS5 / 1K                   |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°    |                     |                            |                  |

| AFMETINGEN [MM]                                  |             |      |      |
|--------------------------------------------------|-------------|------|------|
| Wielbasis                                        |             | 2500 | 2500 |
| Opbouw                                           | Lengte      | 3280 | 3280 |
|                                                  | Breedte     | 2100 | 2100 |
|                                                  | Dikte bodem | 2,5  | 2,5  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |             | 710  | 710  |
| Hoogte zijschot                                  |             | 400  | 400  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |             | 1065 | 1065 |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |             | 1535 | 1535 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1365 | 1365 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                          |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal            | 2655 (2683) | 2675 (2703) |
|                                                         | Voor              | 1543 (1542) | 1585 (1571) |
|                                                         | Achter            | 1112 (1141) | 1090 (1112) |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                   | 615 (643)   | 615 (643)   |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                   | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
|                                                         | Voor              | 1950        | 1950        |
| Aslasten chassis                                        | Achter            | 2500        | 2500        |
|                                                         | Totaal            | 845 (817)   | 825 (797)   |
| Aslastreserves chassis                                  |                   | 950         | 950         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde  
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.






## ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                             |                     | 3C15                                                                                                                                         | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                  |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                   |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                 |                     | ● / –                                                                                                                                        | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                               |                     | 46906211                                                                                                                                     | 46907211         |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                                                                        |                     | FEB01BL4SEUX                                                                                                                                 | FEB01BL3SEUX     |
| Achterkipper aluminium                                                                              | MB code / MTFE code | OS4 / 1J                                                                                                                                     |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45° |                     |                                                                                                                                              |                  |
| Achterkipper staal                                                                                  | MB code / MTFE code | OS5 / 1K                                                                                                                                     |                  |
| SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°    |                     |                                                                                                                                              |                  |
| OPTIES                                                                                              |                     |                                                                                                                                              |                  |
| Bagagerek achter                                                                                    |                     | PZ9 / 1R                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                  |                  |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                                                          |                     | WY3 / 1S                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg |                  |
| Boordgereedschapscassette                                                                           |                     | WP5 / 1L                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                   |                  |
| SCATTOLINI deflector achterklep                                                                     |                     | OU2 / 1V                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                        |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium                                          |                     | OU4 / 1U                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                   |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal                                              |                     | OU5 / 1Z                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                      |                  |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep                                                        |                     | OU6 / 1Y                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                                 |                     |                                                                                                                                              |                  |
| Opbouwconsoles                                                                                      |                     | CR8 / FK                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                 |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij                                                        |                     | EE9 / EL                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                     |                     | Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                               |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

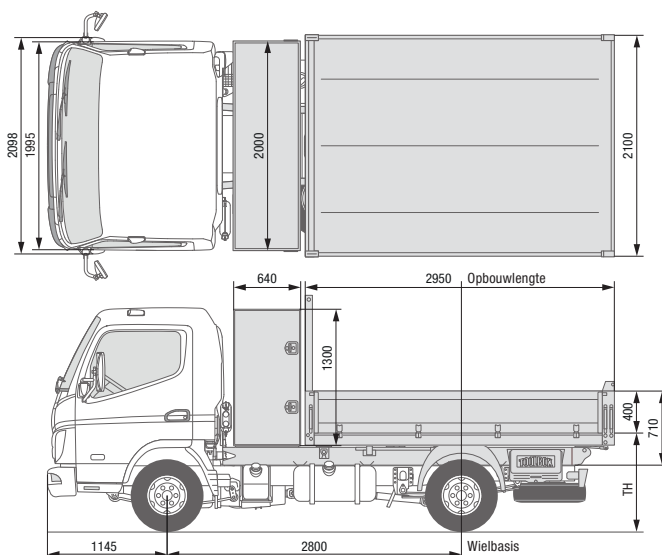

# **ACHTERKIPPER** **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                 |                     | 3C13                                                                                                                                                                                      | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                      |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                                                                |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                     |                     | ● / ●                                                                                                                                                                                     | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                   |                     | 46904311                                                                                                                                                                                  | 46905311         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                            |                     | FEB01CL4SEUW                                                                                                                                                                              | FEB01CL3SEUW     |
| Achterkipper met laadbox                                | MB code / MTFE code | OS6 / 1N                                                                                                                                                                                  |                  |
| Aluminium                                               |                     | SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantenhoek 45° |                  |
| AFMETINGEN [MM]                                         |                     |                                                                                                                                                                                           |                  |
| Wielbasis                                               |                     | 2800                                                                                                                                                                                      | 2800             |
| Opbouw                                                  | Lengte              | ~3650                                                                                                                                                                                     | ~3650            |
|                                                         | Breedte             | 2100                                                                                                                                                                                      | 2100             |
|                                                         | Dikte bodem         | 2,5                                                                                                                                                                                       | 2,5              |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                         |                     | 710                                                                                                                                                                                       | 710              |
| Hoogte zijschot                                         |                     | 400                                                                                                                                                                                       | 400              |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup>        |                     | 1065                                                                                                                                                                                      | 1065             |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis         |                     | 1535                                                                                                                                                                                      | 1535             |
| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]                               |                     |                                                                                                                                                                                           |                  |
| Overhang achter                                         |                     | 1065                                                                                                                                                                                      | 1065             |
| Overhang voor                                           |                     | 1145                                                                                                                                                                                      | 1145             |
| GEWICHTEN [KG]                                          |                     |                                                                                                                                                                                           |                  |
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal              | 2788                                                                                                                                                                                      | 2808             |
|                                                         | Voor                | 1648                                                                                                                                                                                      | 1668             |
|                                                         | Achter              | 1140                                                                                                                                                                                      | 1140             |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                     | 738                                                                                                                                                                                       | 738 (778)        |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                     | 3500 / 7000                                                                                                                                                                               | 3500 / 7000      |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd   | 3500 / 750                                                                                                                                                                                | 3500 / 750       |
| Aslasten chassis                                        | Voor                | 1950                                                                                                                                                                                      | 1950             |
|                                                         | Achter              | 2500                                                                                                                                                                                      | 2500             |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal              | 712                                                                                                                                                                                       | 692              |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal              | 950                                                                                                                                                                                       | 950              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




# **ACHTERKIPPER** **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                  |                     | 3C13                                                                                                                                                                                                  | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                         |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                                                                            |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                        |                     | ● / ●                                                                                                                                                                                                 | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                      |                     | 46904311                                                                                                                                                                                              | 46905311         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                               |                     | FEB01CL4SEUW                                                                                                                                                                                          | FEB01CL3SEUW     |
| Achterkipper met laadbox aluminium                         | MB code / MTFE code | OS6 / 1N<br>SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantelhoek 45° |                  |
| Achterkipper met laadbox staal                             | MB code / MTFE code | OS7 / 1P<br>SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met stalen zijwanden, kantelhoek 45°    |                  |
| OPTIES                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Bagagerek achter                                           |                     | PZ9 / 1R<br>Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                                                               |                  |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                 |                     | WY3 / 1S<br>Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg                                              |                  |
| Boordgereedschapscassette                                  |                     | WP5 / 1L<br>Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                                                                |                  |
| SCATTOLINI deflector achterklep                            |                     | OU2 / 1V<br>Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                                                                     |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium |                     | OU4 / 1U<br>PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                                                                |                  |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep               |                     | OU6 / 1Y<br>Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                                                             |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                        |                     |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Opbouwconsoles                                             |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                                                              |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij               |                     | EE9 / EL<br>Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                                                                            |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

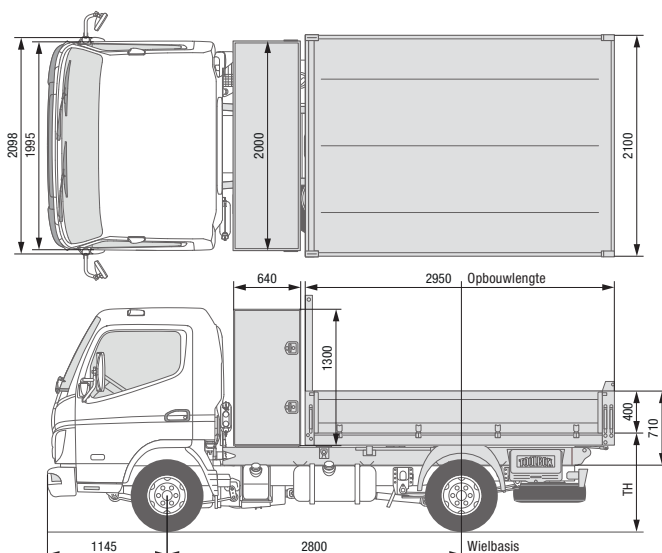

# **ACHTERKIPPER** **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                               |                                                                                                                                                                                           | 3C15                       | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                      |                                                                                                                                                                                           | Comfort, enkele cabine / 3 |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                     |                                                                                                                                                                                           | ● / –                      | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                   |                                                                                                                                                                                           | 46906311                   | 46907311         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                            |                                                                                                                                                                                           | FEB01CL4SEUX               | FEB01CL3SEUX     |
| Achterkipper met laadbox                                | MB code / MTFE code                                                                                                                                                                       | OS6 / 1N                   |                  |
| Aluminium                                               | SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantelhoek 45° |                            |                  |
| AFMETINGEN [MM]                                         |                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Wielbasis                                               |                                                                                                                                                                                           | 2800                       | 2800             |
| Opbouw                                                  | Lengte                                                                                                                                                                                    | ~3650                      | ~3650            |
|                                                         | Breedte                                                                                                                                                                                   | 2100                       | 2100             |
|                                                         | Dikte bodem                                                                                                                                                                               | 2,5                        | 2,5              |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                         |                                                                                                                                                                                           | 710                        | 710              |
| Hoogte zijschot                                         |                                                                                                                                                                                           | 400                        | 400              |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup>        |                                                                                                                                                                                           | 1065                       | 1065             |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis         |                                                                                                                                                                                           | 1535                       | 1535             |
| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]                               |                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Overhang achter                                         |                                                                                                                                                                                           | 1435                       | 1435             |
| Overhang voor                                           |                                                                                                                                                                                           | 1145                       | 1145             |
| GEWICHTEN [KG]                                          |                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw <sup>4)</sup> | Totaal                                                                                                                                                                                    | 2788                       | 2808             |
|                                                         | Voor                                                                                                                                                                                      | 1648                       | 1668             |
|                                                         | Achter                                                                                                                                                                                    | 1140                       | 1140             |
| Opbouwgewicht <sup>4)</sup>                             |                                                                                                                                                                                           | 738                        | 738              |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger       |                                                                                                                                                                                           | 3500 / 7000                | 3500 / 7000      |
| Aanhangwagengewicht                                     | Geremd / Ongeremd                                                                                                                                                                         | 3500 / 750                 | 3500 / 750       |
| Aslasten chassis                                        | Voor                                                                                                                                                                                      | 1950                       | 1950             |
|                                                         | Achter                                                                                                                                                                                    | 2500                       | 2500             |
| Payload <sup>4)</sup>                                   | Totaal                                                                                                                                                                                    | 712                        | 692              |
| Aslastreserves chassis                                  | Totaal                                                                                                                                                                                    | 950                        | 950              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.





# ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                    |                     | 3C15                                                                                                                                                                                                  | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                         |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                                                                            |                  |
| Voertuig met het stuur links/rechts                        |                     | ● / –                                                                                                                                                                                                 | ● / ●            |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                      |                     | 46906311                                                                                                                                                                                              | 46907311         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                               |                     | FEB01CL4SEUX                                                                                                                                                                                          | FEB01CL3SEUX     |
| Achterkipper met laadbox aluminium                         | MB code / MTFE code | OS6 / 1N<br>SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantelhoek 45° |                  |
| Achterkipper met laadbox staal                             | MB code / MTFE code | OS7 / 1P<br>SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met stalen zijwanden, kantelhoek 45°    |                  |
| OPTIES                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Bagagerek achter                                           |                     | PZ9 / 1R<br>Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg                                                                               |                  |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                 |                     | WY3 / 1S<br>Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg                                              |                  |
| Boordgereedschapscassette                                  |                     | WP5 / 1L<br>Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                                                                |                  |
| SCATTOLINI deflector achterklep                            |                     | OU2 / 1V<br>Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg                                                                                     |                  |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium |                     | OU4 / 1U<br>PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                                                                |                  |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep               |                     | OU6 / 1Y<br>Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                                                             |                  |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                        |                     |                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Opbouwconsoles                                             |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)                                                              |                  |
| Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij               |                     | EE9 / EL<br>Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg                                                                                            |                  |

- beschikbaar
- niet beschikbaar


- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.





# DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 6S15 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

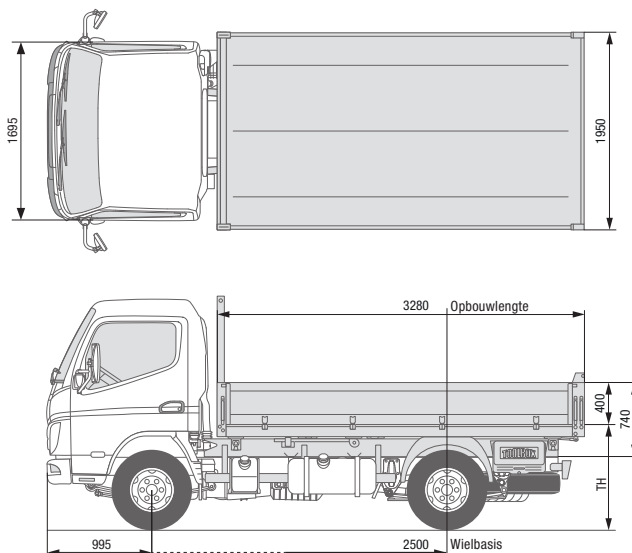

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW             |                     | 6S15                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |                     | Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                     |
| Voertuig met het stuur links/rechts |                     | ● / –                                                                                                                            |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |                     | 46920212                                                                                                                         |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>        |                     | FEA51BL4SEUB                                                                                                                     |
| Driezijdige kipperlaadbak staal     | MB code / MTFE code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden,<br>stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45° |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                |  |      |
|--------------------------------------------------|----------------|--|------|
| Wielbasis                                        |                |  | 2500 |
| Opbouw                                           | Lengte         |  | 3280 |
|                                                  | Breedte        |  | 1950 |
|                                                  | Dikte laadklep |  | 33   |
|                                                  | Dikte bodem    |  | 2,5  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |                |  | 1155 |
| Hoogte zijschot                                  |                |  | 400  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                |  | 740  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                |  | 1470 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |      |
|---------------------------|------|
| Overhang achter           | 1403 |
| Overhang voor             | 995  |

| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 2988        |
|                                                   | Voor              | 1485        |
|                                                   | Achter            | 1503        |
| Opbouwgewicht                                     |                   | 733         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 6000 / 9000 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3000 / 750  |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 2300        |
|                                                   | Achter            | 4360        |
| Payload                                           | Totaal            | 3012        |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 660         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode  
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




# DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** **CANTER 6S15** VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                |                     | 6S15                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                     |                     | Standaard, enkele cabine / 3                                                                                                                                                           |
| Voertuig met het stuur links/rechts                    |                     | ● / –                                                                                                                                                                                  |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                  |                     | 46920212                                                                                                                                                                               |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                           |                     | FEA51BL4SEUB                                                                                                                                                                           |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                        | MB code / MTFE code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden,<br>stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°                                                       |
| OPTIES                                                 |                     |                                                                                                                                                                                        |
| Beschermerooster voor achterlichten                    |                     | LH6 / 1T<br>De achterlichten zijn uitgerust met een beschermerooster van verticale en horizontale stangen, gewicht 2 × 2 kg                                                            |
| Bagagerek achter                                       |                     | PZ9 / 1R<br>Bagagerek aan de achterkant van de kipperlaadbakopbouw voor het transport van<br>lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 17 kg                                            |
| Boordgereedschapscassette                              |                     | WP5 / 1L<br>Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                                                 |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                                                    |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                    |                     |                                                                                                                                                                                        |
| Opbouwconsoles                                         |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies,<br>nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |
| Andere verplichte uitvoeringen                         |                     | NQ7 / GJ – Tussenasaandrijving 31 kW voor hydraulische pomp<br>VA6 / DT – Handtoerenmeter motortoerental                                                                               |
| Bescherming tegen klemrijden achter SCATTOLINI         |                     | C09 / 2X                                                                                                                                                                               |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

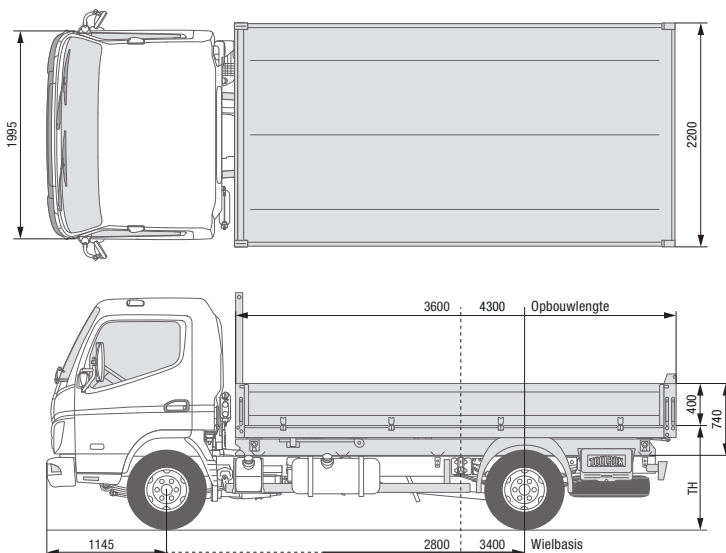

# DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 7C15 CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW                                                                                         |  | 7C15                       |              | 7C15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                                                |  | Comfort, enkele cabine / 3 |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                                               |  | ● / ●                      | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                                             |  | 46922312                   | 46922512     | 46923312         | 46923812     |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                                                                                      |  | FEB71CL4SEUB               | FEB71EL4SEUB | FEB71CL3SEUB     | FEB71EL3SEUB |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                                                                                   |  | MB code / MTFE code        |              | OS3 / 1H         |              |
| SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45° |  |                            |              |                  |              |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Wielbasis                                        |                | 2800 | 3400 | 2800 | 3400 |
| Opbouw                                           | Lengte         | 3600 | 4300 | 3600 | 4300 |
|                                                  | Breedte        | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|                                                  | Dikte laadklep | 33   | 33   | 33   | 33   |
|                                                  | Dikte bodem    | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>3)</sup> |                | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Hoogte zijschot                                  |                | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                | 740  | 740  | 740  | 740  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                | 1514 |      | 1514 |      |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |      |      |
|---------------------------|--|------|------|------|------|
| Overhang achter           |  | 1443 | 1555 | 1443 | 1555 |
| Overhang voor             |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTEN [KG]                                    |        |                                 |      |      |      |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|------|------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal | 3343                            | 3438 | 3413 | 3513 |
|                                                   | Voor   | 1780                            | 1937 | 1822 | 1861 |
|                                                   | Achter | 1563                            | 1501 | 1591 | 1652 |
| Opbouwgewicht                                     |        | 783                             | 843  | 783  | 843  |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |        | 7490 / 10990                    |      |      |      |
| Aanhangwagengewicht                               |        | Geremd / Ongeremd<br>3500 / 750 |      |      |      |
| Aslasten chassis                                  | Voor   | 3100                            |      |      |      |
|                                                   | Achter | 5800                            |      |      |      |
| Payload                                           | Totaal | 4147                            | 4052 | 4077 | 3977 |
| Aslastreserves chassis                            |        | Totaal<br>1410                  |      |      |      |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 7C15


### CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                |  | 7C15                                                                                                                                                                    |              | 7C15 DUONIC® 2.0 |              |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                     |  | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                                              |              |                  |              |
| Voertuig met het stuur links/rechts                    |  | ● / ●                                                                                                                                                                   | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                  |  | 46922312                                                                                                                                                                | 46922512     | 46923312         | 46923812     |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>                           |  | FEB71CL4SEUB                                                                                                                                                            | FEB71EL4SEUB | FEB71CL3SEUB     | FEB71EL3SEUB |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                        |  | OS3 / 1H                                                                                                                                                                |              |                  |              |
| MB code / MTFE code                                    |  | SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°                                                       |              |                  |              |
| OPTIES                                                 |  |                                                                                                                                                                         |              |                  |              |
| Beschermerooster voor achterlichten                    |  | LH6 / 1T                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                        |  | De achterlichten zijn uitgerust met een beschermerooster van verticale en horizontale stangen, gewicht 2 × 2 kg                                                         |              |                  |              |
| Bagagerek achter                                       |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                        |  | Bagagerek aan de achterkant van de kipperlaadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 18 kg                                            |              |                  |              |
| Boordgereedschapscassette                              |  | WP5 / 1L                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                        |  | Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                                              |              |                  |              |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal |  | OU5 / 1Z                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                        |  | PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                                                 |              |                  |              |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep           |  | OU6 / 1Y                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                        |  | Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                                           |              |                  |              |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                    |  |                                                                                                                                                                         |              |                  |              |
| Opbouwconsoles                                         |  | CR8 / FK                                                                                                                                                                |              |                  |              |
|                                                        |  | Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |              |                  |              |
| Andere verplichte uitvoeringen                         |  | NQ7 / GJ – Tussenasaandrijving 31 kW voor hydraulische pomp                                                                                                             |              |                  |              |
|                                                        |  | VA6 / DT – Handtoerenmeter motortoerental                                                                                                                               |              |                  |              |
| Bescherming tegen klemrijden achter SCATTOLINI         |  | C09 / 2X                                                                                                                                                                |              |                  |              |
| ● beschikbaar                                          |  | 1) Komt overeen met MB modelcode                                                                                                                                        |              |                  |              |
| – niet beschikbaar                                     |  | 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links                                                                                                                      |              |                  |              |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

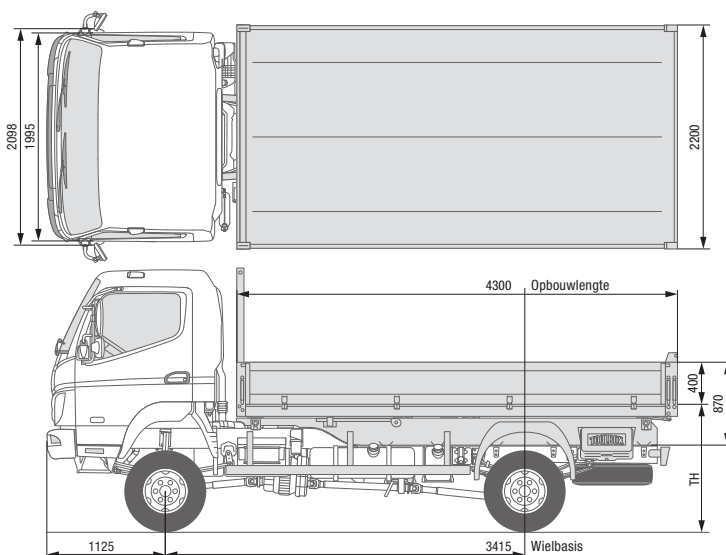

## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW             |                     | 6C18 4x4                                                                                                                         | 6C18 4x4                      |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen  |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                       |                               |
| Voertuig met het stuur links/rechts |                     | Voertuig met het stuur links                                                                                                     | Voertuig met het stuur rechts |
| Type <sup>1) 2)</sup>               |                     | 46911512                                                                                                                         | 46911522                      |
| FUSO modelcode <sup>2)</sup>        |                     | FGB71EL6SEUY                                                                                                                     | FGB71ER6SEUY                  |
| Driezijdige kipperlaadbak staal     | MB code / MTFE code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden,<br>stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45° |                               |

| AFMETINGEN [MM]                                  |                |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------|------|------|
| Wielbasis                                        |                | 3415 | 3415 |
| Opbouw                                           | Lengte         | 4300 | 4300 |
|                                                  | Breedte        | 2200 | 2200 |
|                                                  | Dikte laadklep | 33   | 33   |
|                                                  | Dikte bodem    | 2,5  | 2,5  |
| Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) <sup>2)</sup> |                | 1360 | 1360 |
| Hoogte zijschot                                  |                | 400  | 400  |
| Totale hoogte incl. hulpchassis                  |                | 870  | 870  |
| Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis  |                | 1514 | 1514 |

| AFMETINGEN ONDERSTEL [MM] |  |      |      |
|---------------------------|--|------|------|
| Overhang achter           |  | 1555 | 1555 |
| Overhang voor             |  | 1125 | 1125 |

| GEWICHTEN [KG]                                    |                   |              |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw         | Totaal            | 4025         | 4025         |
|                                                   | Voor              | 2114         | 2114         |
|                                                   | Achter            | 1911         | 1911         |
| Opbouwgewicht                                     |                   | 1200         | 1200         |
| Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger |                   | 6500 / 10000 | 6500 / 10000 |
| Aanhangwagengewicht                               | Geremd / Ongeremd | 3500 / 750   | 3500 / 750   |
| Aslasten chassis                                  | Voor              | 2800         | 2800         |
|                                                   | Achter            | 5125         | 5125         |
| Payload                                           | Totaal            | 2475         | 2475         |
| Aslastreserves chassis                            | Totaal            | 2300         | 2300         |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode  
2) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.





## DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

| MODEL MET FABRIEKSOPOUW                                                                   |                     | 6C18 4x4                                                                                                                                                                            | 6C18 4x4                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cabinevariant / Aantal zitplaatsen                                                        |                     | Comfort, enkele cabine / 3                                                                                                                                                          |                               |
| Voertuig met het stuur links/rechts                                                       |                     | Voertuig met het stuur links                                                                                                                                                        | Voertuig met het stuur rechts |
| Type <sup>1) 2)</sup>                                                                     |                     | 46911512                                                                                                                                                                            | 46911522                      |
| FUSO modelcode <sup>3)</sup>                                                              |                     | FGB71EL6SEUY                                                                                                                                                                        | FGB71ER6SEUY                  |
| Driezijdige kipperlaadbak staal                                                           | MB code / MTFE code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°                                                       |                               |
| OPTIES                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                     |                               |
| Beschermerooster voor achterlichten                                                       |                     | LH6 / 1T<br>De achterlichten zijn uitgerust met een beschermrooster van verticale en horizontale stangen, gewicht 2 × 2 kg                                                          |                               |
| Bagagerek achter                                                                          |                     | PZ9 / 1R<br>Bagagerek aan de achterkant van de kipperlaadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 17 kg                                            |                               |
| Boordgereedschapscassette                                                                 |                     | WP5 / 1L<br>Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg                                                              |                               |
| Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal                                    |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg                                                                                                                 |                               |
| Automatische ontgrendeling van de achterklep                                              |                     | OU6 / 1Y<br>Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg                                                                                                           |                               |
| OPTISCH (VERPLICHT)                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                     |                               |
| Bodembeschermplaat achter standaard                                                       |                     | C06 / EE<br>Bodembeschermplaat achter in EU-uitvoering) gemonteerd onder de dwarsdrager aan de achterkant, inclusief achterlichten op aparte dwarsdrager, gewicht 18 kg             |                               |
| Bodembeschermplaat achter met contactdoos, en kogelkop<br>(als alternatief voor C06 / EE) |                     | C08 / ET<br>Bodembeschermplaat achter als versterkte achterbumper met kogelkopkoppeling, inclusief 13pins-bus en achterlichten op aparte dwarsdrager, gewicht 52 kg                 |                               |
| Opbouwconsoles                                                                            |                     | CR8 / FK<br>Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model) |                               |
| Andere verplichte uitvoeringen                                                            |                     | NQ7 / GJ – Tussenasaandrijving 31 kW voor hydraulische pomp<br>VA6 / DT – Handtoerenmeter motortoerental                                                                            |                               |
| Zijdel. bodembeschermplaat                                                                |                     | WY3 / 1S – Zijdel. bodembeschermplaat, standaarduitrusting voor N2-voertuigen                                                                                                       |                               |

- beschikbaar
- niet beschikbaar

1) komt overeen met MB modelcode

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.